

BØYBARE SKINNER FOR BUEDE VEGGER

PRODUKTBESKRIVELSE

Bøybar skinne for montasje mot gulv og tak i ikkebærende innervegger. Skjøting av profiler gjøres kant i kant. LB 40/50 er en vinkelprofil, montasje forgår ved at 2 stk profiler settes sammen til en skinne. UB 70/50 er en komplett U-profil.

CE-merket ifølge standard EN-14195

MONTASJE


Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

MILJØ

100 % resirkulerbar

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.

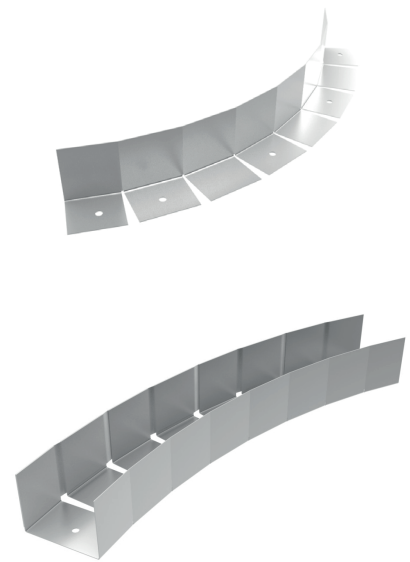

SPESIFIKASJON BØYBAR SKINNE LB OG UB

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	HØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
LB 40/50	0,6	40	50	2000	0,41	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
UB 70/50	0,5	70	50	2800	0,69	+/- 0,5mm	

CE-MERKET IFØLGE EN 14195		
ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink Fe	140	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	