

Cetris

Cetris bygningsplate benyttes både innvendig og utvendig, der det stilles store krav til styrke og ubrennbarhet. Legg spesielt merke til Cetris gulvplate - branngodkjent gulvplate A2-s1.d0 i 22 mm tykkelse. Leveres med rette kanter samt med not & fjær. Typiske bruksområder er ubrennbare gulvkonstruksjoner, brannsikre undertaksplater, støyskjermer, grunnmursplater, brannsikker underkledning i svaleganger og balkonger, landbruksbygninger, utvendige og innvendige vegg- og takkledninger, mm.



1.1 Egenskaper

- Stor styrke
- Frostsikker
- Gir god lydisolering
- Glatt overflate
- God skrue- og spikerfasthet

1.2 Brannklassifisering

A2-s1.d0

1.3 Produktbeskrivelse/Materiale

Cetris er en hardpresset sement-sponplate hvor kun trespon, sement og vann er bestanddelene. Platene leveres standard ubehandlet og uslipt (med unntak av gulvplatene som er slipt). Dette gir visse små tykkelsesvariasjoner (se tabell i Semroc Monteringsanvisning). På spesialbestilling leveres platene tykkelsesjustert (slipt) i alle tykkelser.

1.4 Type, mål, vekt

Cetris

Tykkelse	Bredde x lengde	Vekt
8 mm	1200 x 3000 mm	11,4 kg/m ²
10 mm*	1200 x 3000 mm	14,2 kg/m ²
12 mm*	1200 x 3000 mm	17,0 kg/m ²
16 mm*	1200 x 3000 mm	22,7 kg/m ²
18 mm	1200 x 3000 mm	25,6 kg/m ²
20 mm	1200 x 3000 mm	28,4 kg/m ²
22 mm	1200 x 3000 mm	31,5 kg/m ²
24 mm	1200 x 3000 mm	34,3 kg/m ²
40 mm	1200 x 3000 mm	56,8 kg/m ²

* Lagerføres på Slemmestad.

Andre lengder på bestilling, max 3350 mm.


Cetris Gulvplate

Tykkelse	Bredde x lengde	Vekt
22*	608 x 1208	31,5 kg/m ²

Kanter: Rettkant

*lagerføres på Slemmestad.

Dekker netto: 600 x 1200 mm.

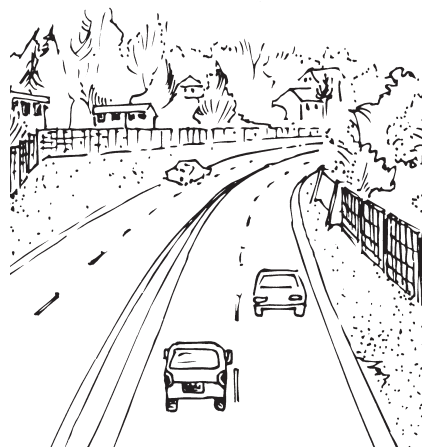

1.5 Miljø

Cetris inneholder kun naturmaterialer, og avgir ingen form for gasser eller lukter.

1.6 Behandling/ Overflatebehandling

Cetris leveres standard ubehandlet. De kan også, på spesialbestilling, leveres ferdig grunnet. Platene kan males på byggeplass med vanlig mur- og betongmaling.

1.7 Tilbehør

Vi fører forskjellige typer profiler, lister og skruer som er spesialtilpasset til Cetris.

1.8 Produkter fra Cembrit as

Fasadeplater

Frontex Ubehandlet
Frontex Color
Frontex Prisma
Frontex Struktura
Cemberit
Hardiplank
Cembonit
Eterplan Plus
Swisspearl

Vindtettingsplater

Windstopper

Bygningsplater

Primroc
Semroc
Cetris

Brannisolering

Primroc Ildsted/ Isolasjon

Treullsementplater

Treullit Akustikk/Normal/Takelement

Takplater

Cembonit bølgeplater/skifer

1.9 Brosjyremateriell

Brosjyrer, tekniske brosjyrer, dataark, monteringsanvisning, referansebilder, plateprøver mm. fås ved henvendelse til Cembrit as.

1.10 Salg - Kundetjeneste Cembrit as

Postboks 56
3470 Slemmestad

Telefon: 31 29 77 00

Telefaks: 31 29 77 01

E-mail: cembrit@cembrit.no

Web: www.cembrit.no