


Geberit Mepla T-rør med innvendige gjenger

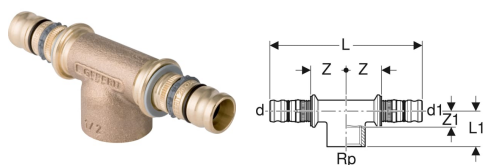

Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)

- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	Z	Z1
601.360.00.5	2472022	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	9.8 cm	2.4 cm	2.4 cm	0.9 cm
602.360.00.5	2472333	15 / 15 / 15	20 mm	1/2 "	20 mm	90 °	10.3 cm	2.4 cm	2.4 cm	1.1 cm
603.360.00.5	2472335	20 / 15 / 20	26 mm	1/2 "	26 mm	90 °	11.2 cm	2.6 cm	2.4 cm	1.3 cm
603.362.00.5	2472339	20 / 20 / 20	26 mm	3/4 "	26 mm	90 °	11.8 cm	2.8 cm	2.7 cm	1.4 cm
604.360.00.5	2472342	25 / 15 / 25	32 mm	1/2 "	32 mm	90 °	10.6 cm	3 cm	2.5 cm	1.7 cm
604.362.00.5	2472344	25 / 20 / 25	32 mm	3/4 "	32 mm	90 °	11.2 cm	3.1 cm	2.8 cm	1.7 cm
604.363.00.5	2472346	25 / 25 / 25	32 mm	1 "	32 mm	90 °	12 cm	3.5 cm	3.2 cm	1.8 cm
605.360.00.5	2472348	32 / 15 / 32	40 mm	1/2 "	40 mm	90 °	12 cm	3.2 cm	2.6 cm	1.7 cm
605.362.00.5	2472906	32 / 20 / 32	40 mm	3/4 "	40 mm	90 °	12.6 cm	3.5 cm	2.9 cm	2.2 cm
605.363.00.5	2472351	32 / 25 / 32	40 mm	1 "	40 mm	90 °	13.2 cm	3.8 cm	3.2 cm	2.1 cm
605.364.00.5	2472353	32 / 32 / 32	40 mm	1 1/4 "	40 mm	90 °	14.4 cm	4 cm	3.8 cm	2.1 cm
606.361.00.5	2472352	40 / 15 / 40	50 mm	1/2 "	50 mm	90 °	13.2 cm	3.8 cm	2.8 cm	2.3 cm
606.362.00.5	2472023	40 / 20 / 40	50 mm	3/4 "	50 mm	90 °	13.8 cm	4.0 cm	3.1 cm	2.7 cm
606.363.00.5	2472354	40 / 25 / 40	50 mm	1 "	50 mm	90 °	14.6 cm	4.4 cm	3.5 cm	2.5 cm
606.360.00.5	2472357	40 / 40 / 40	50 mm	1 1/2 "	50 mm	90 °	16.6 cm	4.5 cm	4.5 cm	2.6 cm
607.360.00.5	2472356	50 / 15 / 50	63 mm	1/2 "	63 mm	90 °	19.2 cm	4.2 cm	2.9 cm	2.7 cm
607.363.00.5	2472358	50 / 25 / 50	63 mm	1 "	63 mm	90 °	20.6 cm	4.8 cm	3.6 cm	2.9 cm
607.366.00.5	2472359	50 / 50 / 50	63 mm	2 "	63 mm	90 °	23.8 cm	5.7 cm	5.2 cm	3.1 cm
608.363.00.5	2472361	65 / 25 / 65	75 mm	1 "	75 mm	90 °	26.1 cm	5.1 cm	4.4 cm	2.9 cm