



**Betongspikerpistol
FXC 85 og FGC 100.**
Rask og enkel innfesting
i betong og stål.



FXC 85.

Batteridreven betongspikerpistol for rask innfesting i betong og stål.



Sertifisering

CE


Fordeler, funksjonalitet og installasjon.

- Fordelene kort fortalt**
- FXC 85 er et batteridreven betongspikerpistol som gir korrekt penetrering i underlaget med en setteenergi på ca. 85 joule.
 - Elimineringen av gasspatronen sparer forbruk og vedlikeholds-kostnader og reduserer også støyen.
 - Det brede utvalget av spiker gjør det mulig å arbeide i ulike materialer, inkludert betong, massiv murstein, kalksandstein og stål.
 - Brukergrensesnittet til FXC 85 gjør det mulig å slå på/av og viser status til batteri og verktøy samt for tilbakestilling av enheten.
 - Justeringsspaken for settedybde kan brukes til raskt og enkelt å tilpasse spikerdybden til det aktuelle bruksområdet.
 - Med serviceintervaller på 15 000 innfestinger* har verktøyet lang levetid.
 - Arbeidslyset er svært nyttig under ugunstige lysforhold.
 - Verktøyet drives av det kraftige 18 V-batteriet fra Bosch AMPShare Alliance, noe som gjør batteriet kompatibelt med alle AMPShare-verktøy.
 - 500 spiker kan settes med én batterilading, og batteriet lades helt opp i løpet av 65 minutter*.
 - Betongspikerpistol FXC 85 kan også bestilles i den praktiske XL-BOXX, som er kompatibel med L-BOXX.

*med standardbetingelser



- Funksjon**
- FXC 85 er egnet for rask og pålitelig montering av gipsskiner og elektriske installasjoner på for eksempel gulv, tak eller vegger.
 - For optimal montering må verktøyet plasseres i rett vinkel i forhold til arbeidsflaten.
 - Den påmonterte støttefoten gir stabilitet, men kan også fjernes for å plassere spiker på trange steder.
 - Rask og enkel fjerning av magasinet for å fjerne fastkjørte spiker.
 - Verktøyet fungerer innenfor temperaturområdet -5 °C til +50 °C.
 - Verktøyet har følgende dimensjoner: L 405 mm x B 138 mm x H 309 mm.

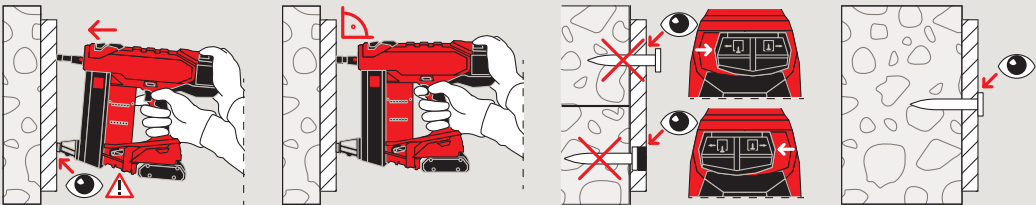

FGC 100.

Gassdrevnen betongspikerpistol for enkel innfesting i betong og stål.



Fordeler, funksjonalitet og installasjon.


Fordelene kort fortalt

- Setteenergien på 100 joule i den gassdrevne betongspikerpistolen fischer FGC 100 sørger for korrekt inntrengning i underlaget uten boring eller støv, selv ved bruksområder med stål-mot-stål.
- Den enkle dybdejusteringen gjør det mulig å justere innstillingsdybden avhengig av bruksområdet og man er alltid garantert et jevnt sluttresultat.
- FGC 100 har lang levetid og holdbarhet med vedlikeholdsintervaller på ca 20 000 innfestinger.*
- Det store utvalget av spiker gir perfekt tilpasning til nesten alle materialer, inkludert betong, massiv murstein, kalksandstein og stål.
- Hurtigutløsermekanismen gjør det mulig å ta ut magasinet raskt og fjerne fastkilede spiker.
- Økt produktivitet takket være det kraftige litium-ion-batteriet, som gir mer enn 8000 innfestinger på én lading.*
- LED-statusindikatoren viser gjenværende batteristrøm og verktøyets status. Dermed unngår man nedetid på byggeplassen.
- Hvis batteriet blir utladet, kan du sette minst 300 spiker etter å ha ladet batteriet i 10 minutter. Det tar 90 minutter å lade batteriet helt opp.*
- FGC 100 leveres i den praktiske XL-BOXX – denne er kompatibel med L-BOXX.

*med standardbetingelser



- Funksjon**
- Den gassdrevne betongspikerpistolen fra fischer egner seg til rask og pålitelig montering av gips-skiner og elektriske installasjoner, for eksempel på gulv, vegger eller tak.
 - For optimal montering må verktøyet plasseres i rett vinkel i forhold til arbeidsflaten.
 - Den påmonterte støttefoten gir stabilitet, men kan også fjernes for å sette inn spiker i trange områder.
 - Verktøyet fungerer innenfor temperaturområdet -7 °C til +50 °C.
 - Verktøyet har følgende dimensjoner:
L 336 mm x B 121 mm x H 404 mm.

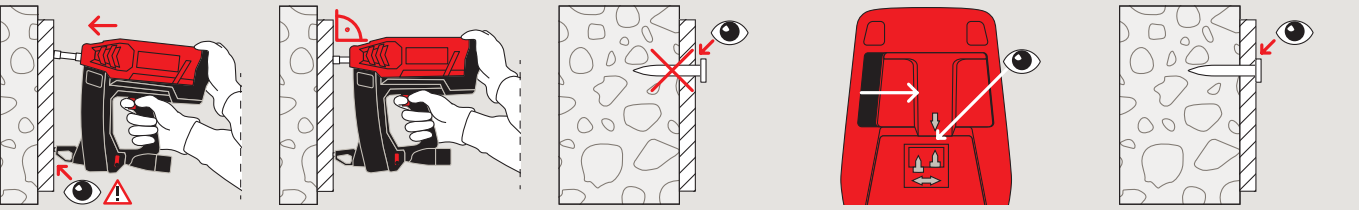

Bruksområder for FXC 85 og FGC 100.

Gipsskinner



For rask og pålitelig festing av gipsskinner.



For festing selv på trange steder.

Elektriske installasjoner



For å feste elektriske tilførsler, f.eks. ledninger, rør og elektriske kabler, til gulv, vegg eller tak.



Hurtiginnfestingen gjør at du blir raskt ferdig. E-Clips-serien dekker et bredt spekter av elektrobruksområder.



FXC 85 og FGC 100 er perfekt til montering i tak takket være sin optimale balanse.

Lette bygningskonstruksjoner



Magnetklipset for standardnese gjør det lettere å feste skiver på lette bygningskonstruksjoner.

Komposittplater



For midlertidig festing av komposittplater til stålbjelker.


Isolasjonsplatesystemer



Den spesielle E-Fix-nesen til FGC 100 gjør det mulig å feste isolasjonsmaterialer.

Bruksanvisning.

Variabel innsettsdybde for fischer DFN/DFNH-skuddspiker i ulike materialer

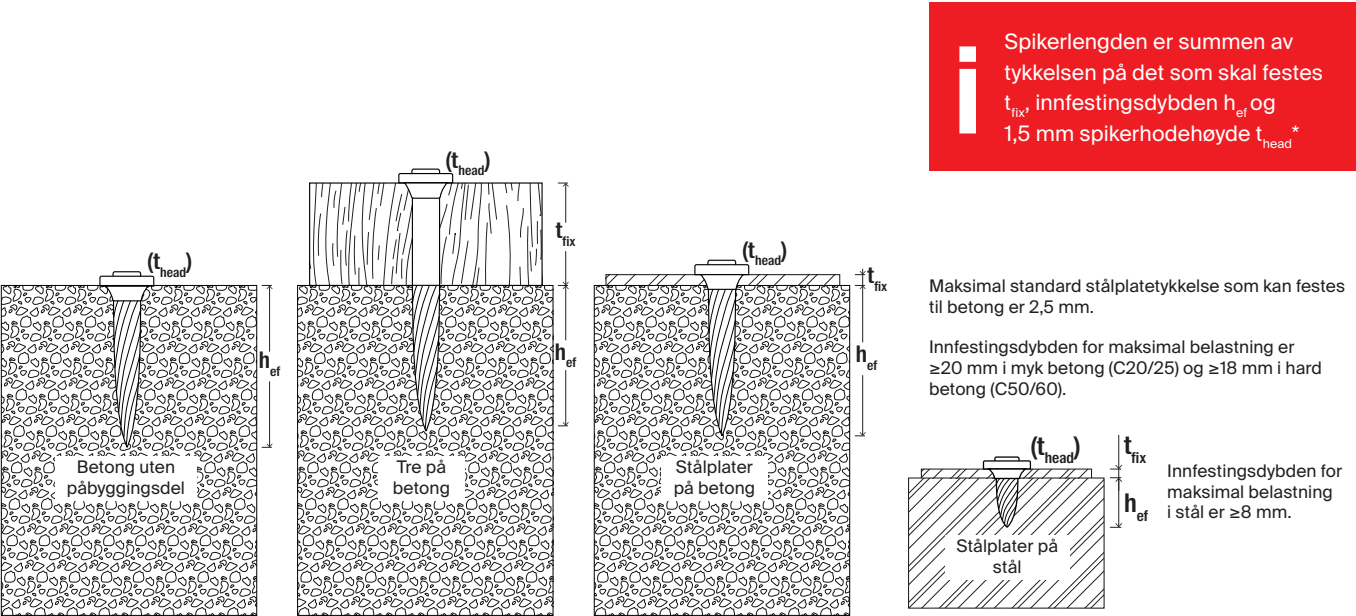

Innfestingsdybden for maksimal belastning i massiv kalksandstein er ≥ 29 mm.
Innfestingsdybden for maksimal belastning i massiv teglstein er ≥ 20 mm.
Mer informasjon om belastninger, innfestingsdybder og optimalt valg av festemidler finner du i belastningstabellen for FXC 85 og FGC 100.

* Plastrester fra spikerlisten kan bli liggende igjen mellom spikerhodet og festet og redusere innfestingsdybden h_{ef} . Dette kan ignoreres når du beregner lengden på.

Tips til feilsøking

FXC 85 & FGC 100: Hva om...	
... spikeren trenger for dypt inn? <ul style="list-style-type: none">· Reduser spikersettedybden med glidebryteren for settedybdeinnstilling.· Kontroller lengden på spikeren, og juster den om nødvendig slik at den passer til din bruk.	... spikeren ikke trenger dypt nok inn? <ul style="list-style-type: none">· Øk spikersettedybden med glidebryteren for settedybdeinnstilling.· Kontroller lengden på spikeren, og juster den om nødvendig slik at den passer til din bruk.· Overflaten er for hard og egner seg bare til andre festemetoder.
... spikeren bøyer seg? <ul style="list-style-type: none">· Øk spikersettedybden med glidebryteren for settedybdeinnstilling.· Kontroller lengden på spikeren, og juster den om nødvendig slik at den passer til din bruk.· Plasser alltid verktøyet i rett vinkel i forhold til arbeidsflaten.	... spikeren bryter? <ul style="list-style-type: none">· Øk spikersettedybden med glidebryteren for settedybdeinnstilling.· Kontroller lengden på spikeren, og juster den om nødvendig slik at den passer til din bruk.· Plasser alltid verktøyet i rett vinkel i forhold til arbeidsflaten.· Underlaget er for hardt og egner seg bare til andre festemetoder.
FXC 85: Hva om...	FGC 100: Hva om... (mer på Youtube)
... verktøyet ikke reagerer? <ul style="list-style-type: none">· Sett inn et oppladet batteri.· La batteriet og verktøyet kjøle seg ned til driftstemperatur.· Legg merke til statusvisningen på betjeningsdelen. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.	... en gasspatron ikke er nok til å sette alle spikrene i en pakke? <ul style="list-style-type: none">· Unngå å trykke verktøyet mot underlaget uten at du skal sette inn en spiker. ... ingen spiker er satt, men viften går? <ul style="list-style-type: none">· Trykk drivstempelen tilbake til utgangsposisjonen.· Bruk hurtigutløseren til å frigjøre magasinet og verktøynesen.· Sett inn en ny gasspatron. ... verken en spiker er satt inn eller viften går? <ul style="list-style-type: none">· Sett inn et fulladet batteri.

FXC 85-serien.

Batteridreven betongspikerpistol FXC 85 + tilbehør					
					
Betongspikerpistol FXC 85	Standardmagasin	Lader	Lithium-ion-batteri	FXC 85 E-Fix verktøynese	
Type	Art.nr.	Nobb	Innhold	Tekniske data	Salgsenhet [stykk]
FXC 85 (verktøy enkeltvis i eske)	567476		1x fischer batteridreven betongspikerpistol FXC 85 1x standardmagasin FXC 85-M26 1x beltekrok 1x spikerdor	~85 joule setteenergi, 4,6 kg med batteri** Kapasitet på 26 spiker For sikker oppbevaring når den ikke er i bruk For fjerning av fastkjørte spiker	1
FXC 85 (verktøy enkeltvis i XL-BOXX)	567477		1x fischer batteridreven betongspikerpistol FXC 85 1x standardmagasin FXC 85-M26 1x beltekrok 1x spikerdor 1x XL-BOXX	~85 joule setteenergi, 4,6 kg med batteri** Kapasitet på 26 spiker For sikker oppbevaring når den ikke er i bruk For fjerning av fastkjørte spiker Kompatibel med L-BOXX	1
Sett FXC 85 (EU)	567478		1x fischer batteridreven betongspikerpistol FXC 85 1x standardmagasin FXC 85-M26 1x lader GAL 18 V-40* 2x litium-ion-batteri ProCORE 18 V 4,0 Ah* 1x beltekrok 1x spikerstans 1x XL-BOXX	~85 joule setteenergi, 4,6 kg med batteri** Kapasitet på 26 spiker Tilførsel 230 V, maks ladestrøm 4 A 500 innfestinger per lading, 4,0 Ah For sikker oppbevaring når den ikke er i bruk For fjerning av spiker som har satt seg fast Kompatibel med L-BOXX	1
Standardmagasin	568995		1x standardmagasin FXC 85 – M26	Kapasitet på 26 spiker	1
Lader*	568512		1x GAL 18 V-40 lader (EU)	Tilførsel 230 V, maks ladestrøm 4 A	1
Lithium-ion-batteri*	568511		1x Litium-ion-batteri ProCORE 18 V 4,0 Ah (EU)	500 innfestinger per lading, 4,0 Ah	1
FXC 85 E-Fix-verktøynese	571029		1x FXC 85-N E-Fix	For bruk av fischer elfester (plast) for direkte innfesting	1


* Landspesifikk, andre landsvarianter kan forekomme.
** Med 4,0 Ah ProCore-batteri.

FGC 100-serien.

Gassdreven betongspikerpistol FGC 100 + tilbehør					
					
Betongspikerpistol FGC 100	Standardmagasin	Utvidet magasin	Lader	Oppladbart litium-ion-batteri	FGC 100 E-Fix verktøynese
Type	Art.nr.	Nobb	Innhold	Tekniske data	Salgsenhet [stykk]
Sett FGC 100 (EU)	553411		1x fisher gassdreven betongspikerpistol FGC 100 1x magasin FGC 100 – M26 1x lader BC 7,2 V* 2x litium-ion-batteri B 7,2 V 1x setteverktøy 2x sekskantnøkkel 1x XL-BOXX	~100 joule setteenergi, 4,1 kg med batteri Kapasitet på 26 spiker Tilførsel 100 – 240 V, utgang 8,4 V – 2 A > 8 000 innfestinger per lading For fjerning av fastkjørt spiker – Fullt kompatibel med L-BOXX	1
Standardmagasin	553412		1x standardmagasin FGC 100 – M26	Kapasitet på 26 spiker	1
Utvidet magasin	553717		1x utvidet magasin FGC 100 – M50	Kapasitet på 50 spiker	1
Lader*	553414		1x lader BC 7,2 V (EU) 1x lader BC 7,2 V (EU, jordet)	Tilførsel 100–240 V, utgang 8,4 V – 2 A Tilførsel 100–240 V, utgang 8,4 V – 2 A	1 1
Litium-ion-batteri	553415		1x litium-ion-batteri B 7,2 V	> 8 000 innfestinger per lading – min. 2,5 Ah	1
FGC 100 E-Fix-verktøynese	554869		1x FGC 100-N E-Fix	For bruk med fischer WDVS-ankre TFD 30 og TFD 50 og fischer elfester (plast)	1

* Landspesifikk, eventuelt flere landsvarianter

FXC 85- og FGC 100-serien.

Sortiment for innfestinger med betongspikerpistolen FXC 85 og betongspikerpistolen FGC 100						
						
Standard spiker	Høytytelsesspiker	DF-N magnetisk	Patroner	Rengjøringssett		
Type		Art.nr.	Nobb	Lengde [mm]	Teknisk data	Salgsenhet [stk./pkg]
Standard spiker	DFN 17 NP	567321		17	Galvanisert med 5 µm lagtykkelse, for myk betong < C30/37, Skaftdiameter 2,6 mm, spikerlengde 17 mm	1008
	DFN 20 NP	567322		20	Galvanisert med 5 µm lagtykkelse, for myk betong < C30/37, Skaftdiameter 2,6 mm, spikerlengde 20 mm	1008
	DFN 22 NP	567323		22	Galvanisert med 5 µm lagtykkelse, for myk betong < C30/37, Skaftdiameter 2,6 mm, spikerlengde 22 mm	1008
	DFN 25 NP	567324		25	Galvanisert med 5 µm lagtykkelse, for myk betong < C30/37, Skaftdiameter 2,6 mm, spikerlengde 25 mm	1008
	DFN 30 NP	567325		30	Galvanisert med 5 µm lagtykkelse, for myk betong < C30/37, Skaftdiameter 2,6 mm, spikerlengde 30 mm	1008
	DFN 35 NP	567326		35	Galvanisert med 5 µm lagtykkelse, for myk betong < C30/37, Skaftdiameter 2,6 mm, spikerlengde 35 mm	1008
Høytytelsesspiker	DFN 40 NP	567327		40	Galvanisert med 5 µm lagtykkelse, for myk betong < C30/37, Skaftdiameter 2,6 mm, spikerlengde 40 mm	1008
	DFNH 15 NP	567328		15	Galvanisert med 5 µm beleggtykkelse, for betong ≥ C30/37 og stål, skaftdiameter 3,0 mm, spikerlengde 15 mm	1008
	DFNH 17 NP	567329		17	Galvanisert med 5 µm beleggtykkelse, for betong ≥ C30/37 og stål, skaftdiameter 3,0 mm, spikerlengde 17 mm	1008
	DFNH 22 NP	567330		22	Galvanisert med 5 µm beleggtykkelse, for betong ≥ C30/37 og stål, skaftdiameter 3,0 mm, spikerlengde 22 mm	1008
	DFNH 27 NP	567331		27	Galvanisert med 5 µm beleggtykkelse, for betong ≥ C30/37 og stål, skaftdiameter 3,0 mm, spikerlengde 27 mm	1008
	DFNH 32 NP	567332		32	Galvanisert med 5 µm beleggtykkelse, for betong ≥ C30/37 og stål, skaftdiameter 3,0 mm, spikerlengde 32 mm	1008
Magnetklemme	DF-N magnetisk	553715		–	For bruk med fischer metallfester	2
Gasspatron ⁽¹⁾	FC 165	553416		–	For mer enn 1100 innfestinger	1
Rengjøringssett ⁽¹⁾	FGC 100 rengjøringssett	553718		–	150 ml rengjøringsmiddel, 100 ml smøreolje og gummitetningsringer	1

¹⁾ Må kun brukes sammen med FGC 100.

Tilbehør.

Tilbehør									
									
Rørklips	Kabelhorn	Kabelholder	Kabelstrips med fot	Nylonskive	Metallskive	Stålbånd, perforert	Tekstilbånd	Isolasjonsplugg	
Type		Art.nr.	Nobb	Tekniske data [mm]	Lengde ²⁾ [mm]	Bredde ²⁾ [mm]	Høyde ²⁾ [mm]	Materiale/farge	Salgsenhet [stk./pkg]
Rørklips ¹⁾	RC 16 DF	572457	00000000	ø 16 rør	34	18,5	29 ³⁾	Plast RAL 7035	100
	RC 20 DF	572458		ø 20 rør	34	18,5	33 ³⁾	Plast RAL 7035	100
	RC 25 DF	572459		ø 25 rør	39	18,5	38 ³⁾	Plast RAL 7035	100
	RC 32 DF	572460		ø 32 rør	45	18,5	45 ³⁾	Plast RAL 7035	50
	RC 40 DF	572461		ø 40 rør	55	18,5	53 ³⁾	Plast RAL 7035	50
Kabelhorn ¹⁾	KB 8 DF	572462		8 NYM 3 x 1,5 kabel	135	20	17	Plast RAL 7035	100
	KB 16 DF	572463		16 NYM 3 x 1,5 kabel	227	20	17	Plast RAL7035	50
Kabelholder ¹⁾	SHA 20	58139		20 NYM 3 x 1,5 kabel	102,5	73,5	24	Plast RAL 7035	100
	SHA 40	58140		40 NYM 3 x 1,5 kabel	132,5	83,5	24	Plast RAL 7035	50
Kabelstrips med fot ¹⁾	FF base DF	572464		For kabelstrips med en bredde på opptil 7,6 mm	23,5	22,5	15,5	Plast RAL 7035	100
	FF 8-32 DF	572465		8 - 32 klemmediameter	23,5	22,5	15,5 + (Ø 8 til Ø 32)	Plast RAL 7035	100
	FF 16-63 DF	572466		16 - 63 klemmediameter	23,5	25,5	15,5 + (Ø 16 til Ø 63)	Plast RAL 7035	50
Skive ¹⁾	U-P 19 DF	562323		–	Ø 19	–	6	Plast RAL 7035	100
	FGC 100 U	554935		–	Ø 25	–	0,8	Metall elforsinket	1008
Stålbånd, perforert	LBV 17 DF	572467		21,5 mm hullavstand ø 6,5	10.000	17	0,75	Metall galv.	10
	LBK 19 DF	572468		21,5 mm hullavstand ø 6,5	10.000	19	2,8	Galv. metall med svart plastbelegg	10
Tekstilbånd, rivesikker PP	GWB	20959		–	10.000	15	1,1	Polypropylen	10
Isoasjonsplugg ^{1) 4)}	EWD 30	554928		Isolasjonstykkelse 30 mm, betong <C30/37 med DFN 40	ø 60	–	28	Plast	504
	EWD 50	554929		Isolasjonstykkelse 50 mm, betong <C30/37 med DFN 40	ø 60	–	48	Plast	504



¹⁾ E-Fix-verktøynese er nødvendig for festeelementer i plast.

²⁾ Mål ferdig montert.

³⁾ Høyde inkl. tomrør.

⁴⁾ Må kun brukes sammen med FGC 100.

Nesevalg.

Veiledning for valg av ulike underlag					
					
	Betong < C30/37	Hardbetong ≥ C30/37	Kalksandstein	Massiv murstein	Metall
Standard spiker DFN	Lengder 17 - 40 mm ●	–	Lengder 17 - 40 mm ●	Lengder 17 - 40 mm ●	–
Høyttelsesspiker DFNH	Lengder 15 - 32 mm ●	Lengder 15 - 32 mm ●	Lengder 15 - 32 mm ●	–	Lengder 15 mm ●
DFNH-høyttelsesspiker og E-Clips	Lengde 22 mm ●	Lengde 22 mm ●	Lengde 27 mm ●	Lengde 22 mm ●	Lengde 17 mm ●

● Svært godt egnet ● Delvis egnet – Uegnet

Laster.

Standardspiker DFN og høyttelsesspiker DFNH			
Anbefalt belastning ¹⁾ av én spiker i det aktuelle byggematerialet som multiplert innfesting med minst 6 spiker per innfesting.			
Byggemateriale	Dydeinnstilling h _{ef} [mm]	Anbefalt strekkbelastning ¹⁾ F _{anbefalt} [kN]	
		DFN	DFNH
Betong C20/25 ²⁾	≥ 14	0,10	-
	≥ 16	0,18	-
	≥ 18	0,20	0,22
	≥ 20	0,20	0,50
Betong C50/60 ²⁾	≥ 14	–	0,12
	≥ 17	–	0,18
	≥ 18	–	0,22
Massiv kalksandstein KS DIN EN 771-2 / KS 16 998 x 200 x 623 mm	≥ 20	0,50	–
	≥ 25	0,68	–
	≥ 27	0,80	–
	≥ 29	0,95	–
Massiv murstein Mz DIN EN 771-1 / Mz 20, DF	≥ 14	0,10	–
	≥ 16	0,16	–
	≥ 18	0,19	–
	≥ 20	0,19	–
Stål S235JR i henhold til EN 10025-2	≥ 8	–	0,96

¹⁾ Nødvendige sikkerhetsfaktorer er tatt i betraktning. Ikke for sikkerhetsrelevante enkeltpunktsfester. Alle synlige settefeil må utbedres. Brukes kun i tørre bruksområder. Innstillings- og belastningstester anbefales for å bekrefte de tekniske dataene.

²⁾ Belastningsverdiene i betong gjelder for strekk- og skjærbelastninger.

Tykkelse og kantavstand for betong			
Minste tykkelse	h _{min} [mm]	60	60
Minste kantavstand	c _{min} [mm]	70	70
Tykkelse og kantavstand for stål			
Minste tykkelse	h _{min} [mm]	–	4
Minste kantavstand	c _{min} [mm]	–	14
Maksimal tykkelse på delen som skal festes			
Tre	t _{tx} [mm]	25	25
Stålblater	t _{tx} [mm]	2,5	2,5

Overblik over alle servicetyelser.

Garanti



Når du kjøper et nytt verktøy, får du 2 års garanti. Hvis det er nødvendig med reparasjoner i løpet av denne perioden, vil vi reparere eller erstatte verktøyet kostnadsfritt.

5 års tilgjengelighet av reservedeler



Vi garanterer også etter et produksjon er opphørt, at reservedeler er tilgjengelig i 5 år etter at verktøyet er produsert.

72-timers reparasjons- og returservice



Verktøyet ditt vil bli reparert, vedlikehold og returnert til deg Innen 72 timer etter at fischer-servicesenteret har mottatt det.

Tak på reparasjonspriser



Etter at garantiperioden er utløpt skal ikke reparasjonsprisen være mer enn 50 % av verktøyet opprinnelige pris.

Avfallshåndtering av gamle verktøy



På et eller annet tidspunkt har selv det mest slitesterke fischer-verktøyet utspilt sin rolle. Ta i så fall kontakt med forhandleren eller din fischer-kontaktperson for mer informasjon om kassering.

Produkt- og bruksrådgivning



Våre kvalifiserte medarbeidere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha om fischer-produkter.


Nettbaserte tjenester



På www.fischernorge.no finner du all informasjon om fischers tjenester for våre kunder.

fischer serviceprosess.

Emballasje



Ta ut gasspatronen og spikrene ut av det defekte verktøyet, og legg verktøyet i verktøykassen/ en robust eske. Merk som farlig gods iht. UN3481. Defekte batterier skal ikke sendes med.

Returordrer og retursedler



Ta kontakt med din kontaktperson hos fischer for å avtale retur og alle nødvendig merking av returforsendelsen.

Reparasjon



Rask reparasjon hos fischer fischer Servicesenter.

Returnering



Du har tre alternativer for å returnere enheten:

1. Send verktøyet til en fischer-avdeling.
2. Lever verktøyet til forhandleren din.
3. Få din Fischer-avdeling til å organisere henting av verktøyet.


Frakt



Den reparerte enheten vil bli returnert til deg senest 72 timer etter at den er mottatt på fischer Servicesenter.

Mange merker. Mange maskiner. Ett batterisystem.

Fullstendig kompatibel



Ledende batteriteknologi



Yrkserfaring



Sparer tid og penger



Spar plass og arbeid



Et voksende fellesskap



AMPShare er det merkebatterisystemet for profesjonelle innen håndverk og industri. Med ett felles batterisystem kan du fleksibelt bytte mellom profesjonelle verktøy og merker – uten å måtte tenke over det. Med over 80 millioner solgte batterier og et raskt voksende fellesskap er AMPShare fremtidens 18 V-batterisystem. I tillegg har AMPShare-verktøyene vært fullt kompatible med Bosch Professional 18 V-batterier og -ladere siden 2008.

Finn ut mer på
www.ampshare.com/no/no



fischer service.

Vår 360° service for deg.

Fra kalkulasjonsprogrammer, til kursing, til personlig rådgivning. Som en pålitelig partner hjelper vi deg alltid med dine utfordringer.



Beregningsprogramvare FIXperience.


fischers beregningsprogram FIXperience gir deg sikker og pålitelig støtte i beregningen av dine prosjekter, uansett om du er planlegger, bygningsingeniør eller håndverker. Beregning har aldri vært så enkelt!

Last det ned gratis nå og test det ut:
www.fischernorge.no/nn-no/service/design-software-fixperience



Professional App.
Den mobile innfestingsguiden for proffen.

Appen er en digital guide til våre innfestingsløsninger hvor du raskt og enkelt kan finne mer informasjon om produktene, lete etter riktig løsning, og finne nærmeste forhandler. Last den ned nå fra App Store eller Google Play.

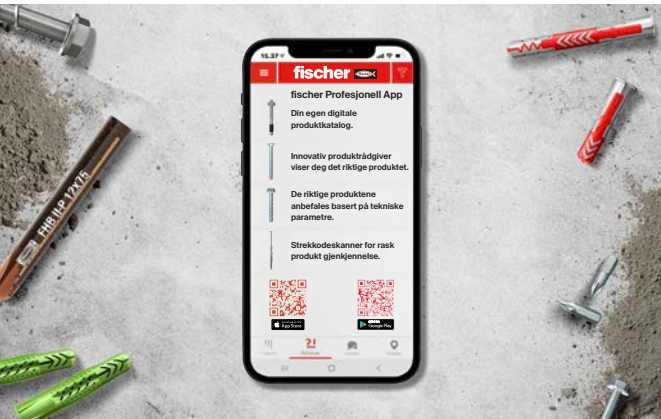

Forhandler:

www.fischernorge.no



fischer står for

FIXING SYSTEMER
AUTOMOBILE SYSTEMER
FISCHERTEKNIK
VEILEDNING
LNT AUTOMATION

fischer Norge AS
Oluf Onsumsvei 9 · 0680 Oslo
Norge
Tlf +47 23 24 27 10
www.fischernorge.no · ordre@fischernorge.no

