



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder der det kreves bedre fargegjengivelse og effektivitet (enn standardfarger), og med begrenset plass, som korridorer, i trappeoppganger i boligblokker, innebygget i møbler, til belysning av speil og skap, til opplysning av skilt og til nødbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	5000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	10000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lumenedlikehold 10000 t (nom.)	71 %
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	85 %
Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	77 %
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K


Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	59 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	85
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	7,1 W
lyskildestrøm (nom.)	0,145 A
Spenning (nom.)	56 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg

MASTER TL Mini Super 80

Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150071638527
Produktnavn for bestilling	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/ 10X25BOX
EAN/UPC – produkt	8711500716385
Bestillingskode	71638527

Lokal kode	3821209
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	250
Materialenr. (12NC)	928001008350
SAP-nettvekt (stykk)	27,000 g
ILCOS-kode	FD-8/30/1B-E-G5


Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL 8W/830

Fotometriske data

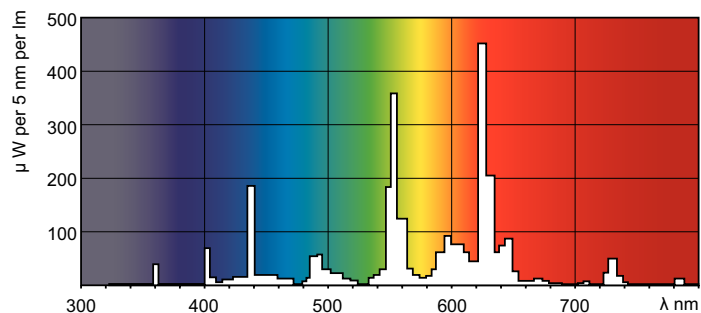

Fargekode /830

Fargekode /830

