




















NRF-nr.	Artikkelnavn
	Fløy med tekst

-  9719916 Fløy m/tekst 600x195 ens kl.1
-  9719917 Fløy m/tekst 600x195 tos kl.1
-  9719918 Fløy m/tekst 800x195 ens kl.1
-  9719919 Fløy m/tekst 800x195 tos kl.1
-  9719921 Fløy m/tekst 1000x195 ens kl.1
-  9719922 Fløy m/tekst 1000x195 tos kl.1
-  9719923 Fløy m/tekst 1200x195 ens kl.1
-  9719924 Fløy m/tekst 1200x195 tos kl.1
-  9719925 Fløy m/tekst 1400x195 ens kl.1
-  9719926 Fløy m/tekst 1400x195 tos kl.1
-  9719927 Fløy m/tekst 800x350 ens kl.1
-  9719928 Fløy m/tekst 800x350 tos kl.1
-  9719929 Fløy m/tekst 1000x350 ens kl.1
-  9719931 Fløy m/tekst 1000x350 tos kl.1
-  9719932 Fløy m/tekst 1200x350 ens kl.1
-  9719933 Fløy m/tekst 1200x350 tos kl.1
-  9719934 Fløy m/tekst 1400x350 ens kl.1
-  9719935 Fløy m/tekst 1400x350 tos kl.1



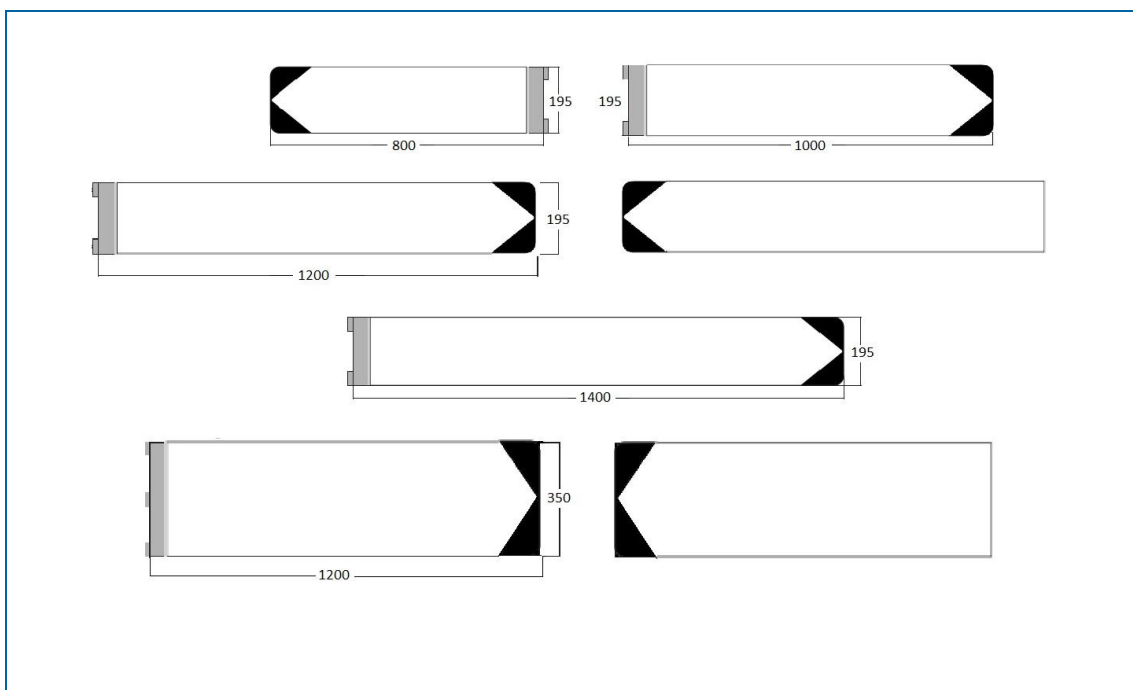

Produktbeskrivelse

Vegvisere skal plasseres i eller nær kryss eller avkjøring, slik at de tydelig markerer hvor sideveg eller avkjøring tar av fra gjennomgående veg.

Vegvisere må plasseres slik at de er tilstrekkelig synlige og lesbare for de trafikanter de er rettet mot, og ikke slik at det kan oppstå tvil om hvilken vegarm de gjelder for.

For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300.



Fysiske data

- ▣ Fløy m/tekst 600x195 mm
Lengde: 600 mm
Platetykkelse: 3 mm
Høyde: 195 mm
Vekt: 0,95 kg
Volum: 0,351 dm³

- ▣ Fløy m/tekst 800x195 mm
Lengde: 800 mm
Platetykkelse: 3 mm
Høyde: 195 mm
Vekt: 1,26 kg
Volum: 0,468 dm³

- ▣ Fløy m/tekst 1000x195 mm
Lengde: 1000 mm
Platetykkelse: 3 mm
Høyde: 195 mm
Vekt: 1,58 kg
Volum: 0,585 dm³

- ▣ Fløy m/tekst 1200x195 mm
Lengde: 1200 mm
Platetykkelse: 3 mm
Høyde: 195 mm
Vekt: 1,90 kg
Volum: 0,702 dm³

- ▣ Fløy m/tekst 1400x195 mm
Lengde: 1400 mm
Platetykkelse: 3 mm
Høyde: 195 mm
Vekt: 2,21 kg
Volum: 0,819 dm³

- ▣ Fløy m/tekst 800x350 mm
Lengde: 800 mm
Platetykkelse: 3 mm
Høyde: 350 mm
Vekt: 2,27 kg
Volum: 0,840 dm³

- ▣ Fløy m/tekst 1000x350 mm
Lengde: 1000 mm
Platetykkelse: 3 mm
Høyde: 350 mm
Vekt: 2,83 kg
Volum: 1,050 dm³

- ▣ Fløy m/tekst 1200x350 mm
Lengde: 1200 mm
Platetykkelse: 3 mm
Høyde: 350 mm
Vekt: 3,4 kg
Volum: 1,260 dm³

- ▣ Fløy m/tekst 1400x350 mm
Lengde: 1400 mm
Platetykkelse: 3 mm
Høyde: 350 mm
Vekt: 4,0 kg
Volum: 1,470 dm³



Teknisk beskrivelse

Aluminium
Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310.

Monteringsanvisning

Monteres på endeholder iht egen beskrivelse for endeholder.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger.
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720181	Endeholder for vv.fløy 350 mm
9720042	Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks