

**Massive innerdører – Jonas, Thomas og Henrik****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Innerdører til offentlige og private bygg

Jonas, Thomas og Henrik massive innerdører har ramtre av laminert furu belagt av malt HDF og speil av malt MDF.

Dørene har låskasse 2014, justerbart sluttstykke, metall "snap in" beslag på dørbblad. Dørbladtykkelsen er 40mm.

Thomas og Jonas leveres i følgende alternativer; skyvedør, tett dør, dør med glass og dør med sidefelt og tofløya.

Henrik leveres i følgende alternativer; skyvedør, tett dør, dør med sidefelt og tofløya.

Glassdører har herdet (sikkerhetsglass) 4mm.

**NOBB varenummer:** .....

**Dimensjon:** .....

**Farge:** .....

**Overflatebehandling:** Leveres ferdig malt

**Toppstørk og glans:**

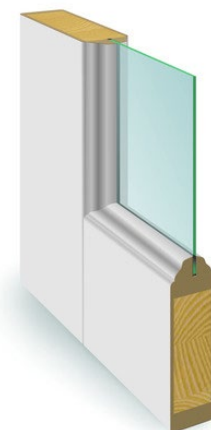
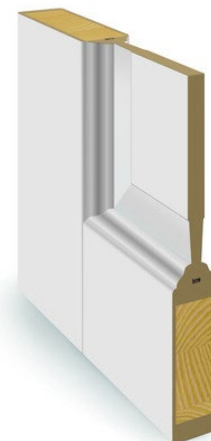
Standard hvit (NCS S 0502-Y og klassisk hvit (NCS S 0500-N) vannbasert UV, glans 20-25.

Spesialfarger males med syreherda maling, glans 25-30.

**Annet:**

Døra skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Døra tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %). Deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren kan tørkes av med fuktig klut med vann/ mildt vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. På baderom må døren tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at kondens ikke setter seg i underkant av døren.

**Massive innerdører – Jonas, Thomas og Henrik****Ettersyn/kontroll**

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid. Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk. Låsen skal som regel ikke smøres. Dørvrider strammes ved behov for å unngå at maling flasser rundt vriderskilt.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Dører skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året.  
Se ellers vedlikeholdsveiledning på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje.

**Garanti og vilkår**

Fem års reklamasjonsrett gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert. Monteringsveiledning og vedlikeholdsradene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no).

Dørbladets faste tillatte koving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt). Hvitmalte dører med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.

**Fukt og miljø**

Produktet tåler små mengder fukt og skal ha likt klima på begge sider.

**Renholdsvennlighet**

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

**Øvrige opplysninger****4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	<b>Bygg 1 Produkter AS</b>
<b>Postadresse</b>	<b>Industrivegen 32</b>
<b>Postnr. og poststed</b>	<b>6155 ØRSTA</b>
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>