

FDV DOKUMENT

BRYTER ISOTHERM EASY Reg

Dato:
01.10.2025

PRODUKT: Bryter ISOTHERM EASY Reg



PRODUSENT: Pipelife Norge AS, Ringebu

ANVENDELSE: EASY Reg er en bryter for styring av Isoterm vann og trykkavløpsrør med ohmsk varmekabel:

- type T75 for anleggslengder 15-75 m
- type T300 for anleggslengder 60-300 m.

Bryteren har drift- og boost-funksjon samt integrert termostat med ledningsføler. Ved hjelp av EASY Reg-APP'en kan enheten enkelt konfigureres, status vises og eventuelle alarmer overvåkes - alt etter hvilken tilgang brukeren har.

TEKNISKE DATA:

Driftsspenning:	230 V / 50 Hz
Resistiv belastning / Maks. effekt:	Maks. 25 A / 5750 W @ 230 V
Byggemål (H x B x D) / Vekt:	89 x 158 x 58 mm / 0,8 kg
Farge:	Lys grå med preget frontfolie
Følertype:	PT1000
Lengde følerledning:	L=10 m*
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +60 °C
Temperatur innstillingsområde:	-10 °C til +15 °C
IP-klassifisering kapsling:	IP20
Intern sikring:	50 mA

*) Fram til september 2025: NRF 2404406, EFO 5400565 ISOTHERM EASY Reg med følerledning L=5 m.

Integrert automatisk overopphetningssikring.


APP-programmering for iOS og Android.

Integrert historielogg - oppstartsdato logges automatisk ved 1. gangs spennings-setting.

Bryter driftes fortrinnsvis med termostat, eller valgfritt uten.

Manuell boost-funksjon – tilbakestilles automatisk etter endt boost-tid.

Målskisse

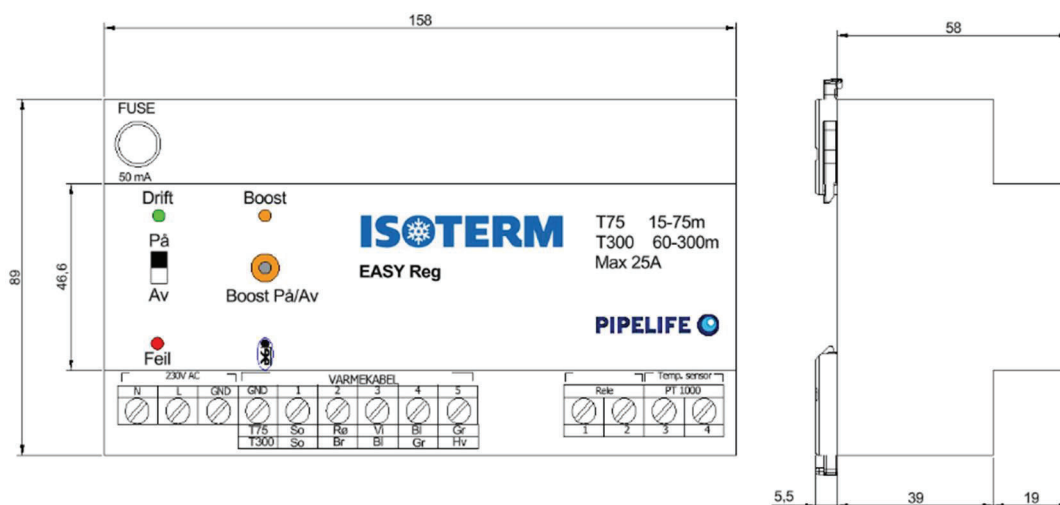

SERTIFISERING: 

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

- BRANNFARE:** Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig ved normal bruk.
- HELSEFARE:** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
- FØRSTEHJELP:** Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft og tilkall lege.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

- TRANSPORT:** Produktet skal transporteres i original emballasje for å beskytte mot fukt og støv. Produktene skal sikres godt slik at de ikke skades av støt/vibrasjoner og mekanisk skade. Skal ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer utenfor spesifisert lagringstemperaturområde.
- LAGRING:** Lagres tørt i original, lukket emballasje for å beskytte mot fukt og støv frem til installasjon. Produktene skal sikres godt slik at de ikke skades av støt/vibrasjoner og mekanisk skade. Lagringstemp. 0 til +30 °C, RH <70 % - ikke direkte sollys.
- MONTERING:** Produktet er beregnet for DIN-skinneinstallasjon i sikringsskap. For montering utenfor sikringsskapet, se Brukermanual. Produktet skal monteres i henhold til Brukermanual og Montasjeanvisning EI – Isoterm T75-300-600. Produktet må alltid jordes. Elektrisk tilkobling skal utføres iht. gjeldende normer og forskrifter av autorisert personell.

SIKKERHETS-

ADVARSEL:

Ikke åpne bryteren! Overlat det for din egen sikkerhet til EI-installatør!

I tilfelle at kald- og/eller varmekabelen er skadet hhv. ikke virker som den skal, slå av hovedsikringen og tilkall EI-installatør!

Skal ikke brukes av barn, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjon. Ikke lar barn leke med produktet eller dens komponenter, heller ikke under oppsyn. Det anbefales montering utilgjengelig for barn. Unngå mekaniske påkjenninger som slag eller rystelser på eller i nærheten av bryteren når den er spenningssatt.

DRIFT:

Se Brukermanual EASY Reg.

SERVICE:

Produktet krever ingen service.

VEDLIKEHOLD:

Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. For ytterligere informasjon, se dokumentasjon for produktet.

RESERVEDELER:

Skadet produkt erstattes med samme type produkt. Nytt produkt skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.

GJENVINNING:

Produktet kan leveres for gjenvinning (EE-avfall).



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001