


## Produktdatablad

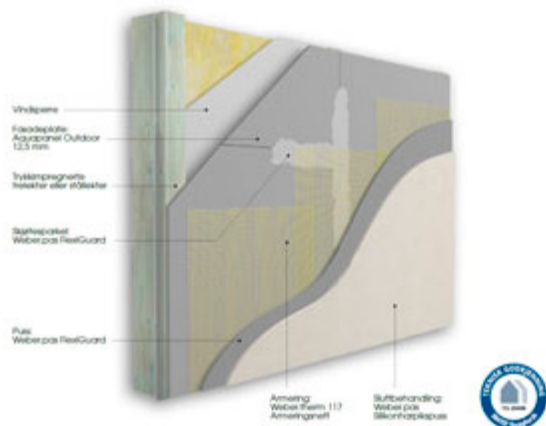

### PRODUKTFORDELER

- Alkaliebestandig
- Høy strekkfasthet
- Akrylbelagt

### PRODUKTBESKRIVELSE

weber.therm 117 Armeringsnett er et alkaliebestandig, akrylbelagt glassfibernet med svært høy strekkfasthet og bestandighet. Maskestørrelse ca 4 x 4 mm.

### PRODUKTSPEKIFIKASJON

#### EGENSKAPER

Bredde	1,1 m
Lengde	50 m
Mengde pr rull	55 m <sup>2</sup>
Materialforbruk	1,15 m <sup>2</sup> nett pr m <sup>2</sup> vegg
Vekt pr m <sup>2</sup>	145 g/m <sup>2</sup>
Maskestørrelse	4,0 x 4,5mm
Avfall	Ikke klassifisert som farlig avfall. Rester leveres til kommunal avfallshåndtering.
Farge	Gul

### LEVERINGSFORM

Leveres på rull á 55 m<sup>2</sup>.

### BRUKSOMRÅDE

Armering av blant annet weber.pas FlexiGuard. Forsterker pussjiktet og minsker risikoen for sprekkdannelser.

### LAGRING

Lagres tørt ved -10 grader - +50 grader, beskyttet mot direkte sollys.

### PÅFØRING

Påfør først pussen på underlaget. Armeringnettet bakes in i pussjikt og dekkes med puss.

### ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS  
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo  
Tel. 04455  
[info@weber-norge.no](mailto:info@weber-norge.no)  
[www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no)

