
Byggskrue

Byggskrue A-gjenge, tre

Byggskrue A-gjenge, tre

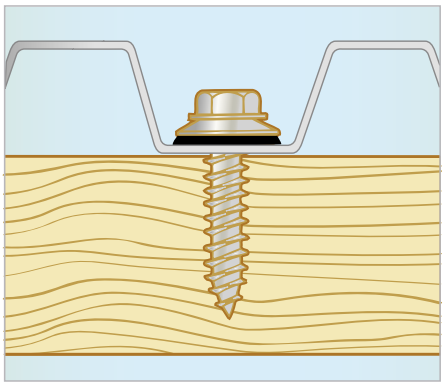

Innledning
Beregnet for montering av plate mot tre

Beskrivelse
En gjengepressende skrue med A-gjenge.

Forpakning
ESSVE Byggeskrue blanforsinket og rustfri er pakket i transparent ESSVE plastboks.
ESSVE Byggeskrue Dacrobehandlet er pakket i ESSVE grønn kartong av miniwellkvalitet

Tekniske data


Materiale	Herdet stål SAE1018 Rfr. stål SS2332
Overflatebehandling	Blankelforsinket 12 µm Dacrobehandlet 500hr Rfr. skrue er forsinket og vokset
Utførelse	Nøkkelvidde 8 mm Tettingsskive med vulkanisert EPDM-gummi Skrue 4,9 mm, skive Ø14 mm Skrue 6,5 mm, skive Ø16 mm
Miljø-/korrosivitetsklasse	Stål M0-M1/C1-C2 Rfr. M0-M3/C1-C4

Hullanbefalinger
Ved montering bør forboring i materialet skje med Ø3,5mm ved bruk av 4,8 og 4,9 mm skrue og Ø4,1 mm ved 6,5 mm skrue.

Materiale	Utrekkskraft kN	Skjærekraft kN
Karbonstål Rustfritt	T = 15 T = 13	S = 9,75 S = 8,45

Skruens holdfasthet oppfyller StBK-N5 kravene.
Ved montering bør man påse at skruen ikke overtrekkes og skader tetningsskiven.
Bruk Makita skrutrekker 6807/6823 med dybdeanlegg. Se elverktøy.


Byggskrue for tre, A-gjenge

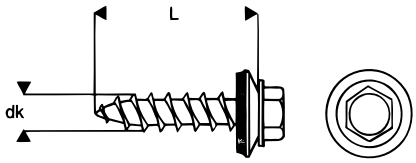

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	Nøkkelvidde	Ant/forp	Forp/kart	Art.type
63029	11354610	4,9×38 A, rustfri	8	250	6	B
63035	11354719	6,5×25 A, stål, fzb	8	250	6	L
63036	11354669	6,5×38 A, stål, fzb	8	200	6	L
63037	11354677	6,5×51 A, stål, fzb	8	150	6	L
63038	11354685	6,5×64 A, stål, fzb	8	100	6	L
63039	11354511	6,5×75 A, stål, fzb	8	100	6	L


L = Lagervare B = Bestillingsvare

Byggskrue for tre, A-gjenge



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	Nøkkelvidde mm	Ant/forp	Forp/kart
63336	21235270	6,5×38 A, stål, fzb	8	200	6
63337	21235288	6,5×50 A, stål, fzb	8	150	6
63338	21235296	6,5×64 A, stål, fzb	8	100	6
63339	21235304	6,5×75 A, stål, fzb	8	100	6
63340	21235312	6,5×100 A, stål, fzb	8	100	6

Byggskrue for tre, A-gjenge uten skive med flens 14 mm, Dacrobehandlet



Art.nr	NOBB nr	Dim dk×L mm	Nøkkelvidde	Ant/forp
665140	25860339	6,5×40	10	250
665150	26864975	6,5×50	10	250