


# VIBRASJONSDEMPENDE HENGER STANDARD AOS 60/27

## PRODUKTBEKRIVELSE

Henger Standard AOS 60/27 med gummi for lydisolering i og mellom- og høyfrekvente områder. Hengeren brukes i kombinasjon med Flex profil 60/27, som enkelt klikkes sammen med opphenget. Gummi er laget av et høykvalitets polymer som gir forbedringer i det vibroakustiske feltet. Vibrasjonsdempende oppheng brukes der spesielle lydkrav stilles, og det er alltid lurt å rådføre seg med en akustiker ved konkrete prosjekter.

Lastevekt mellom 8-30 kg

Resonansfrekvens 7-15 Hz

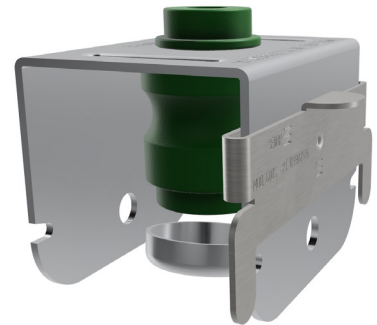

## MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

## FORPAKNING OG LAGRING

Hengere er pakket i kartong. Oppbevares innendørs og tørt.

## SPESIFIKASJON HENGER STANDARD AOS 60/27

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	HØYDE MM	VEKT KG/STK	STÅLKVALITET
Standard AOS 60/27	1,5	44,6	46	0,128	DX51D + Z275

DATA FOR HENGER STANDARD AOS 60/27	
BELASTNING (KG)	RESONANS FREKVENNS HZ
11	9,95
14	9,25
17	8,30
20	7,85
23	7,45
26	8,20

