

FOCUS OAK

TEMPORARY WOOD RANGE FOR PROJECTS PRODUCT DATASHEET 2022



Pure Oak TreS PL



Pure Oak TreS PN



Shade Oak Cotton
TreS PN



Shade Oak Beige
TreS PN



Shade Oak Cream
TreS PN

PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/pack	m2/pack	m2/pallet	Net weight/m2 (kg)
Pure Oak TreS PL	8723923	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Calm	1	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Pure Oak TreS PN	8723924	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	1	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Cotton TreS PN	8723926	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	1	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Cream TreS PN *	8723925	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	-	-	Lively	1	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Beige TreS PN	8723927	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	Brushed	-	Lively	1	0190-0103	2,5	6	2,66	106,4	7,3

* PEFC certified

Due to the nature of the material this table shows typical values.


1: Quercus Robur & Quercus Petraea

TECHNICAL DATA (EN 13489)		13 mm
Reaction to fire	EN 14342 Table 1 (when applicable / EN 13501)	Dfl-s1
Emission of formaldehyde	EN 14342	E1
Brinell hardness (average value) Oak	(BHN) EN1534	3,7
Taber Abraser/Lacquer's wear resistance Proteco Lacquer Proteco Natura	EN 13696	4000 3500
<i>These typical values are not applicable for stained, brushed or hardwax oiled products.</i>		
Reduction of sound weighted index ΔL_w in dB with 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥ 17
Thermal insulation value (RT m ² K/W) board only with rag felt with 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Thermal conductivity (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104
Construction: softwood veneer and lamella core		3-layer

INSTALLATION	
Installation method	2-lock for floating or glue down
Installation instruction	Download from www.tarkett.com Contact your supplier for more details
Underfloor heating compatible Maximum floor surface temperature 27°C with self-regulating under-floor heat system	Yes
Start & Stop: Shorter lengths of planks included in approx. 1 pack per 20 m ²	

RECOMMENDED ACCESSORIES	
Installation	Tarkofoam II / Tarkoflex II Installation kit
Aesthetics	Skirting Transition moulding Pipe covers
Care & Maintenance	Tarkoclean Refresher
See more alternatives and the complete range of accessories @ www.tarkett.com	

MAINTENANCE
These Tarkett wooden floors have a Proteco surface treatment and therefore a strong protection against normal wear, abrasion, scratches and stains. Some floors will require more frequent maintenance for increased life span. Generally these products are light coloured floors and hardwax oiled floors, particularly with brushed surface and/or high-lighted details. Please always refer to maintenance guidance available on websites.
See maintenance instructions @ www.tarkett.com



2-LOCK



Proteco



97%
RENEWABLE
RESOURCES



www.realwood.eu



Hanaskog 2022.03

The pictures only present the colour of the floor. For more details regarding grading and variations contact your sales contact. Although every care has been taken to reproduce images that reflect the finished product, the quality of monitor and printer and the nature of wood results in variations in the color and structure of individual planks. When sanding a wooden floor the appearance will change in colour, texture and surface effects.

VEDLIKEHOLDSANVISNING

FOR TREGULV MED LAKKERT OVERFLATE
– PROFESJONELL BRUK

Renholds- og vedlikeholds-anvisning for lakkerte tregulv

Generelle råd

Tarketts sortiment av renhold- og vedlikeholdsprodukter gjør rengjøring enklere og bevarer gulvet. Ved å følge råd i denne anvisningen bidrar det til å bevare gulvet og forlenge levetiden.

Beskytt gulvet


Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper.

Benytt et 3-sone system

Sone 1:
Avskrapningsrister
- Utenfor bygningen

Sone 2:
Avskrapningsmatte/
Kombinasjonsmatte
- Inngangsparti

Sone 3:
Avskrapningsmatte/
Kombinasjonsmatte
- Inne i bygget

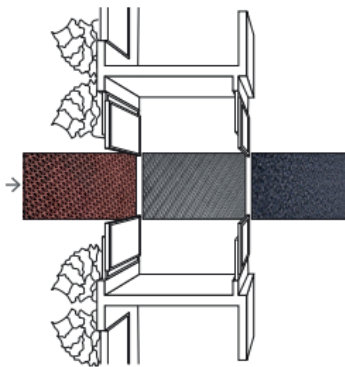

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Obs! Teip skal aldri festes direkte på gulvet, det kan skade den lakkerte overflate.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I fyringssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Byggrensjøring

Byggrensjøring skal alltid utføres før et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal alltid gulvet beskyttes med hard papp eller liknende. Beskyttelsesmateriellet skal kunne slippe gjennom fukt, og må ikke misfarge gulvet.

Støvsug gulvet, og forsikre deg om at det ikke ligger grus eller skitt på overflaten som kan skade den ved rengjøring.

Hvis nødvendig, fuktmopp gulvet med en mikrofibermopp. Bytt, eller rengjør, moppen ofte når den blir skitten. Gjenta ved behov. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet.

En kombimaskin kan benyttes for større arealer, sørg for at vannmengde er skrudd ned til det absolutte minimum. Kontroller at vann ikke blir liggende på gulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter

For normal rengjøring tilsett 20 ml Tarkoclean for lakkerte gulv (pH 7-9) til 10 liter vann. En kork på flasken tilsvarer ca 10 ml. For kraftig tilsussete flater tilsett 50 ml til 10 liter rent vann.

Dersom det er betong- eller gipsstøv som skal fjernes, benytt en fuktig mopp med vann tilsatt egnet rengjøringsmiddel (pH 3-5). Følg anvisning fra leverandør nøye men tilsatt rengjøringsmiddel skal ikke overstige 10 ml pr liter vann. Skift mopp ofte og gjenta ved behov. Avslutt rengjøringen ved å fjerne alle rester med en fuktig mopp med rent vann, evt tilsatt litt nøytralt rengjøringsmiddel. OBS! Det skal aldri bli liggende vann på gulvet, det skader tregulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging. Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Benytt Tarkoclean for lakkerte gulv, les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Vær oppmerksom på at gulv med en matt overflate krever mer frekvent renhold enn blankere gulv.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) på lakkerte overflater da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Gulv med fasede kanter eller børstet overflate krever hyppigere renhold / vedlikehold da smuss m.m samler seg lettere på denne type gulv, spesielt i trafikerte områder.



Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Aceton skal aldri benyttes da det skader lakk.

Svarte skomerker fjernes med viskelær.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunkent vann
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Mildt alkalisk rengjøringsmiddel (pH maks. 8.5)**
Fargeblyant, blekk, kulepenn, leppestift m.m	White spirit**
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

*Tarkoclean for lakkerte gulv

**Rengjør alltid med rent vann etter bruk av denne type produkt.



Tarketts overflatebehandlingssystem Proteco inkluderer renhold- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av Tarketts tregulv. For beste resultat anbefaler Tarkett at disse produktene benyttes. Følg alltid informasjon og anbefalt dosering angitt på emballasjen.

VEDLIKEHOLDSANVISNING

FOR TREGULV MED LAKKERT OVERFLATE – PRIVAT BRUK

Renholds- og vedlikeholds-anvisning for lakkerte gulv

Generelle råd

Tarketts sortiment av renholds- og vedlikeholdsprodukter gjør rengjøring enklere og bevarer gulvet. Ved å følge råd i denne anvisningen bidrar det til å bevare gulvet og forlenge levetiden.

Beskytt gulvet

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter/beskyttelsesplate jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks. baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Obs! Teip skal aldri festes direkte på gulvet, det kan skade den lakkerte overflate.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I frysingssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibernopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Benytt Tarkoclean for lakkerte gulv, eller tilsvarende produkt for lakkerte gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Vær oppmerksom på at gulv med en matt overflate krever mer frekvent renhold enn blankere gulv.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) på lakkerte overflater da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Gulv med fasede kanter eller børstet overflate krever hyppigere renhold / vedlikehold da smuss m.m. samler seg lettere på denne type gulv, spesielt i trafikkerte områder.

Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Aceton skal aldri benyttes da det skader lakk. Svarte skomerker fjernes med viskelær.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunke vann
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Mildt alkalisk rengjøringsmiddel (pH maks. 8.5)**
Fargeblyant, blekk, kulepenn, lepestift m.m	White spirit**
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunke vann
Blod	Kaldt vann

*Tarkoclean for lakkerte gulv

**Rengjør alltid med rent vann etter bruk av denne type produkt.



Tarkett's overflatebehandlingsssystem Proteco inkluderer renhold- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av Tarkett's tregulv. For beste resultat anbefaler Tarkett at disse produktene benyttes. Følg alltid informasjon og anbefalt dosering angitt på emballasjen.

