

Forestia AS

Bygningsplater 0940

**Forestia Thermogulv**

NOBB modulnr. 23614555


## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Forestia Thermogulv er en spesialplate til bruk der hvor det skal monteres vannbåren gulvvarme. Forestia Thermogulv leveres i kvalitetene Standard (P6) og Ekstra (P5).

Begge typer har not/fjær på 4 sider, samt med 3 utfreste spor i platens overside i hele platens lengde for montering av varmfordelingsplater og varmerør.

Forestia Thermogulv skal ikke ha et fuktinnhold som er høyere enn 7 % når overgulvet legges.

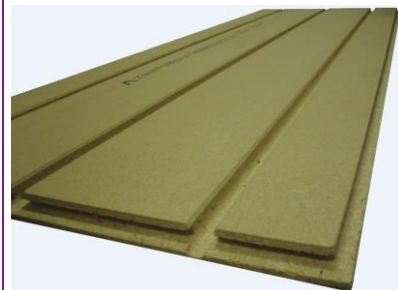

### Bruksområde

Forestia Thermogulv Standard benyttes som undergulv på trebjelkelag i tørre rom og skal monteres etter at bygget er lukket (klimaklasse 1). Mur – og pussearbeider skal være avsluttet før montering av sponplater starter.

Forestia Thermogulv Ekstra kan benyttes som plattformgulv (klimaklasse 2).

I byggeperioden skal thermogulv tildekkes med min 10mm lastfordelende plate, se monteringsveiledning.

### Farger

### Overflatebehandling

Platen vil alltid bli dekket/bygget inn av et annet materiale/gulvoverflate.

### Tilbehørsprodukter

Uponor Multi Varmeavgivningsplate. NOBB modulnr: 41864462

Uponor Comfort Rør Plus 120lm kveil. NOBB modulnr: 41864413

Fresemal/notfres til Thermogulv. NOBB modulnr: 23614241

Notfres til Thermogulv. NOBB modulnr: 23614241

Forestia AS

Bygningsplater 0940

**Forestia Thermogulv**

NOBB modulnr. 23614555

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Produkt:	Dimensjoner:
Forestia Thermogulv standard	22x620x1820mm
Forestia Thermogulv Ekstra	25x620x2420mm

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

Q61 Undergulv

**NS 3451-kode for bygningsdel**

254 Gulv og overflater.

**Referanse til NBI byggedetaljer**522.861 Undergulv på trebjelkelag.  
522.511 Lydisolerende etasjeskillere av tre.**Øvrige henvisninger:**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Platene skal beskyttes mot fuktighet under transport og lagring, skal lagres innendørs på et stabilt og plant underlag.

**4. AVFALLSBEHANDLING/EMBALLASJE****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten****Type emballasje:**

Plast, trevirke.

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

Forestia AS

Bygningsplater 0940

Forestia Thermogulv

NOBB modulnr. 23614555

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN

**CE-merking**

Produktet er CE-merket. Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Forestia AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001.

Platene er produsert i henhold til NS-EN 312 P5 og P6.

Fukt: Standard-Klimaklasse 1 og Ekstra – klimaklasse 2.

Brann/LYD: Se Forestia Brosjyre Brann-Lyd-U Verdi.

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Forestia AS
<b>Adresse</b>	NO 981 393 961
<b>Postnr. og poststed</b>	Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss
<b>Telefon</b>	38 13 71 00
<b>Telefaks</b>	
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Forestia.kundesenter@byggma.no">Forestia.kundesenter@byggma.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.forestia.no">www.forestia.no</a>