

Version: 01/2023

produktbeskrivelse


| | | XL |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| V-fuge | - | 4 |
| eik overflatens tykkelse | mm | 0,6 |
| garanti, hjemlig miljø | - | 20 år |
| total tykkelse (toleranse +/- 0,2) | mm | 12,1 (10,1 + 2 SilentSystem) |
| total vekt | kg/m ² | 10,03 |
| dimensjon | mm | 2410 x 241 |
| per pakke | - | 4 planker - 2,3232 m ² |
| per pall | - | 39 pakker - 90,61 m ² |
| palldimensjon | m | 2,46 x 0,80 x 0,80 |

testresultat

| | | |
|--------------------------|-----------------------|--|
| kjerneplate | - | HDF |
| underlagsmateriale | - | BerryAlloc SilentSystem, påmontert på baksiden av planken |
| fukttinnhold | - | 7 - 10% |
| låsesystem | - | AluLoc Prime, limfritt |
| overflatebehandling | - | Ultimtec høytytelseslakk |
| slitestyrke | XP B 53-669 | + 15 000 omdreininger (TT CS10) |
| glansgrad | Dr. Lange, 60° vinkel | 5+/-2 (matt) |
| kompatibel med gulvvarme | - | kompatibel med elektriske og vannbårne systemer |
| termisk motstand | m ² K/W | 0,13 |
| brannklassifisering | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| trinnlysdemping | EN ISO 10140-3 | 18 dB |
| CE merking | EN 14354 | CE |
| formaldehyd emisjon | EN 717-1 | E1 |
| VOC emisjon | ISO 16000-9 | M1 |
| miljøprogram | Sertifisering | PEFC/03-31-89 |



Version: 01/2023

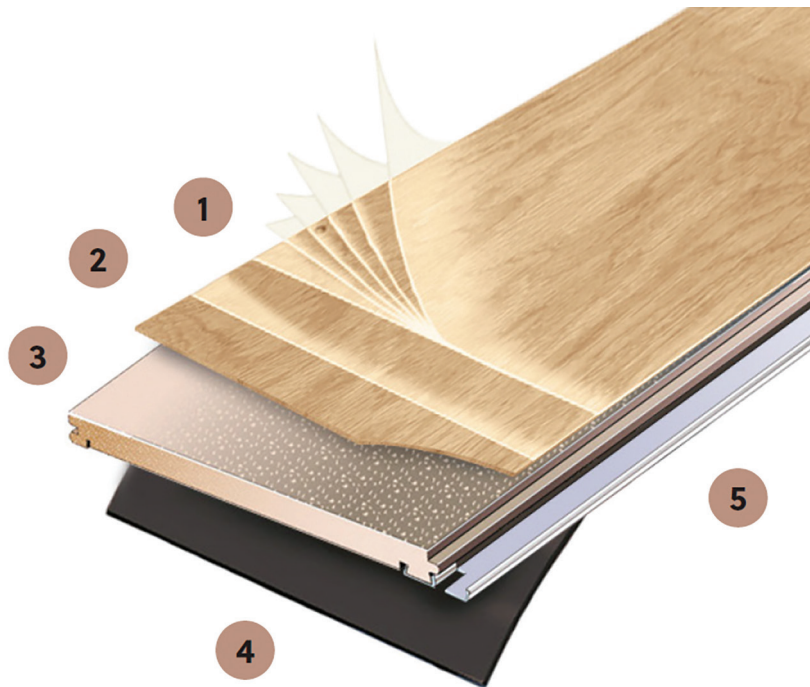

- ① Ultimtec®: høyytelseslakk
- ② 0,6 mm eikefiner
- ③ HDF: vannresistent kjerne
- ④ SilentSystem: integrert underlagsmateriale
- ⑤ AluLoc Prime: aluminium og kompositt låsesystem

strong wood floors.

