

Version: 01/2023



produktbeskrivelse		XL
V-fuge	-	4
eik overflatens tykkelse	mm	0,6
garanti, hjemlig miljø	-	20 år
total tykkelse (toleranse +/- 0,2)	mm	12,1 (10,1 + 2 SilentSystem)
total vekt	kg/m <sup>2</sup>	10,03
dimensjon	mm	2410 x 241
per pakke	-	4 planker - 2,3232 m <sup>2</sup>
per pall	-	39 pakker - 90,61 m <sup>2</sup>
palldimensjon	m	2,46 x 0,80 x 0,80

### testresultat


kjerneplate	-	HDF
underlagsmateriale	-	BerryAlloc SilentSystem, påmontert på baksiden av planken
fukttinnhold	-	7 - 10%
låsesystem	-	AluLoc Prime, limfritt
overflatebehandling	-	Ultimtec høytytelseslakk
slitestyrke	XP B 53-669	+ 15 000 omdreininger (TT CS10)
glansgrad	Dr. Lange, 60° vinkel	5+/-2 (matt)
kompatibel med gulvvarme	-	kompatibel med elektriske og vannbårne systemer
termisk motstand	m <sup>2</sup> K/W	0,13
brannklassifisering	EN 13501-1	Cfl-s1
trinnlysdemping	EN ISO 10140-3	18 dB
CE merking	EN 14354	CE
formaldehyd emisjon	EN 717-1	E1
VOC emisjon	ISO 16000-9	M1
miljøprogram	Sertifisering	PEFC/03-31-89

**strong wood floors.**





Version: 01/2023

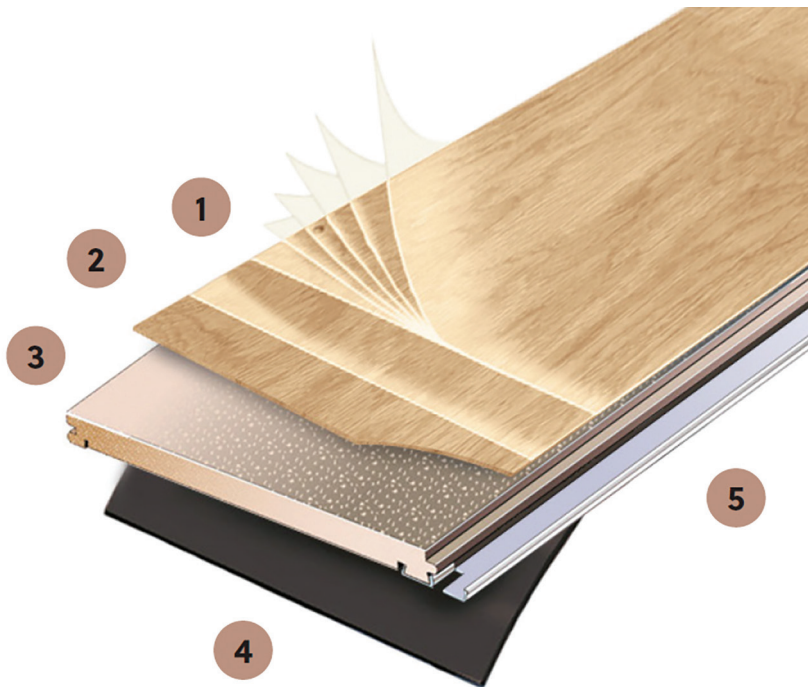

- 1 Ultimtec®: høyytelseslakk
- 2 0,6 mm eikefiner
- 3 HDF: vannresistent kjerne
- 4 SilentSystem: integrert underlagsmateriale
- 5 AluLoc Prime: aluminium og kompositt låsesystem

**strong wood floors.**

