


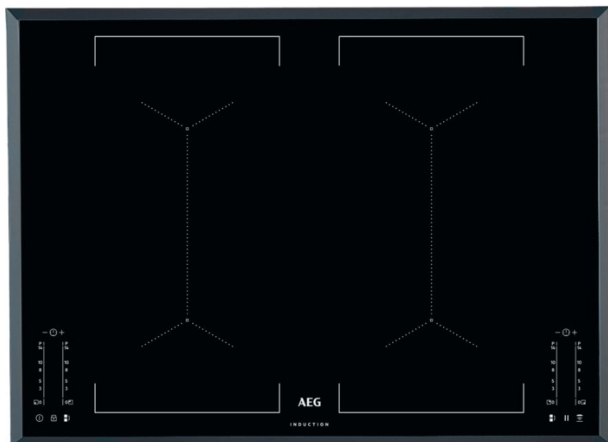

Mer plass. Mer smak. Øyeblikkelig

Skap flere store overflater å tilberede på med funksjonen for flere broer i AEG-induksjonskoketoppen. To soner kan pares med et knappetrykk og skaper en bro for tilberedning. Med automatisk justering for å dele både temperatur- og tidsinnstillinger er den optimalisert for bruk av store gryter og panner samtidig.

MaxiSense induksjonstopp (70 cm) med brofunksjon og 4 effektive soner, alle med Booster for rask og intens varme. MaxiSense gjør at alle kjeler passer på alle soner, så lenge midten av vindmøllen dekkes. DirekTouch-betjeningen sørger for rask og presis regulering av temperaturen. Sikker å bruke med tastelås, sikkerhetsutkobling

Fordeler og Egenskaper



Med MaxiSense® kan du plassere pannene dine på hvilken sone du vil

For maksimal fleksibilitet tilpasser sonene på induksjonskoketoppen seg automatisk til kokekarene dine, noe som sørger for jevne resultater uansett hva slags størrelse kokekarene har

Styr ventilatoren direkte fra koketoppen

Med den unike Hob2Hood-funksjonen på denne koketoppen kan du koble betjeningen av ventilatoren din sammen med toppen. Styr viften direkte fra koketoppen ut fra behov når du lager mat - enkelt, trygt og ergonomisk.



Skift direkte til riktig temperatur

Med Direct Access-varmekontrollene kan du enkelt velge riktig temperatur. Bare berør ønsket nivå direkte på skyvekontrollen.

Overflate som er lett å rengjøre

Koketoppens overflate er helt flat og skraperesistent. Og fordi overflaten rundt pannen holder seg kald, slipper du at søl varmes opp og brenner seg fast i overflaten. Bare vask over med en klut for å holde toppen ren.

Maksimal effekt når du trenger det

Booster-funksjonen på denne koketoppen er perfekt når du trenger et raskt og intenst blaff av varme. Med denne funksjonen kan du varme opp maten ekstra hurtig.

- Koketopp: Induksjon
- DirectControl touch-betjening med glidebrytere
- Induksjonssoner med booster
- Pause function for short interruptions
- Hob²Hood connection
- Timer
- Øko-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
- Tidtager-funksjon
- 3-trinns restvarmeindikator
- Automatisk hurtigvarmer
- Lydsignal, kan slås av
- Bro-funksjon for sammenkobling av 2 soner
- Trygg koketopp: Automatisk utkobling
- Barnesikring
- Tastelås
- Registrerer kjeler
- Snap In-system for svært enkel installasjon
- Left front zone: 2300/3200W/210mm
- Left rear zone: 2300/3200W/210mm
- Right front zone: 2300/3200W/210mm
- Right rear zone: 2300/3200W/210mm

Produktspesifikasjon

Ramme	FASETTSLIPT 4 SIDER No
Dimensjoner	710x520
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	44x680x490
Utskjæringsradie i mm	5
LED colour	Red
Total tilkoblingseffekt	7350
Gassbluss ,max effekt i W	0
Lengde på kabel (m)	1.5
Plugg	Nei
Vekt i kg, brutto/netto	13.22/12.3
Intrastat code	85166050
PNC	949 597 432
EAN-kode	7332543617982

