


icopal

Ventex
tapesortiment

Icopal presenterer
**Ventex. Et robust tettesystem
for fremtidens bygg**

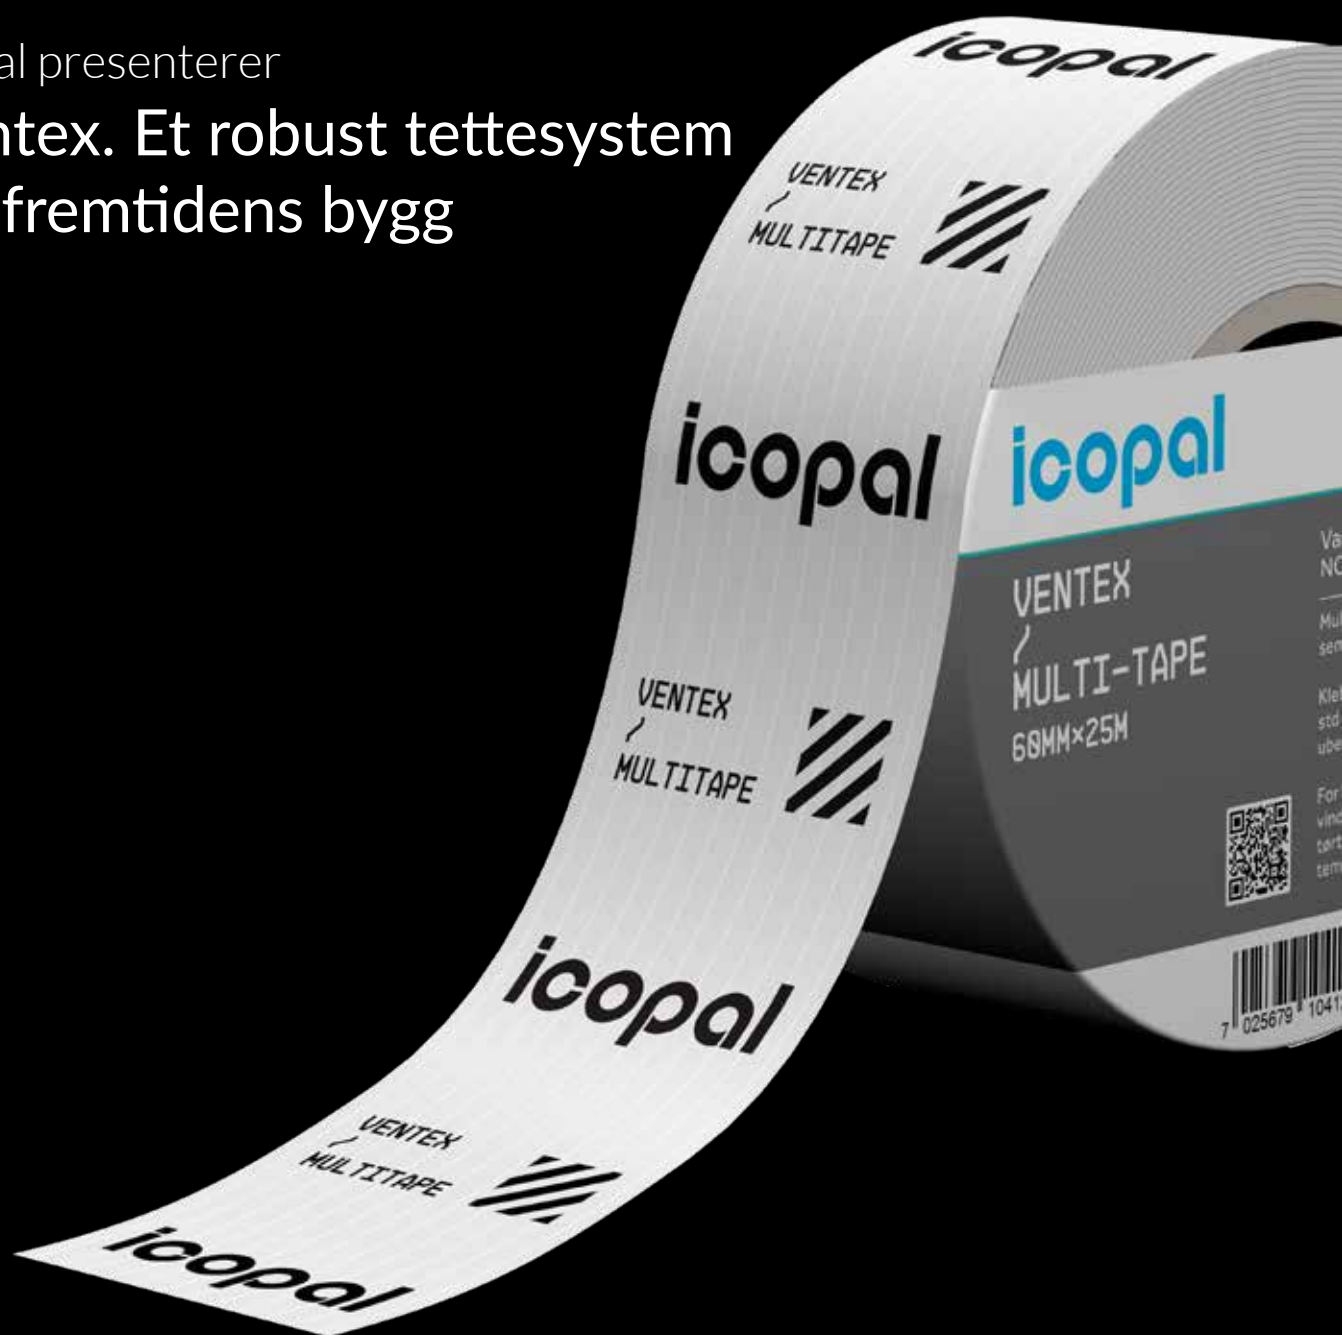

En del av **BMI**

VENTEX[®] TAPE-OG KLEBPRODUKTER

ENKELT, EFFEKTIVT OG FUNKSJONELT

- Tape tilpasset nordisk klima
- Funksjonelle egenskaper som ivaretar effektivitet og kvalitetsfølelse.
- SINTEF teknisk godkjenning



1. Ventex Multiflextape/ Ventex Multitape
2. Ventex Folietape
3. Ventex Undertak og UV-tape
4. Ventex MultiWrap

5. Ventex Sløyfebånd skum
6. Ventex Butylbånd
7. Ventex Pipemansjett undertak
8. Ventex Rørmansjett tak
9. Ventex Rørmanjett vegg

VENTEX MULTIFLEXTAPE



| | | | | |
|----------|--|---|---|---|
| produkt: | Ventex Multiflex Tape 60 mm x 25 lm | Ventex Multiflex Tape 60 mm x 25 lm/ Splitt 15/45 mm) | Ventex Multiflex Tape 75 mm x 25 lm/ Splitt 30/45 mm) | Ventex Multiflex Tape 100 mm x 25 lm/ Splitt 30/70 mm |
| nobb nr: | 58042066 | 58042085 | 58042195 | 58042206 |
| vare nr: | 20003700 | 20003701 | 20003702 | 20003703 |

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex MultiFlex Tape er en fleksibel tape med akryl lim med høy klebeevne. Tapen er merket med en strek for hver cm og en tykkere strek for hver 10 cm, slik at det er lett å ta av riktig lengde uten bruk av tommestokk. Leveres i flere ulike bredder med og uten splitt på avrivningsfolien. Tapen er semi- transparent off-white med sort logo.

Bruksområde og -betingelser

Ventex MultiFlex Tape benyttes til forsegling av skjøter, overganger og gjennomføringer i vindspærre- og dampspærresjikt. Tapen har tilfredsstillende heft mot overflater av malt- og ubehandlet treverk. Gips, asfaltimpregnerte trefiberplater, vindspærreduk av polypropylen, polyetylenfolie (dampspærre), betong, murpuss og lakkert metall. Underlaget skal være tørt og rent, det må ikke være strekk i klebeflaten etter montering.

Monteringstemperatur: -18 °C til +50 °C. Tåler UV-stråling opp til 6 måneder, men anbefales å dekkes til så raskt som mulig.

Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342

- Multifunksjonell akryltape
- Uarmert
- Fleksibel

OVERFLATER

- Vindspærre og undertak (polypropylen)
- Dampspærre
- Ubehandlet tre
- Malt tre
- GUX gips
- Standard gips
- Metall
- Asfaltimpregnerte trefiberplater

EGENSKAPER

- Allsidig universaltape som hefter på mange ulike underlag
- Meget høy klebeevne
- Semi-transparent
- Monteringstemperatur: -18 °C til +50 °C
- UV-resistent opptil 6 måneder, men anbefales å dekkes til så raskt som mulig.
- Kommer i fire ulike bredder tilpasset ulike formål og behov
- Kleber på fuktig, men optimalt på tørt og rent.

VENTEX MULTITAPE*



| | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|---|--|
| produkt: | Ventex Multi Tape 60 mm x 25 m | VentexMulti Tape 60 mm x 25 m splitt (15/45) | Ventex Multi Tape 75 mm x 25 m splitt (30/45) | Ventex Multi Tape 100 mm x 25 m splitt (30/70) |
| nobb nr: | 60087637 | 60087653 | 60087660 | 60087667 |
| vare nr: | 21000003 | 21000004 | 21000005 | 21000006 |

*Kommer sommeren 2023

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex MultiTape er en multifunksjonell armert, semi-elastisk og vanntett akryltape. Tapen har høy klebeevne og er rask i bruk. Armeringen gjør produktet mer stabil i forhold til sammentrekninger, spesielt egnet til bruk på f.eks. vindspærre eller dampspærre. Leveres i flere ulike bredder med og uten splitt på avrivningsfolien. Fargen er transparent hvit med sort logo.

Bruksområde og -betingelser

Ventex MultiTape benyttes til forsegling av skjøter, overganger og gjennomføringer i vindspærre- og dampspærresjikt. Tapen har tilfredsstillende heft mot overflater av malt- og ubehandlet treverk. Gips, asfaltimpregnerte trefiberplater, vindspærreduk av polypropylen, polyetylenfolie (dampspærre), betong, murpuss og lakkert metall. Underlaget skal være tørt og rent.

Monteringstemperatur: -10 °C til +50 °C. Tåler UV-stråling opp til 6 måneder, men anbefales å dekkes til så raskt som mulig.

Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342

- Multifunksjonellakryl tape
- Armert
- Semi-elastisk

OVERFLATER

- Vindspærre og undertak (polypropylen)
- Dampspærre
- Ubehandlet tre
- Malt tre
- GUX gips
- Standard gips
- Metall
- Asfaltimpregnerte trefiberplater

EGENSKAPER

- Multifunksjonell akryltape for ulike underlag, armert, semi-elastisk og vanntett.
- Meget høy klebeevne - enkel i bruk
- Semi-transparent for bedre håndtering
- Monteringstemperatur: -10 °C til +50 °C
- UV-resistent opptil 6 måneder, men anbefales å dekkes til så raskt som mulig.
- Kommer i fire ulike bredder tilpasset ulike formål og behov

VENTEX MULTIWRAP TAPE



| | | | | |
|----------|---------------------------------------|--|--|--|
| produkt: | Ventex Multiwrap Tape 60 mm x 25 m | Ventex Multiwrap Tape 100 mm x 25 m | Ventex Multiwrap Tape 150 mm x 25 m | Ventex Multiwrap Tape 200 mm x 25 m |
| nobb nr: | 58056225 | 60001110 | 60001111 | 60001112 |
| vare nr: | 20003733 | 20003734 | 20003735 | 20003736 |

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex MultiWrap er en tykk meget fleksibel og formbar tettetape. Tapen er strekkbar i alle retninger for å kunne benyttes på de mest krevende overganger. Produktet er enkel å bruke på krevende bruksområder og bidrar til å spare verdifull tid ved montering. Unik produktteknologi med et unikt trykkaktiverbart lim med selvklebende egenskaper.

Bruksområde og -betingelser

- Som membran under vinduer og dører.
- Tette rundt gjennomføringer som for eksempel skorstein, rørføringer og lignende.
- Tette i vanskelige områder som for eksempel hjørner hvor den må strekkes og monteres tredimensjonalt.

MultiWrap brukes som en membran under vinduer og dører. Den er unik til å tette i vanskelige områder som for eksempel hjørner hvor den må strekkes og monteres tredimensjonalt. MultiWrap kan også brukes for å tette rundt gjennomføringer som for eksempel skorstein, elektrorør og lignende. Produktet har et stort bruksområde og kan benyttes mange steder.

Monteringstemperatur: 0 °C til +60 °C. Tåler UV-stråling opp til 9 måneder, men anbefales å dekket til så raskt som mulig.

Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342

- Multi-fleksibel membrantape
- Strekkbar
- Tredimensjonal formbar

OVERFLATER

- Ubehandlet trevirke
- Malt trevirke
- PE-folier
- Diffusjonsåpne undertak og vindsperrer
- Betong

EGENSKAPER

- Tykk akryltape med et unikt trykkaktiverbart lim
- Høy grad av klebrighet
- MultiWrap fester til de fleste materialer uten behov for primer
- MultiWrap er strekkbar i alle retninger
- Kommer i fire ulike bredder tilpasset ulike formål og behov

VENTEX FOLIETAPE*



| | |
|----------|---------------------------------|
| produkt: | Ventex Folietape 60 mm x 25m |
| nobb nr: | 60087668 |
| vare nr: | 21000008 |

*Kommer sommeren 2023

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex FolieTape er en armert, semi-elastisk og vanntett akryltape. Armeringen gjør produktet mer stabil i forhold til sammentrekninger, spesielt egnet til bruk på dampsperre. Tapen har høy klebeevne og er rask i bruk. Tapen er transparent hvit med blå logo.

Bruksområde og -betingelser

Ventex FolieTape benyttes for taping av skjøter og overganger, samt reparasjoner i dampsperre. Anvendes på rent og tørt underlag. Tapen har tilfredsstillende heft mot overflater av malt- og ubehandlet treverk, polyetylenfolie (dampsperre), PVC, aluminum og stål. Underlaget skal være tørt og rent.

Monteringstemperatur: +5 °C til +50 °C.

Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342

- Akryltape
- Armert og semi-elastisk

OVERFLATER

- Polyetylenfolie (dampsperre)
- Ubehandlet tre
- Malt tre
- PVC

EGENSKAPER

- Armert akryltape for dampsperre, semi-elastisk og vanntett.
- Høy klebeevne - enkel i bruk
- Semi-transparent for bedre håndtering



VENTEX UNDERTAK & UV-TAPE*



produkt: Ventex Undertak & UV tape
75 mm x 25 m

nobb nr: 49537755

vare nr: 20003254

*Kommer sommeren 2023

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex undertak & UV-tape er en spesielt UV-stabilisert akryltape. Tapen er armert, semi-elastisk og vanntett. Armeringen gjør produktet mer stabil i forhold til sammentrekninger, spesielt egnet til bruk på f.eks. vindsperre. Fargen er sort.

Bruksområde og -betingelser

- UV- vindsperrer og diffusjonsåpne undertak.
- Asfalt underlagsbelegg med filtoverflateløsning
- Skjøter og overganger bak spalteledning, som sikres med lekt utenpå

Icopal Ventex undertak & UV tape kan benyttes som reparasjonstape til diffusjonsåpne undertak på rull og asfalt underlagsbelegg med filtoverflate, samt vindsperre på rull. Til bruk på Ventex Vindsperre Premium/Premium 8M skal tapen være dekket med sløyfer/lekter på grunn av lang eksponering i bruksfase. Tapen egner seg til reparasjoner og taping av omlegg og tilslutninger. Underlaget skal være tørt og rent.

Monteringstemperatur: -10 °C til +50 °C. Tåler UV-stråling opp til 6 måneder, men anbefales å dekkes til så raskt som mulig.

Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342

- UV-stabilisert akryltape
- Armert
- Semi-elastisk
- Vanntett

OVERFLATER

- Vindsperrer og undertak (polypropylen)
- Ubehandlet tre
- Malt tre

EGENSKAPER

- UV-stabilisert akryltape
- Sort farge for bruk ved skjøter og gjennomganger bak spalteledning
- Meget høy klebeevne - enkel i bruk



VENTEX FLEXIROLL ALU



produkt: Ventex Flexiroll Alu
88 mm x 5 m

nobb nr: 58041423

vare nr: 20003649

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex Flexiroll Alu består av kreppt aluminium belagt med selvklebende butyl med avrivningsfolie. Ventex Flexiroll Alu er vanntett og strekkbar opptil 60%, farge aluminium: antrasitt.

Bruksområde og -betingelser

Ventex Flexiroll Alu kan benyttes for tetting rundt gjennomføringer på undertak og vindsperrer, unik i forhold til UV eksponering. Produktet består av aldringsbestandig kreppt aluminium og butyl.

- Aldringsbestandig
- Butyl med kreppt aluminium

OVERFLATER

- Vindsperrer og undertak (polypropylen)

EGENSKAPER

- UV-bestendig tape
- Butyltape med kreppt aluminium i antrasitt farge.
- Vanntett og strekkbar opptil 60%
- Meget elastisk som gjør den enkel å håndtere

VENTEX SLØYFEBÅND VENTEX BUTYLBÅND VENTEX MANSJETTER



produkt: Ventex
Sløyfebånd
Skum 3,0x50 mm

nobb nr: 60010770

vare nr: 21000022

*Kommer sommeren 2023

VENTEX SLØYFEBÅND SKUM* (3.0X50 MM)

PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Sløyfebånd skum er et tynt bånd som består av PE-skum med akryllim.

BRUKSOMRÅDER:

Limes på taksløyfen eller undertaket for å sikre god tetting rundt festemidlene.

VENTEX BUTYLBÅND 1.5X50 MM (2X25M)

PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Butylbånd er en dobbeltsidig klebende tape av butyl. Produktet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk.

BRUKSOMRÅDER:

Butylbåndet kan benyttes som en dobbeltsidig tape i vindspærre- eller dampspærresjiktet. Kan også benyttes som pakning under sløyfer i takkonstruksjoner.



produkt: Ventex
butylbånd 1,5x50 mm (2x25m)

nobb nr 26344010

vare nr: 20003057



produkt: Ventex Pipemansjett
for undertak

nobb nr: 56246994

vare nr: 10007329



| | |
|---|--|
| produkt: Ventex Rørmansjett undertak 100 - 130 mm | Ventex Rørmansjett undertak 150 - 165 mm |
|---|--|

| | |
|-------------------|----------|
| nobb nr: 58056195 | 58056206 |
|-------------------|----------|

| | |
|-------------------|----------|
| vare nr: 20003726 | 20003727 |
|-------------------|----------|

VENTEX PIPEMANSJETT UNDERTAK

PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Pipemansjett for undertak brukes sammen med Ventex Undertak & UV Tape for å sikre god luft og regntetting rundt gjennomføringer som pipe og takhatt. Den leveres i sett av 4 hjørner for å sikre en tette overganger.

BRUKSOMRÅDER:

Ventex Pipemansjett for undertak benyttes mellom undertak og pipe.

VENTEX RØRMANSJETT TAK

PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Rørmansjett Tak er en rørmansjett med selvklebende butylkrave som sikrer tette overganger og gjennomføringer.

BRUKSOMRÅDER:

Ventex Rørmansjett Tak benyttes til gjennomføring i undertak.

VENTEX RØRMANSJETT VEGG

PRODUKTBESKRIVELSE:

Ventex Rørmansjett Vegg benyttes til tetting av rørgjennomføringer på vindspærre- og dampspærresjiktet. Produktet er en fleksibel gummimansjett med en krave av polyetylen-folie med akryllim. Når mansjetten brukes utvendig, må den tildekkes med en gang den er klebet på vindspærren.

BRUKSOMRÅDER:

Ventex Rørmansjett Vegg er en rørmansjett i akryl som leveres i en rekke størrelser og sikrer tette overganger og gjennomføringer.



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| produkt: Ventex Rørmansjett Vegg 8 - 12 mm | Ventex Rørmansjett Vegg 15 - 22 mm | Ventex Rørmansjett Vegg 25 - 32 mm | Ventex Rørmansjett Vegg 42 - 55 mm | Ventex Rørmansjett Vegg 50 - 70 mm | Ventex Rørmansjett Vegg 75 - 90 mm | Ventex Rørmansjett Vegg 75 - 90 mm |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| nobb nr: 58019201 | 58019216 | 58019220 | 58019235 | 58019246 | 58019254 | 58019265 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| vare nr: 20003693 | 20003694 | 20003695 | 20003696 | 20003697 | 20003698 | 20003699 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Ventex. Et robust tettesystem for fremtidens bygg

En del av **BMI**