



# FDV-DOKUMENTASJON

## Forvaltning, drift og vedlikehold

### Vannlåser

For synlig montasje innomhus  
Ø32 og 40 mm.

Versjon 1  
Oktober 2010  
ultra design-2556

## 1. Innledning / Produktbeskrivelse

Purus Joti vannlåser produseres i Polypropylene (PP). Vannlåsene er beregnet for synlig montasje. Leveres i fargene hvit og krom.

| NRF nummer                          | Dimensjon     | Betegnelse         | Farge | Spesifikasjon     |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------|-------------------|
| <b>FLASKEVANNLÅS, SERVANT</b>       |               |                    |       |                   |
| 451 33 59                           | 1 1/4"x 32    | Flaskevannlås      | Hvit  | Gjengetilsl.      |
| 451 33 66                           | 1 1/4"x 40    | Flaskevannlås      | Hvit  | Gjengetilsl.      |
| 451 33 67                           | 1 1/4"x 40    | Flaskevannlås      | Hvit  | Innstikk          |
| 451 33 68                           | 1 1/4"x 32    | Flaskevannlås      | Krom  | Gjengetilsl.      |
| 451 33 69                           | 1 1/4"x 40    | Flaskevannlås      | Krom  | Gjengetilsl.      |
| 451 34 94                           | 1 1/4 x 40/32 | Vannlås, universal | Hvit  |                   |
| <b>KOMBIVANNLÅS, SERVANT</b>        |               |                    |       |                   |
| 451 33 71                           | 1 1/4" X 32   | Kombivannlås       | Hvit  |                   |
| 451 33 75                           | 1 1/4" X 40   | Kombivannlås       | Hvit  |                   |
| 451 33 81                           | 1 1/4" X 32   | Kombivannlås       | Krom  |                   |
| 451 33 79                           | 1 1/4" X 40   | Kombivannlås       | Krom  |                   |
| 451 33 72                           | 1 1/4" X 32   | Flaskevannlås      | Hvit  | med servantventil |
| <b>FLASKEVANNLÅS MED LUKTSPERRE</b> |               |                    |       |                   |
| 451 33 77                           | 1 1/4"x 32    | PV-luktlås         | Hvit  | Gjengetilsl.      |
| 451 33 74                           | 1 1/4"x 40    | PV-luktlås         | Hvit  | Gjengetilsl.      |

### BRUKSOMRÅDE:

For avløp fra vaskekommer og servanter.

### GODKJENNINGER:

Typegodkjent etter EN 274-1:2002

## 2. Hoveddata


### MATERIALE:

Polypropylene (PP)  
PP er sveisbart og kjemikaliebestandig.  
For de varenummer som leveres med skruer:  
Rustfrie A2

### KAPASITET (liter pr. sekund)

0,6 l/s (vannlåser uten luktsperre)

#### Måltegning Vannlåser

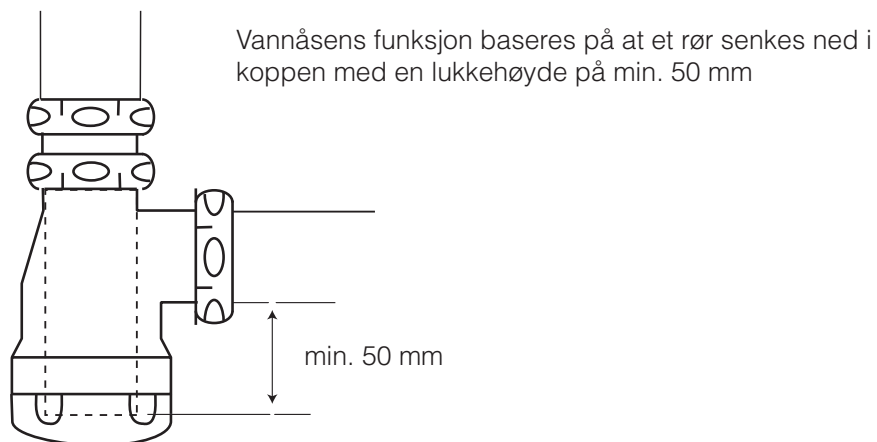

### 4. Klargjøring/montering

Montering baseres på standard klemringskoblinger.

**ARBEIDSTEMPERATUR:**

Maks. +90°C.

**DRIFTSSTOPP:**

Tett vannlås:

Se vedlikeholdsinstruks 6.

**KVALIFIKASJONSKRAV TIL OPERATØR:**

Monteres av godkjent rørleggerfirma.

Vedlikehold kan utføres av ukvalifisert personell som følger vedlikeholdsinstruks.


## 6. Vedlikeholdsinstruks

**DAGLIG VEDLIKEHOLD:**

Det er normalt ikke nødvendig med daglig vedlikehold.

**PERIODISK VEDLIKEHOLD:**

Kontroll og renhold av vannlås hvert 1/2 år eller etter behov.


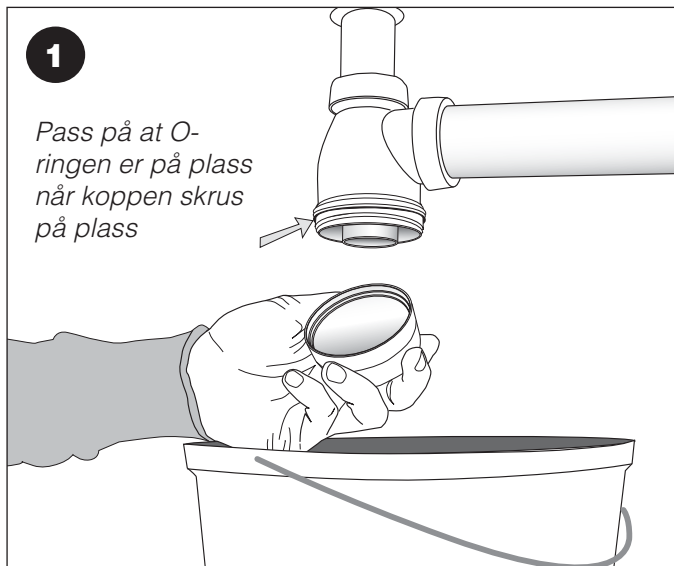


(1) Plasser en bøtte under vannlåsen og skru av koppen på undersiden. Tøm koppen for oppsamlede partikler. Rengjør innsiden av vannlåsen og koppen med lunkent vann og såpe.

Sjekk at O-ringen er uskadet og sitter på plass før koppen skrues på plass.

(2) På vannlåser med lukstopp sitter det en fjærbelastet ventil i bunnen av koppen.

(3) Ta ut ventilen og sprialfjæren og gjør rent. Sjekk at fjæren er inntakt og sett ventilen tilbake før koppen skrues på plass

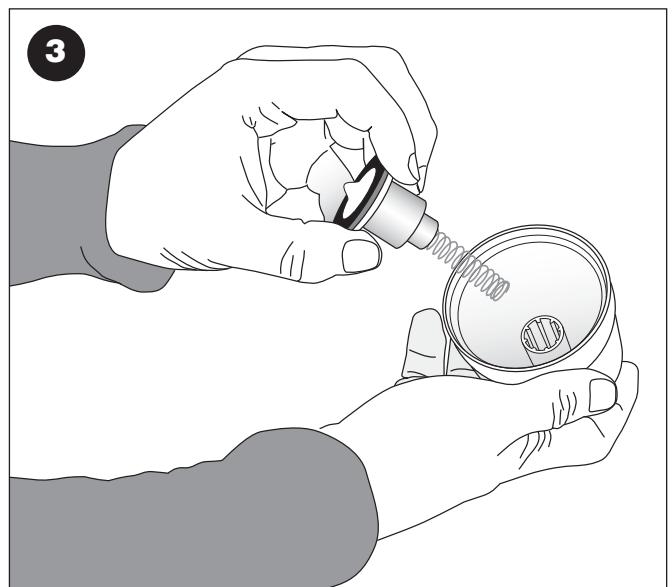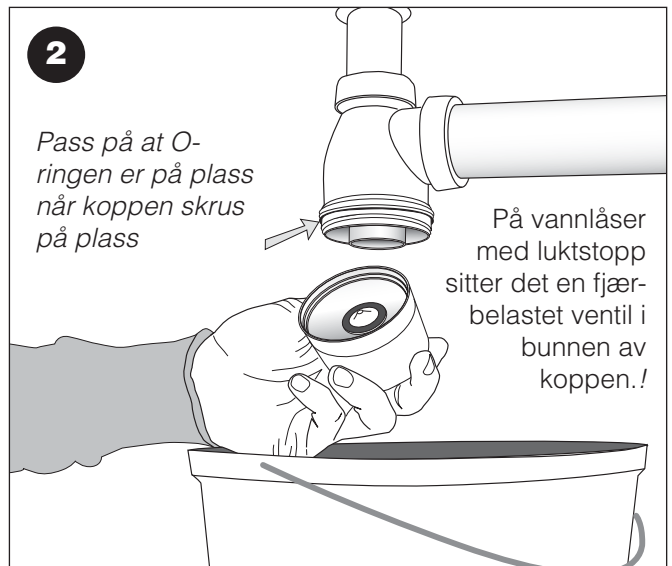

## 6. Vedlikeholdsinstruks

## FDV: Vannlåser

### AVFALLSHÅNDTERING OG DESTRUKSJON:

Vannlås er produsert i Polypropylene (PP) og kan brennes uten at det oppstår skadelige gasser.

### HMS (HELSE MILJØ OG SIKKERHET)

Purus Joti vannlåser gir ingen helserisiko og miljøskader, verken ved montering eller i bruk. Bruk gummihandsker ved rengjøring av vannlåsen.

## 7. Reservedelsliste

Det er ingen reservedeler til dette produktet

## 8. Firmaopplysninger

### PRODUSENT:

PURUS JOTI AS

### BESØKSADRESSE

Glynitveien 21, 1400 Ski.

### POSTADRESSE

Postboks 157  
1401 Ski

Tlf. 23 03 76 50 - Fax 23 03 76 51

[www.joti.no](http://www.joti.no)