

JACKON Produktdatablad

Jackon Thermodren®

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse

Jackon Thermodren® produseres i trykksterk Jackopor® 100, og leveres i 100mm og 200mm tykkelse. Platen har små horisontale og vertikale hull som sørger for uttørring av muren og optimal drenering av fukt og vann. Med lambdaklasse 38 har platen god isolasjonsevne. Fiberduken hindrer finkornet masse i å tette dreneringshullene, og leveres enten ferdig pålimt eller løs på rull.

Bruksområde

Utvendig isolering og drenering under terreng, vertikalt og horisontalt.

Farger

Grå

Overflatebehandling

Fiberduk

Tilbehørsprodukter


Styringsplugg
Avslutningslist
Overgangslist
Fiberduk
Isolasjonsplatelim
Festeplogg
Dukstift
Festebolt
Tetningsmembran

Tekniske data

Se teknisk tabell Thermodren®

Montering/utførelse

Referanse til NBI byggdetaljer
523.002 Yttervegg over terreng

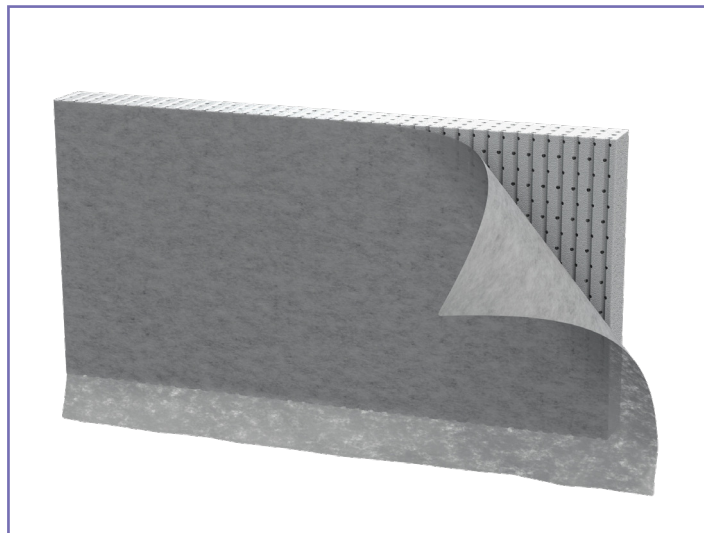

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskil-der og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL-kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

Øvrige opplysninger: Jackon AS er medlem av materialretur. Det er ikke knyttet miljøavgifter til produktet.

HMS-referanser

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer
Europeisk standard

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc