Thermodren 70
Produktdatablad

Produktbeskrivelse
Thermodren® fra BEWI produseres i trykksterk Jackopor® 70, og leveres i 100 mm og 200 mm tykkelse. Platen har små horisontale og vertikale hull som sørger for uttørking av muren og optimal drenering av fukt og vann.

Med lambdaklasse 40 har platen god isolasjonsevne. Fiberduken hindrer finkornet masse i å tette dreneringshullene, og leveres enten ferdig pålimt eller løs på rull.

Bruksområde
Utvendig isolering og drenering under terreng, vertikalt og horisontalt.


Farger
Hvit

Overflatebehandling
Fiberduk.

Tilbehørsprodukter
Styringsplugg
Avslutningslist
Overgangslist
Fiberduk
Isolasjonsplatelim
Festeplugg
Festebolt
Tetningsmembran

Tekniske data
Se teknisk tabell Thermodren®

Montering/utførelse
Referanse til NBI byggdetaljer
523.002 Yttervegger over terreng

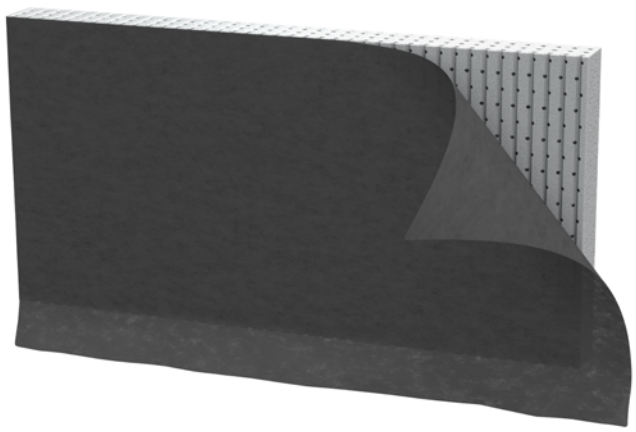

Transport og lagring
Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brekke.

HMS-referanser
Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Avfallsbehandling
Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning
NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 /_
EAL- kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603
Øvrige opplysninger: BEWI er medlem av materialretur. Det er ikke knyttet miljøavgifter til produktet.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer
Europeisk standard.
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

BEWI Insulation Norge AS
Kundesenter | +47 69 36 33 88 | byggordre@bewi.com
Teknisk kundeservice | +47 69 36 33 65 | byggteknisk@bewi.com

BEWI© 06-2025