

Sentralstøvsuger

Ditt valg til et friskere hjem



Et friskere hjem med sentralstøvsuger

Sentralstøvsuger gir optimal rengjøring og kommer til overalt; trapper, møbler og små trange områder. Den mest betydningsfulle fordelen med sentralstøvsuger er likevel at den gir et bedre inneklima, sammenlignet med andre støvsugere.

3 gode grunner til å installere sentralstøvsuger

- Trygt og friskt hjem - Blåser det skadelige finstøvet ut av huset
- Eneste støvsugeren du trenger - Rengjør alle flater
- Enkel montering i nye og eksisterende boliger

Blåser det skadelige finstøvet ut av huset

Sentralstøvsugeren trekker støv og skitt ut av rommene til en stor støvbeholder som sitter i selve sentralstøvsugerenheten. Finstøvet blåses ut av boligen, i motsetning til andre støvsugere som blåser finstøvet tilbake i rommet. Med sentralstøvsuger får du dermed bedre luftkvalitet og et bedre inneklima, som er spesielt viktig for personer med allergier eller luftveisproblemer.

Ved valg av støvsuger som rengjøringsmetode, anbefaler Astma- og Allergiforbundet å bruke sentralstøvsuger.



Enkel i bruk

Støvsugerslangen har lang rekkevidde og det er som regel nok med ett uttak til slangen i hver etasje for å komme til i alle rom. Du slipper å dra med deg en tung støvsuger rundt i huset, siden selve sentralstøvsugeren er montert et annet sted, f.eks. i boden, kjelleren, vaskerommet eller garasjen. Sentralstøvsugeren har en stor beholder hvor støv og skitt samles. Du trenger normalt å bytte pose eller tømme beholderen kun en til to ganger i året.

Rengjør alle flater

Med Flexit sentralstøvsuger har du en støvsuger som kan rengjøre alle flater, i alle rom. Med et stort utvalg av munnstykker og teleskoprør som følger med slangepakken er det enkelt å tilpasse rengjøring av trapper, tepper, sofa, gardiner, lister og trange hjørner og områder det er vanskelig å komme til.



Produktfordeler

Kraftig sugeevne

Sentralstøvsuger har vanligvis bedre sugeevne sammenlignet med andre tradisjonelle støvsugere. Dette gjør at de enkelt fjerner støv, skitt og hår fra gulv og tepper. Du trenger ikke å gå over samme område flere ganger for å få det rent.

Lav lyd

Sentralstøvsuger har lavere lydnivå sammenlignet med andre støvsugere. Siden selve sentralstøvsugeren er plassert utenfor oppholdsområdene, er det kun susingen fra munnstykket du hører når du støvsuger. Du kan dermed støvsuge uten at det er for generende for andre som kanskje jobber eller hviler.



Enkel montering, passer alle type boliger

Sentralstøvsuger kan monteres i både nye og eksisterende boliger. Dette er noe du kan gjøre selv, og krever normalt ikke store inngrep i boligen som mange tror. Det er anbefalt å plassere sentralstøvsugeren og sugeuttak sentralt i boligen, som gjør at det oftest er nødvendig med kun ett sugeuttak per etasje og ikke behov for langt rørsystem.

Tilleggsutstyr/tilkoblinger

Sugebrett ved gulv

Smart sugebrett som monteres ved gulvet slik at du enkelt kan fjerne støv og smuler f.eks. på kjøkkenet og/eller i gangen. Dette krever svakstrømsledning mellom sugebrett og selve maskinen.

Minimum sokkelhøyde:

- med standard kortbend: 100 mm
- med kortbend for sugebrett: 70 mm

(Bestilles separat, art. 114211)



Tilpasningsslange ved utskifting av eldre sentralstøvsuger

Rørtilkoblingspunktene er ulike mellom tidligere sugeenheter og sugeenheter i CVR-serien. Dersom du skal skifte ut gammel sugeenhet til en sugeenhet i CVR-serien, anbefaler vi å benytte en fleksibel slange som kobles mellom det eksisterende utblåsingsrøret og tilkoblingspunktet på CVR-sugeenheten.(Bestilles separat, art. 55584).



La sentralstøvsugeren og ventilasjonsanlegget samarbeide

Sentralstøvsugeren kan tilkobles ventilasjonsagggregatet med en svakstrømkabel dersom du har balansert ventilasjon fra Flexit. Dette kan være aktuelt i nye tette boliger, for å sikre at ventilasjonsanlegget gir ekstra luft inn i boligen når sentralstøvsugeren benyttes. Det vil sikre et optimalt inneklima.





Rengjør alle flater

Slik velger du et komplett sentralstøvsugeranlegg (1-2-3)

1. Velg sentralstøvsuger

Flexit sentralstøvsugere er utviklet for å gi et maksimalt rengjøringsresultat. Flexit har sentralstøvsugere for alle typer boliger, og du kan velge mellom fire ulike modeller:



Flexit CVR 2000

Art.nr. 04020

Sugeeffekt: 490 Watt *



Flexit CVR 3000

Art.nr. 04030

Sugeeffekt: 510 Watt *



Flexit CVR 4000

Art.nr. 04040

Med informasjonsdisplay

Sugeeffekt: 510 Watt *



Flexit CVR 1000

Art.nr. 04010

For placering i små rom
og garderober.

Sugeeffekt: 460 Watt *

* Må ikke forveksles med
motorens Wattstyrke.

	CVR 1000	CVR 2000	CVR 3000	CVR 4000
Høyde	427 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Bredde m/håndtak	360 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Dybde m;brakett	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Motor (Through-Flow)**	1300 W	1550 W	1700 W	1700 W
Sikringskurs	10 A	10 A	10A	10A
Vekt	5 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg
Lyd fra enhet	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB
Kapasitet, støvbeholder	-	25 liter	25 liter	25 liter
Kapasitet ved bruk av støvpose	10 liter	14 liter	14 liter	14 liter
Maks sugeeffekt motor***	650 Airwatt	720 Airwatt	735 Airwatt	735 Airwatt
Maks sugeeffekt (målt på sugeenhet)*	460 W	490 W	510 W	510 W
Maks luftmengde (målt på sugeenhet)	50 l/s	53 l/s	54 l/s	54 l/s
Maks vakum (målt på sugeenhet)	21 kPa	30 kPa	30 kPa	30 kPa
Rekkevidde trådløst signal	50 meter	50 meter	50 meter	50 meter
Digital display	Nei	Nei	Nei	Ja

*Sugeeffekt på sentralstøvsugeren – den faktiske sugeeffekten på sentralstøvsugeren

**Motoreffekt – motorens energibruk

***Sugeeffekt motor (Airwatt) – sugeeffekt målt direkte på motor

2. Velg slangesett

Effektiv og behagelig rengjøring

Slangesettet inneholder det du trenger for at rengjøringen skal være effektiv og for at du skal få et godt sluttresultat. Slangene er lette for å gjøre støvsugingen så enkel og behagelig som mulig. Håndtakene har en ergonomisk utforming som gir et godt grep. Rengjøringseffekten er forbedret ved at slangen har fått mindre innvendig motstand enn tidligere modeller.

Bra

Entry slangesett med av/på-bryter

- Passer til både nye og eldre sentralstøvsugermodeller fra Flexit, men også de fleste andre sentralstøvsugermerker på markedet
- Kan brukes til nye CVR-maskiner, men forutsetter at det monteres en svakstrømsledning mellom støvsuger og sugekontakt
- Slangen kan ikke forlenges eller kappes, da den består av en integrert svakstrømsledning



9 m slangesett Art.nr. 116091

10,5 m slangesett Art.nr. 116092

12 m slangesett Art.nr. 116093

Bedre

LED slangesett med dioder på håndtaket

- Passer kun til CVR-sentralstøvsuger
- Lyssignal signaliserer endring av sugestyrke
- Varsel i display om å sjekke pose/beholder
- Reguleringsknapper for innstilling av sugestyrke
- Slangen kan forlenges eller kappes



9 m slangesett Art.nr. 04001

12 m slangesett Art.nr. 04002

Best

LCD slangesett med digital display

- Passer kun til CVR-sentralstøvsuger
- Digital display på håndtak
- Viser sugestyrke
- Lyssignal som varsler om å sjekke pose/beholder
- Reguleringsknapper for innstilling av sugestyrke
- Slangen kan forlenges eller kappes



12 m slangesett Art.nr. 04003

Alle slangesettene inneholder et komplett sett med sugemunnstykker (se neste side).

Utseendet på produktene kan avvike noe fra bildene, avhengig av slangepakke.



Digitalt display på LCD slangesett.

Munnstykker og støvpose



Universal-/kombimunnstykke for
tepper og hardere gulv
Art.nr. 02251



Parkettmunnstykke
Art.nr. 02255



Gardin-/møbelmunnstykke
Art.nr. 02280



Støvbørste
Art.nr. 02270



Radiator- og fugemunnstykke
Art.nr. 02260



Teleskoprør. Lengden kan enkelt
justeres med en hånd
Art.nr. 02573 (for LED/LCD-slangen)
Art.nr. 115869 (for Entry-slangen)



Støvsugerpose
Art.nr. 03125 (14L, 1 pakke)
Art.nr. 03124 (14L, 2 pakke)
Art.nr. 03126 (14L, 3 pakke)



3. Velg rørpakke

Alternative rørpakker består av

- A. Rørpakke med 3 sugekontakter og 17,25 m rør. Art.nr. 03400
- B. Rørpakke med 2 sugekontakter og 10,35 m rør. Art.nr. 03401
- C. Rørpakke med 1 sugekontakt og 6,9 m rør (tilleggspakke). Art.nr. 03402

	A	B	C
Sugekontakt	3 stk	2 stk	1 stk
Monteringsplate	3 stk	2 stk	1 stk
Kortbend 90°	3 stk	4 stk	1 stk
Rør, à 1,15m lengde	15 stk	9 stk	5 stk
Bend 90°	11 stk	5 stk	4 stk
Bend 45°	6 stk	2 stk	2 stk
Rørklemme	7 stk	6 stk	3 stk
Skjøtemuffe	12 stk	5 stk	4 stk
Grenrør 90°	2 stk	1 stk	1 stk
Svakstrømsledning	25 m	15 m	10 m
Strips til svakstrømsledning	30 stk	20 stk	10 stk
Utblåsningsventil	1 stk	1 stk	
Støydemper for uttblåsningsventil	1 stk	1 stk	
Adapter for ettermontering	3 stk	2 stk	
ABS Cementlim 118 ml.	1 stk	1 stk	

Ved behov av ekstra deler selges de fleste også separat,
se Flexits hjemmeside.




Rør og rørdeler er
produsert i ABS-plast.
Sugekontakter og
uttblåsningsventiler er
produsert i UV-stabilisert
ABS-plast.



Bildet viser en forenklet montering av en Flexit sentralstøvsuger med 2 sugekontakter og uttblåsningsrør.

Tilleggsutstyr

- Ekstra lyddempere
- Sugebrett med gulv (krever svakstrømsledning)
- Kortbend for sugebrett
- Deksel til sugebrett
- Sugekontakt, åpen
- Rørkutter

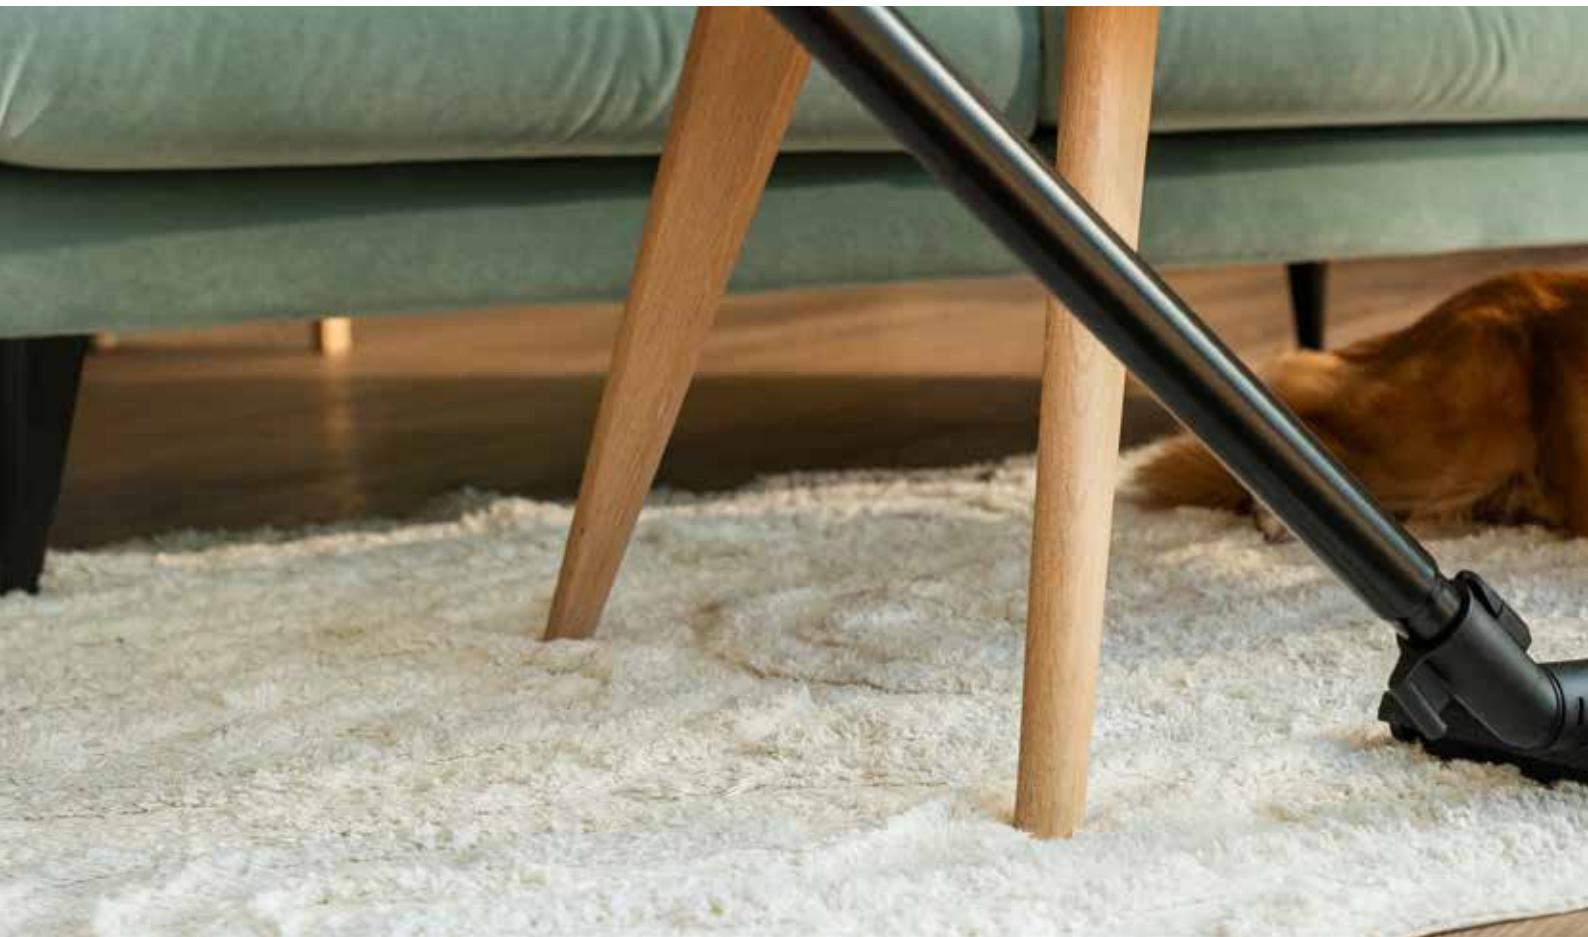

Viktige råd og tips før du starter monteringen

1. Sjekk at du har valgt riktig modell

Flexit sentralstøvsuger finnes i fire ulike modeller. For plassering i små rom og garderober anbefales CVR 1000. Våre mest populære modeller er CVR 2000 og CVR 3000 som passer alle typer boliger. CVR 4000 har informasjonsdisplay på sugenheten.

2. Velg riktig plassering av sugeenheten

Vi anbefaler at sugeenheten monteres i bod, kjeller, garasje eller i et rom som blir lite brukt, og helst så lavt som mulig i boligen.

- Flexit CVR 1000 kan plasseres i kjøkkenskap, garderobeskap eller lignende. Kan også monteres i bod, kjeller eller lignende.
- Flexit CVR 2000, CVR 3000 och CVR 4000 monteres normalt i en bod, kjeller eller liknende.

3. Plassering av sugekontakt

Husk å plassere sugekontaktene slik at støvsugerslangen dekker et størst mulig område. Normalt skal hver sugekontakt dekke en radius på 10 meter (inklusiv teleskoprør og munnstykke). Dette dekker normalt heleetasjen. Vi anbefaler å bruke en 10 meter lang snor for å finne ut hvor langt slangen rekker fra det sted hvor du ønsker å plassere sugekontakten.

Ønsker du en kortere slange, kan du montere flere sugekontakter. Husk å ta hensyn til møbler som f.eks. skap, senger og lignende. Det er viktig å planlegge arbeidet nøye

OBS! Husk å undersøke om det ligger elektriske ledninger, vannrør etc. der hvor du planlegger å føre rørene.

4. Slanger

Slanger fås som standard opp til 12 meter, de kan også skjøtes. OBS! Vær oppmerksom på at ekstra lange slanger kan redusere sugestyrken. Det kan derfor være et alternativ å installere flere sugekontakter fremfor å bruke ekstra lang slange.

5. Rørsystem

Flexit rørsystem har utvendig diameter Ø51 mm og er laget i ABS-plast. Rørsystemet skal limes sammen med det medfølgende limet for å unngå lekkasje og opprettholde best mulig sugeeffekt

6. Kompatibilitet

Flexit CVR-sentralstøvsuger og Entry-slangesett er kompatible med de fleste andre sentralstøvsugermerker på markedet. LED/LCD-slangesett fungerer derimot ikke sammen med andre sentralstøvsugermerker, da disse krever egen trådløs forbindelse.


Generelle råd ved montering

- Sugeenheten bør plasseres sentralt, og gjerne lavt, i huset.
- Sugekontaktene bør også plasseres sentralt og slik at støvsugerslangen dekker størst mulig område.
- Utblåsningsventilen, der støvet blåses ut av huset, bør ikke plasseres ved inngangsdør, ventil, vindu eller lignende.





Fig. 1
Plassering av sugeenheten




Plassér sugeenheten så sentralt som mulig, slik at den gir enkel tilgang til rør i forskjellige rom.

F.eks. sentral bod, kott, vaskerom, skap, garderobe eller under en trappeoppgang.


Bør plasseres lavt i huset.

Fig. 2
Plassering av sugekontakter




Husk å plassere sugekontaktene slik at de dekker størst mulig område. Normalt skal hver sugekontakt dekke en radius på 10 meter (inkl. teleskoprør og munnstykke). Dette dekker normalt hele etasjen.

Fig. 3
Vertikal rørføring



Skap eller garderobe er som regel godt egnet for vertikal rørføringer. Sugekontakten kan påkobles i tilstøtende rom.

Fig. 4
Rørføring på loft




På et kaldt loft eller i et kott kan horisontale rør benyttes der sugekontakten skal monteres. Sugekontakten kan enten monteres i vegg eller gulv, avhengig av hvor det egner seg best.

NB! Sugeenheten bør plasseres i samme etasje som laveste sugekontakt.

Enkelt å installere i nye og eksisterende boliger




Fig. 5
Montering i gulv




Sugekontakten monteres som regel i vegg, men det er ikke noe i veien for å montere det f.eks. i gulv, skap eller i trapp.

Fig. 6
Montering på vegg




Ved montering på vegg kan det vertikale røret bygges inn eller monteres i et eksisterende skap (eller stikkontakt etc.).




Røret kan også monteres som vist her. Sugekontakten er også her montert i utforming.

Fig. 7
Montering i eksisterende vegg og gulv



Ved montering av sugekontakten i eksisterende vegg og gulv, fjernes festeplaten på siden av monteringsplaten. Festeplaten skjæres av med en baufil eller ved å lage et hakk og deretter bryte flensen.


Fig. 8
Montering av sugekontakten




Monteringsplaten settes inn i hullet og holdes på plass mens du fører røret igjennom vegg/gulvet. Røret holder monteringsplaten på plass mens sugekontakten blir festet.

OBS! Ved bruk av svakstrømsledning, husk å strekke ledningen på utsiden av røret for deretter å lime rørene sammen.

Fig. 9
Enklere montering



Den medfølgende "Sugekontakt adapteren" gjør monteringen av sugkontakt enklere. OBS! Ikke bruk adapteren på gipsplater.

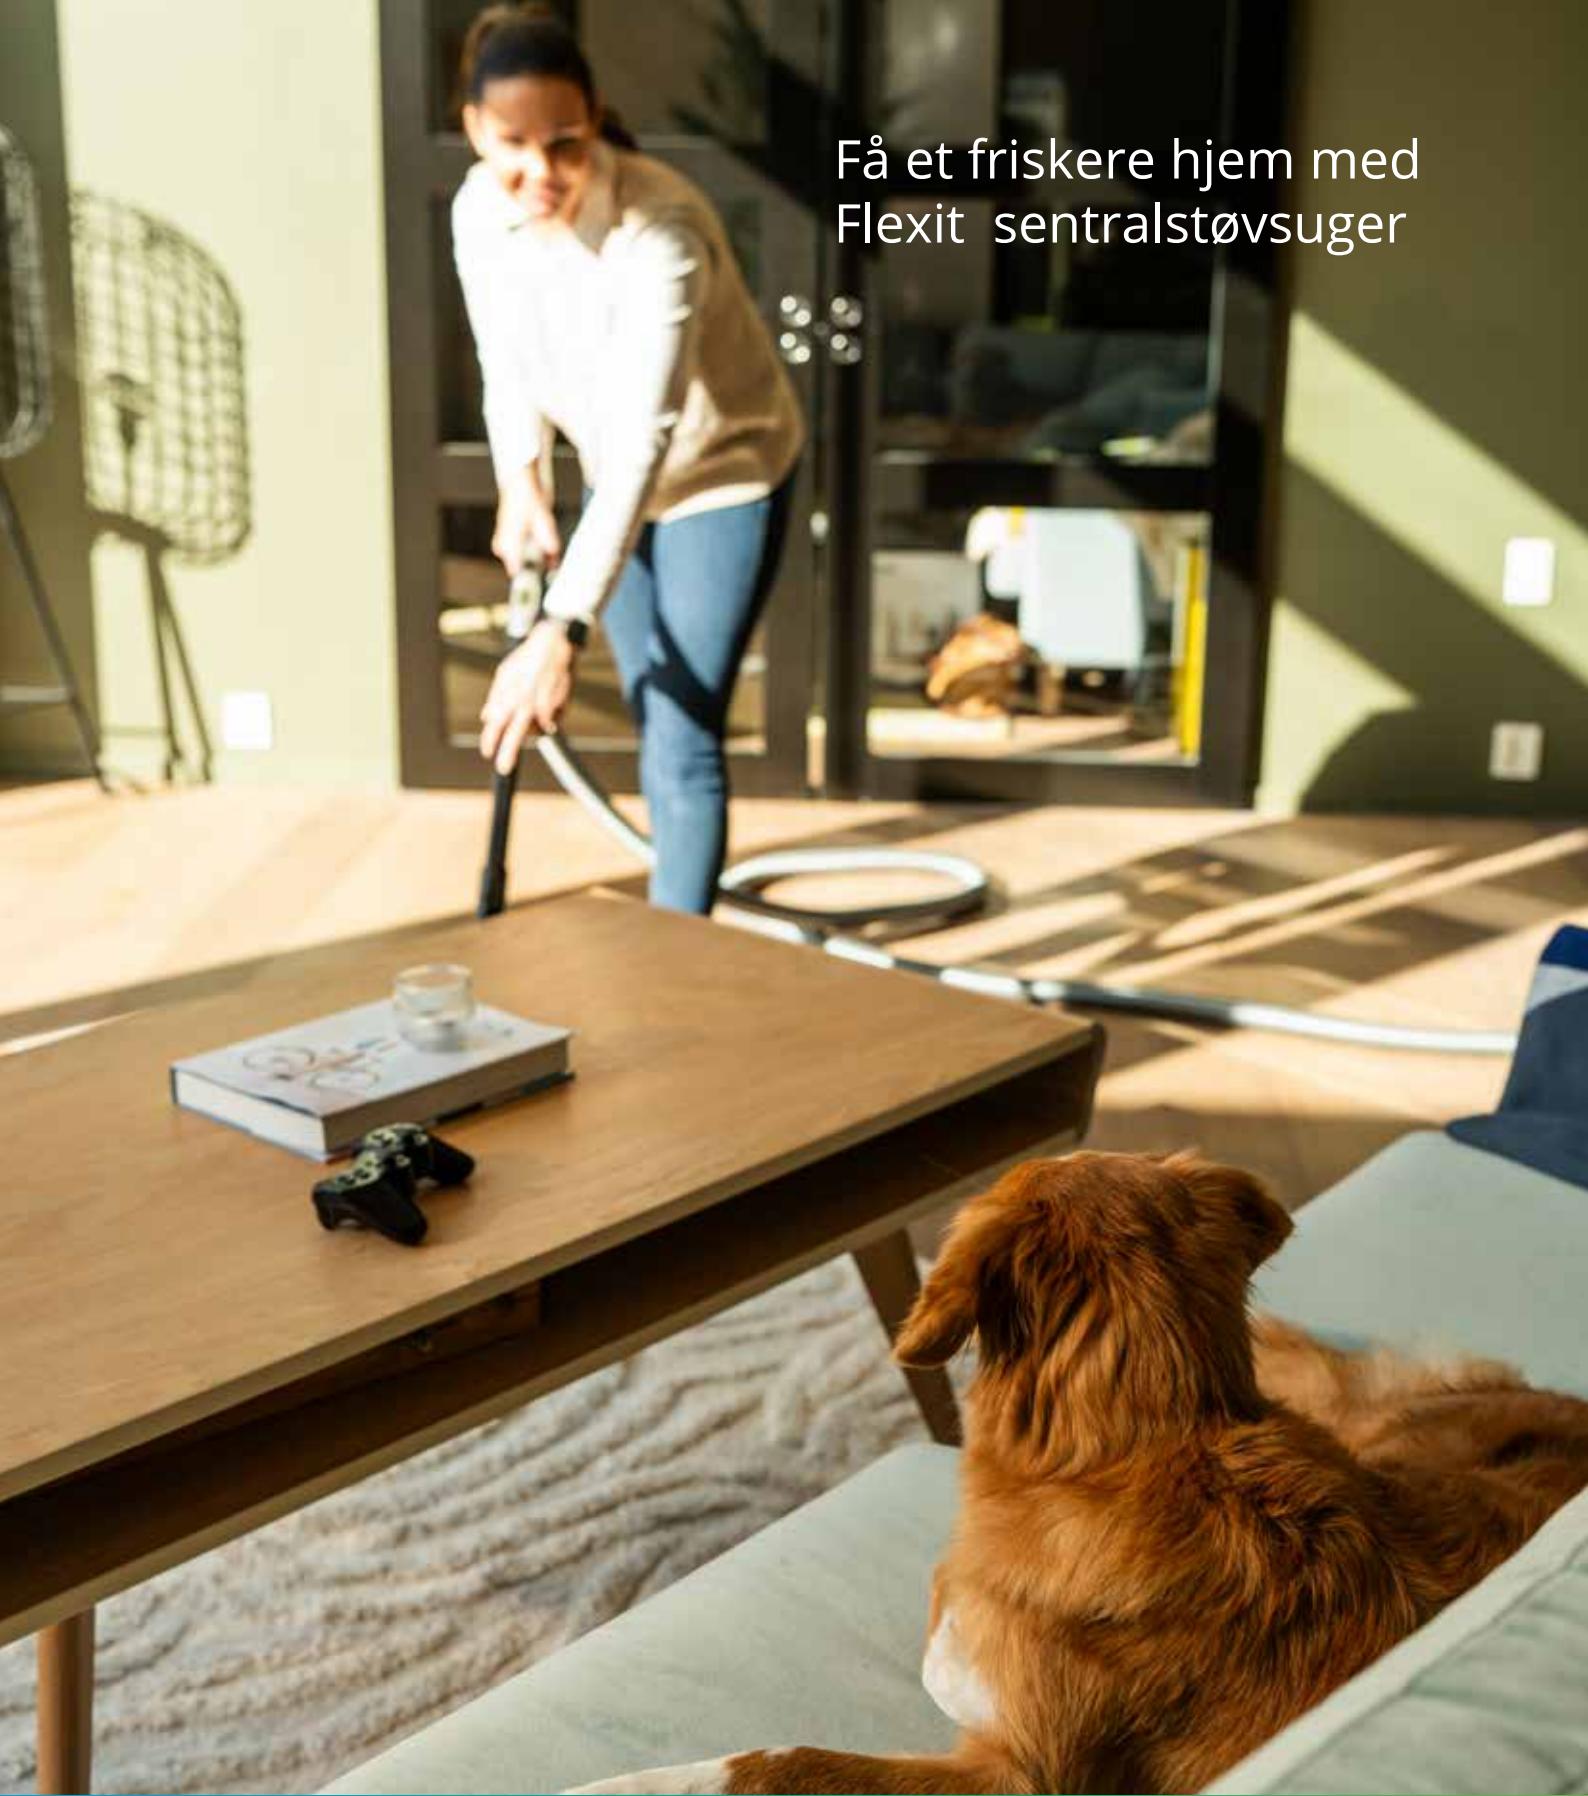

Få et friskere hjem med
Flexit sentralstøvsuger

Flexit er leverandør av løsninger for et bedre inneklima. Flexit er markedsleder innenfor boligventilasjon og sentralstøvsuger og har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Flexit er et norskeid firma. Alle produkter er utviklet og testet spesielt for nordisk klima. Det gir trygghet for deg!

01/2024

Kontaktinformasjon

Telefon 69 81 00 00
post@flexit.no

Følg oss på



 **FLEXIT**[®]
BEDRE INNEKLIMA

Art.nr. 9806NO