



# BOSTIK

# SMART PRO

+ Profesjonelle produkter for proffen +





## **BOSTIK, SMART ADHESIVES**

”Smarte Lim” er vårt kjennetegn for utvikling av smarte og innovative tetnings- og limløsninger som er trygge, fleksible og effektive. Vi utvikler innovative tetnings- og limløsninger til uansett hva som er konstruert, koblet sammen eller bygget. De er smartere og kan tilpasse seg bedre de kreftene og utfordringene man møter i hverdagen.

## **GECKO - INSPIRERENDE FASILITET**

I århundrer har forskere blitt inspirert av gekko-øgler på grunn av deres unike vedheft til underlaget via sine fire føtter. De kan holde seg fast på nesten hvilken som helst overflate, kan klatre super raskt på glatt polert glass, og kan lett bære hele kroppsvekten med bare en tå. Bostiks gekko-øgle er fleksibel, lett å tilpasse seg miljøer, er åpen for nye situasjoner og er modig. Den symboliserer Bostiks smarte og innovative tetnings- og limløsninger for de utfordringer dagens byggebransje står ovenfor.

# Innhold

<b>Innhold</b>	3
<b>Portefølje</b>	4
<b>Produktgrupper</b>	6
<b>Produktoversikt</b>	9
Monteringslim	10
Fasade og bygg	14
Allround fuge & lim	20
Interiør og maling	24
Glass	38
Sanitet	40
Fugeskum	42
Tilbehør	52
<b>Guider</b>	54
<b>Sertifiseringer</b>	64
<b>Forklaring av ikoner</b>	66
<b>Teknisk trening</b>	70

# SMART PRO Portefølje



**+** Raskest og smidigst

**+** Alltid varig resultat

**+** Oppfyller miljøkrav

**+** Optimal ytelse



# Produkt- grupper

## GRABS & ADHESIVES

### **MONTERINGSLIM side 10**

Installer og lim tunge og lette gjenstander i konstruksjonen uten eksponering for løsemidler eller skadelige utslipp. Bostik tilbyr direkte montering med **H785 High Tack** og unikt hurtigherdende (15 min). **H910 Supergrip Fast Cure** for effektiv liming.

## CONSTRUCTION & FACADE

### **FASADE OG BYGG side 14**

Lag vanntette og fleksible fuger i bygninger og infrastrukturprosjekter. Arbeid enkelt og effektivt for å gjøre konstruksjonen holdbar og energieffektiv. Bostik Hybrider tilbyr en unik allsidig og høy miljøprofil – Oppfyller alle prosjektbehov! **Bostik H985 Seal'n'flex Weather Shield** er en fugemasse med tanke på effektiv bruk ! For universell tetting innendørs og utendørs, er den svært fleksible og hurtigherdende **H760 Seal'n'flex Pro Seal** det perfekte alternativet.

## GENERAL PURPOSE

### **ALLROUND FUGE & LIM side 20**

For alle profesjonelle håndverkere som må forberede seg med riktige materialer og verktøy - Bostik tilbyr nå **H750 Seal'N'Bond Premium**- et smart og sertifisert produkt for all tetting og liming. Spar tid og reduser kostnadene! Oppfyller alle krav for å levere ønsket kvalitet.

## DECORATION & PAINT

### INTERIØR OG MALING side 22

Bostik malingsfuger og sparkel er enkle å jobbe med og gir perfekt resultat ved overmaling. Våre løsninger er innovative, tidsbesparende med forutsigbare og pålitelige sluttresultater. Bruk vår umiddelbart overmalbare **A980 Instantly Paintable** eller **A975 Premium Paintable**, vår mest compatible malerakryl

## GLAZING

### GLASS side 38

Vindustetninger utsettes for sterkt UV-lys og må derfor være ekstra motstandsdyktige. Bostik tilbyr tradisjonelle silikontyper for vindusforsegling og **Bostik H565 Glass'N'Seal Multi** - erstatter tradisjonell vinduskitt til renovering og nybygg.

## SANITARY

### SANITÆR side 40

Legg vanntette og muggresistente fuger og tetninger i våtrom og kjøkken. Forsegle mot et bredt spekter av materialer uten problemer med vedheft. **Bostik S755 Silicone Bath & Kitchen P** kan enkelt påføres og forblir fleksibel og holdbar over tid.

## EXPANDING FOAM

### FUGESKUM side 42

For å sikre lufttetthet, akustisk isolasjon og energieffektivitet er byggskum avgjørende for å sikre bygninger av høy kvalitet. **Bostik P905 Foam'n'Fill Flex All Season** er utformet for de nordiske årstidene og er svært fleksibel for å beskytte vinduer og dørkarmer mot skader.

## PASSIVE FIRE PROTECTION

Ta kontakt med Bostik for mer informasjon om vårt utvalg av fugemasser for passiv brannsikring (Fire Bond).



# H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD

**UNIK HYBRID FUGEMASSE  
MED LAVE UTSLIPP**

Se mer på side 18



# Produkt- oversikt



# H785 HIGH TACK

SUPERSTERKT  
LIM MED  
IMPONERENDE  
DIREKTE HUGG



## Produktbeskrivelse

Bostik H785 HIGH TACK er et profesjonelt hybridlim av høy kvalitet med ekstremt høy direkte vedheft.

## Fordeler

- Direkte hugg, ingen støtte nødvendig
- Høy sluttstyrke
- Ingen isocyanater eller løsemidler
- Permanent elastisk
- Nøytral herding
- Fukt- og værbestandig
- Perfekt vedheft uten primer på de fleste underlag, inkludert fuktige underlag

## Sertifiseringer

- Emicode EC1 Plus
- M1
- ISEGA

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30617831	Hvit	290 ml patron	12	1248	7311020080570	57128903



# H910 SUPERGRIP FAST CURE

UNIKT EKSTREMT  
HURTIGHERDENDE  
LIM MED HØY  
STYRKE



## Produktbeskrivelse

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE er et profesjonelt hybridlim av høy kvalitet som herder raskt med ekstremt høy styrke. Oppnår 80% av sluttstyrken allerede etter 15 minutter.

## Fordeler

- Ekstremt hurtigherdende lim med høy styrke (80 % < 15 minutter)
- Høy mekanisk styrke
- Kostnadsbesparende takket være de tynne lagene på 2 mm
- Fri for isocyanater og løsemidler
- Nøytral herding, i praksis så å si luktfri
- Fukt- og værbestandig
- Perfekt vedheft på en rekke forskjellige bygningsmaterialer

## Sertifiseringer

- M1

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30617832	Hvit	290 ml patron	12	1248	7311020080587	57128918



# A920 EXPRESS MORTAR

BRUKSKLAR  
REPARASJONS-  
MASSE



## Produktbeskrivelse

Bostik A920 EXPRESS MORTAR er en høykvalitets reparasjonsmasse av akryldispersjon, for murfuger i vegger innendørs og utendørs.

## Fordeler

- Ferdigblandet sementfiks
- Kan males over med vannbaserte og syntetiske malinger
- Nesten luktfri
- Perfekt vedheft uten primer, selv om materialet er fuktig
- Enkel å bruke og rengjøre
- Ikke korrosiv for metaller
- Til innen- og utendørs(\*) bruk

(\*) Kan kun brukes utendørs under fine og tørre forhold og må forbli tørr i minst 5 timer etter at den er påført.

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30624577	Sementgrå	300 ml patron	12	1248	7311020001780	60078697



# H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL

PROFESJONELL  
ELASTISK  
FUGEMASSE AV  
HØYESTE KVALITET



<b>CE</b> 1213 22	EN 15651-1 F-INT-INT-CC
	EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC
DoP nr. 653-22-5001-1501	DoP available on <a href="http://bostik.com">bostik.com</a>





## Produktbeskrivelse

Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL er en permanent elastisk, høykvalitets fugemasse for tilslutnings- og bevegelsesfuger, helt fri for isocyanater, ftalater og løsemidler. Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL oppfyller kravene til BREEAM som angitt i kapittelet "Helse og velvære", Hea 02 innendørs luftkvalitet, om utslippsnivåer (produkter) for flyktige organiske forbindelser (VOC).

## Fordeler

- Fri for isocyanater, løsemidler, ftalater og silikon
- holdbar og permanent elastisk
- 100 % boblefri herding
- Høy bruddstyrke og fleksibilitet
- Høy motstand mot UV-stråling, vær og vann
- Overmalbar
- Perfekt vedheft uten primer på de fleste overflater, inkludert fuktige underlag

## Sertifiseringer

- F-EXT-INT-CC 25HM
- PW-EXT-INT-CC 25HM
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA
- M1

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30618236	Off-White	290 ml patron	12	1248	7311020080730	57129762
30618245	Grå	290 ml patron	12	1248	7311020080747	57129777
30618237	Svart	290 ml patron	12	1248	7311020080754	57129781
30618238	Mørk grå	290 ml patron	12	1248	7311020080761	57129796
30618239	Brun	290 ml patron	12	1248	7311020080778	57129800
30618247	Gråbeige	290 ml patron	12	1248	7311020080785	57129815
30618147	Hvit	290 ml patron	12	1248	7311020080792	57129826
30618249	Grå	600 ml pølse	12	660	7311020080808	57129898
30618250	Off-White	600 ml pølse	12	660	7311020080815	57129917
30618146	Hvit	600 ml pølse	12	660	7311020080822	57129936
30618241	Gråbeige	600 ml pølse	12	660	7311020080839	57129940
30618240	Lys grå	600 ml pølse	12	660	7311020080846	57129955
30618242	Mørk grå	600 ml pølse	12	660	7311020080853	57129966
30618244	Svart	600 ml pølse	12	660	7311020080860	57129974
30618243	Brun	600 ml pølse	12	660	7311020080877	57129985

# H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD

UNIK HYBRID-  
Fugemasse MED  
LAVE UTSLIPP



 1213 20	<b>EN 15651-1</b> F-EXT-INT-CC <b>EN 15651-4</b> PW-EXT-INT-CC
	DoP nr. 55001196-1501



## Produktbeskrivelse

Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD er en unik fugemasse uten ftalater og løsemidler med lav bøyemotstand for konstruksjon og ekspansjonsfuger. SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD oppfyller kravene til BREEAM som angitt i kapittelet "Helse og velvære", Hea 02 innendørs luftkvalitet, om utslippsnivåer (produkter) for flyktige organiske forbindelser (VOC).

## Fordeler

- Lett å påføre og bearbeide
- Fri for isocyanater, løsemidler, ftalater og silikon
- Holdbar og permanent elastisk
- Krymper ikke og herder uten bobler
- Høy bruddstyrke og fleksibilitet
- Høy motstand mot UV-stråling, vær og vann
- Overmalbar
- Perfekt vedheft uten primer på de fleste overflater, inkludert fuktige underlag

## Sertifiseringer

- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30624290	Hvit	290 ml patron	12	1248	7311020001605	60077690
30624289	Off-White	290 ml patron	12	1248	7311020001599	60077691
30624308	Grå	290 ml patron	12	1248	7311020001629	60077692
30624309	Lys grå	290 ml patron	12	1248	7311020001667	60077693
30624280	Svart	290 ml patron	12	1248	7311020001612	60077694
30624429	Mørk grå	290 ml patron	12	1248	7311020001643	60077695
30624430	Brun	290 ml patron	12	1248	7311020001650	60077696
30624431	Gråbeige	290 ml patron	12	1248	7311020001636	60077697
30618270	Grå	600 ml pølse	12	660	7311020080655	57129100
30618271	Off-White	600 ml pølse	12	660	7311020080662	57129153
30618274	Hvit	600 ml pølse	12	660	7311020080693	57129694
30618273	Gråbeige	600 ml pølse	12	660	7311020080686	57129202
30618276	Lys grå	600 ml pølse	12	660	7311020080716	57129713
30618272	Mørk grå	600 ml pølse	12	660	7311020080679	57129164
30618277	Svart	600 ml pølse	12	660	7311020080723	57129732
30618275	Brun	600 ml pølse	12	660	7311020080709	57129705

# H750 SEAL'N'BOND PREMIUM

UNIVERSAL  
FUGEMASSE OG LIM



 1213 19	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-2 G-CC EN 15651-3 S
	DoP nr. 55001216-1501



## Produktbeskrivelse

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM er et profesjonelt, universallim og fugemasse med høy styrke.

## Fordeler

- Miljøklassifisert og ftalatfritt
- Universallim og fugemasse
- Uten flekker/skader, kan brukes på naturstein
- Fri for isocyanater og løsemidler
- Perfekt vedheft uten primer på de fleste underlag
- Permanent elastisk
- Næringsmiddelgodkjent

## Sertifiseringer

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- EN15651-3: S XS2
- EC1 Plus
- ISEGA, næringsmiddelgodkjent
- M1

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30617833	Hvit	290 ml patron	12	1248	7311020080594	57128941
30617895	Grå	290 ml patron	12	1248	7311020080617	57129062
30617893	Svart	290 ml patron	12	1248	7311020080624	57129077
30617890	Hvit	600 ml pølse	12	660	7311020080600	57128956
30625185	Lys grå	290 ml patron	12	1248	7311020001742	60085672
30625184	Eik	290 ml patron	12	1248	7311020001759	60085673
30625183	Teglbrun	290 ml patron	12	1248	7311020001766	60085674
30625182	Mørk grå	290 ml patron	12	1248	7311020001773	60085675

# H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL

HØYKVALITETS  
KRYSTALLKLART  
LIM OG FUGE-  
MASSE



<b>CE</b> 1213 21	EN 15651-1: F-EXT- INT-CC
	DoP nr. 56001076-1501



## Produktbeskrivelse

Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL er et høykvalitets transparent lim og fugemasse som er fri for ftalater og løsemidler. Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL er hybridbasert og herder ved hjelp av fukt i luften og danner en elastisk fuge.

## Fordeler

- Krystallklar
- Fri for ftalater og løsemidler
- Høy UV-bestandighet
- Multifunksjonell fugemasse og lim i ett
- Passer for innen- og utendørs(\*) bruk

## Sertifiseringer

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- EC1 Plus
- ISEGA, næringsmiddelgodkjent

\* Fugen skal være tildekket dersom den brukes utendørs.

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30624996	Krystallklar	290 ml patron	12	1248	7311020081867	60086250



# A310 MULTI ACRYL

HØYKVALITETS  
VANNBASERT  
AKRYLFUGEMASSE



<b>CE</b> 1213 22	<b>EN 15651-1:</b> F-EXT-INT
	DoP available on <a href="http://bostik.com">bostik.com</a>





## Produktbeskrivelse

Bostik A310 MULTI ACRYLIC er en høykvalitets ftalatfri fugemasse basert på akryldispersjon. Etter påføring av produktet herder den til en solid plastisk-elastisk gummi når vannet fordamper fra fugemassen.


## Fordeler

- Kan males over med vannbaserte og syntetiske malinger
- Perfekt vedheft uten primer, selv om materialet er fuktig
- Nesten luktfri
- Enkel å bruke og rengjøre ved påføring
- Ikke korrosiv for metaller
- Ftalatfri

## Sertifiseringer

- EN 15651-1: F-EXT-INT
- EC1 Plus

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30624292	Hvit	300 ml patron	12	1248	7311020001674	60077749
30624304	Hvit	600 ml pølse	12	660	7311020001681	60077750

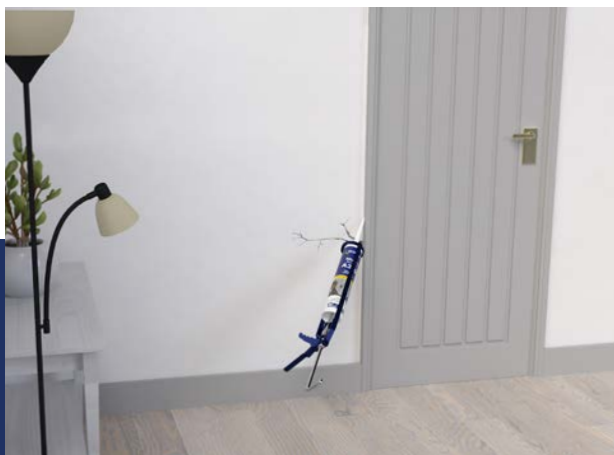

# A720 ACRYL PAINT

UNIK AKRYLFUGE-  
MASSE SOM  
FOREBYGGER  
MALINGS-  
PROBLEMER



<b>CE</b> 1213 22	EN 15651-1: F-INT
	DoP nr. 11001251-1502



## Produktbeskrivelse

Bostik A720 ACRYLIC PAINT er en høykvalitets ftalatfri akrylfugemasse som er overmalbar med de fleste vannbaserte og syntetiske malinger, og som forebygger sprekkdannelse og misfarging av fargen.

## Fordeler

- Overmalbar med vannbaserte og syntetiske malinger
- Perfekt vedheft uten primer, selv om materialet er fuktig
- Nesten luktfri
- Enkel å bruke og rengjøre ved påføring
- Ikke korrosiv for metaller
- Forebygger sprekkdannelse og misfarging av malingen
- Ftalatfri

## Sertifiseringer

- EN 15651-1: F-INT
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30624300	Hvit	300 ml patron	12	1248	7311020001698	60078691



# A990 PREMIUM ACRYLIC

AKRYLFUGEMASSE  
AV HØY KVALITET



 1213 19	EN 15651-1 F-EXT-INT
	DoP nr. 11001191-1501



## Produktbeskrivelse

Bostik A990 PREMIUM ACRYLIC er en akrylfugemasse av høy kvalitet uten ftalater som kan males over med de fleste vannbaserte og syntetiske malinger. Fugemasse med lydisolerende egenskaper.

## Fordeler

- Holdbar, lav VOC og fri for skadelige mykgjørere
- Fleksibel
- Omfattende sertifisering
- Kan males over med vannbaserte og syntetiske malinger
- Perfekt vedheft uten primer, selv mot fuktige flater
- Enkel å bruke og rengjøre
- Ikke korrosiv for metaller

## Sertifiseringer

- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30860749	Hvit	300 ml patron	12	1248	7311020077747	53399602
30618073	Hvit	600 ml pølse	12	660	7311020080648	57130795
30624254	Bomull	300 ml	12	1248	7311020081560	60083640
30624256	Bomull	600 ml	12	660	7311020081577	60083641
30624257	Grå	300 ml	12	660	7311020081584	60083792



# A980 INSTANTLY PAINTABLE

UMIDDELBART  
OVERMALBAR  
AKRYLFUGEMASSE



<b>CE</b> 1213 19	<b>EN 15651-1</b> F-INT
	DoP nr. 11001221-1501



## Produktbeskrivelse

Bostik A980 INSTANTLY PAINTABLE er en akrylfugemasse av høy kvalitet spesielt utviklet for å kunne males over umiddelbart etter påføring. Brukes til å tette og fylle fuger, skjøter, hull og spekker. Bostik A980 INSTANTLY PAINTABLE har unike egenskaper som reduserer risikoen for krymping av sprekker ved overmaling av smale fuger.

## Fordeler

- Holdbar, lav VOC og fri for skadelige mykgjørere
- Kan umiddelbart males over med vannbaserte og syntetiske farger malinger at den er påført
- Ingen misfarging av malingen
- Minimal risiko for krakelering og sprekker
- Perfekt vedheft uten primer på de fleste underlag, selv om de er fuktige
- Enkel å bruke og rengjøre
- UCA®: Kan enkelt males over, utviklet i samarbeid med ledende malingsprodusenter

## Sertifiseringer

- EN 15651-1: F-INT
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30860745	Hvit	300 ml patron	12	1248	7311020077709	53399564



# A975 PREMIUM PAINTABLE

UNIK OVERMAL-  
BAR AKRYL-  
FUGEMASSE  
SOM IKKE  
SPREKKER



<b>CE</b> 1213 19	<b>EN 15651-1</b> F-EXT-INT
	DoP available on <a href="http://bostik.com">bostik.com</a>





## Produktbeskrivelse

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE er en akrylfugemasse som kan males over med de fleste vannbaserte og syntetiske malinger og forebygger krakelering og misfarging av malingen. Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE er utviklet i samarbeid med ledende malingsprodusenter.

## Fordeler

- Holdbar, lav VOC og fri for skadelige mykgjørere
- Kan males over med vannbaserte og syntetiske malinger
- Perfekt vedheft uten primer på de fleste underlag, selv om de er fuktige
- Forebygger krakelering og misfarging av fargen
- Et universalprodukt som løser problemene dine
- Enkel å bruke og rengjøre
- UCA®: Kan enkelt males over, utviklet i samarbeid med ledende malingsprodusenter

## Sertifiseringer

- EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30860746	Hvit	300 ml patron	12	1248	7311020077716	53399572



# A930 EASY FILLER PRO

FERDIGBLANDET  
SUPERLETT OG  
SLIPBAR SPARKEL



<b>CE</b> 1508 19	<b>EN 13963:</b> 1A
	DoP nr. 18001001-1501



## Produktbeskrivelse

Bostik A930 EASY FILLER PRO er en ferdigblandet, superlett sparkel som knapt krymper, og er egnet for reparasjon av sprekker og hull i vegger.

## Fordeler

- Superlett
- Hurtigtørkende
- Krymper nesten ikke i det hele tatt
- Kan males over med vannbaserte og syntetiske malinger
- Kan slipes når den har herdet
- Enkel å bruke og rengjøre
- UCA®: Kan enkelt males over, utviklet i samarbeid med ledende malingsprodusenter

## Sertifiseringer

- EN 13963: 1A
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30860748	Hvit	300 ml patron	12	1248	7311020077747	53399598
30624346	Hvit	500 ml	12	480	7311020001735	60086246



# A785 HIGH GRIP DECO

KRAFTIG  
AKRYLLIM  
MED DIREKTE  
GRIPEEVNE FOR  
DEKORATIVE  
OVERFLATER



## Produktbeskrivelse

Bostik A785 HIGH GRIP DECO er et allsidig lim basert på akryldispersjon med direkte gripeevne for dekorative fuger på overflater og isolasjonsplater for innvendig bruk. Limet herder ved fordamping av vann og danner en sterk og holdbar fuge. Et av materialene som limes sammen må være "sugende".

## Fordeler

- Direkte gripeevne
- Holdbart, lav VOC og fritt for løsemidler
- Også egnet for liming av EPS- og XPS-ornamenter
- Perfekt vedheft uten primer, selv på lett fuktige flater
- Allsidig lim
- Overmalbart
- Praktisk talt luktfritt

## Sertifiseringer

- Ecodecode EC1 Plus

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30617924	Hvit	300 ml patron	12	1248	7311020080631	57130806



# H565 GLASS'N'SEAL MULTI

GLASS- OG  
UNIVERSAL  
HYBRIDFUGE-  
MASSE



 1213 22	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
	EN 15651-2 G-CC
DoP nr. 55001236-1501	DoP available on <a href="http://bostik.com">bostik.com</a>



## Produktbeskrivelse

Bostik H565 GLASS'N'SEAL MULTI er et alternativ til vanlig linoljebasert vinduskitt. Bostik H565 GLASS'N'SEAL MULTI er en hybridmasse som herder ved kontakt med fukt og danner en holdbar elastisk fuge.

## Fordeler

- Nøytral herding
- Nesten luktfri
- Perfekt vedheft uten primer på de fleste underlag, inkludert fuktige underlag
- God motstand mot UV-stråling og vær
- Overmalbar med vannbaserte malinger

## Sertifiseringer

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G-CC 20HM
- Emicode EC1 Plus
- M1

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30624827	Hvit	290 ml patron	12	1248	7311020081935	60077698



# S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

FØRSTEKLASSES  
NØYTRALHER-  
DENDE SILIKON-  
FUGEMASSE  
FOR SANITÆRE  
BRUKSOMRÅDER



 1213 20	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-2 G-CC EN 15651-3 S
	DoP nr. 53001246-1502

 1213 20	EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-2 G-CC EN 15651-3 S
	DoP nr. 53001256-1505





## Produktbeskrivelse

Bostik S755 SILICONE BATH & KITCHEN P er en allsidig og nøytral silikon fugemasse for sanitærfuger som herder under påvirkning av fukt og danner en slitesterk, elastisk gummi.


## Fordeler

- Nøytral herding, i praksis så å si luktfri
- Perfekt vedheft til de fleste vanlige byggematerialer
- Høy motstand mot UV-stråling, vann og vær
- Svært bestandig mot mugg
- Ikke korrosiv for metaller
- Bred fargetilgjengelighet

## Sertifiseringer

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA (\*kun i farge, ikke transparent)

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30618148	Transparent	300 ml patron	12	1248	7311020080884	57130042
30623371	Hvit	300 ml patron	12	1248	7311020081249	57130076
30623458	Grå	300 ml patron	12	1248	7311020081256	57130095
30623370	Lys grå	300 ml patron	12	1248	7311020081263	57130133
30622866	Svart	300 ml patron	12	1248	7311020081232	57130152

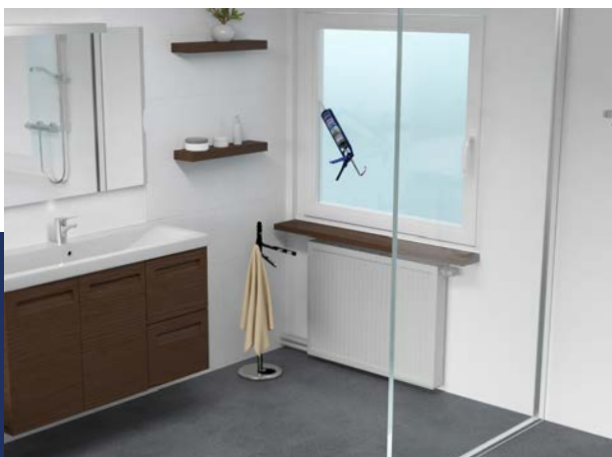

# P300 FOAM'N'FILL B3

B3  
POLYURETANSKUM



## Produktbeskrivelse

Bostik P300 FOAM'N'FILL B3 er et en-komponent polyuretanskum med høy varme- og lydisolasjonsevne

## Fordeler

- Høy lydisolering, 62 dB
- Høy varmeisoleringsevne
- Sertifisert i henhold til EC1 Plus

## Sertifiseringer

- VOC emissions ISO 16000
- LEED
- ISO 717-1 Joint Sound Insulation
- EN 12667 Thermal Performance
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30624463	Gul	500 ml flaske	12	1146	7311020001711	60077688
30624345	Gul	750 ml flaske	12	840	7311020001704	60077687



# P305 FOAM'N'FILL PRO B3

PROFESJONELT  
POLYURETANSKUM



## Produktbeskrivelse

Bostik P305 FOAM'N'FILL PRO B3 er et profesjonelt en-komponent polyuretanskum med høy varme- og lydisolasjonsevne

## Fordeler

- Høy lydisolering, 62 dB
- Høy varmeisoleringssevne
- Sertifisert i henhold til EC1 Plus

## Sertifiseringer

- ISO 717-1 Joint Sound Insulation
- EN 1609 Water vapour partial immersion
- EN 12086 Water vapour transmission
- EN 12667 Thermal Performance
- DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30624090	Gul	750 ml flaske	12	840	7311020081904	60076844



# P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3

STEINLIM AV HØY  
KVALITET



## Produktbeskrivelse

Bostik P535 FOAM'N'FIX PRO B3 er et høykvalitets polyuretanlim i skumform for feste av ulike typer stein. Et utmerket lim å bruke når det ikke finnes vann og/eller elektrisitet tilgjengelig, eller om man vil arbeide raskt, rent og effektivt.

## Fordeler

- Sterk hugg, styrke etter en dag  $>7\text{N/mm}^2$
- Kan brukes sammen med flere materialer
- Brukervennlig
- Kostnadseffektivt
- Lettere enn tradisjonell mørtel

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30624484	Gul	750 ml flaske	12	840	7311020001728	60077689



# P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON

FLEKSIBELT  
POLYURETANSKUM  
KAN BRUKES ÅRET  
RUNDT





## Produktbeskrivelse

Bostik P905 FOAM'N'FILL FLEX ALL SEASON PRO B3 er et profesjonelt en-komponent av polyuretan med høy varmeisoleringssevne som kan brukes året rundt. Utstyrt med kombiventil. Påføres med fugeskumpistol eller med medfølgende munnstykke.

## Fordeler

- 750 ml produkt gir 35-40 liter
- Året-rundt-produkt
- Kan skjæres i etter 20-40 minutter
- Kraftig reduksjon av støy
- 25% fleksibilitet
- Høy varmeisoleringssevne
- Sertifisert i henhold til EC1 Plus

## Sertifiseringer

- DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
- DIN 18542 Air Permeability
- EN 12664 - Thermal Conductivity
- Emicode EC1 Plus

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30617669	Gul	750 ml flaske	12	840	7311020080563	57130742



# TILBEHØR FOR ET PERFEKT RESULTAT



## T500 FINISHING SOAP

### Produktbeskrivelse

Bostik T500 FINISHING SOAP er en biologisk nedbrytbar nøytral glattingsvæske for å jevne ut påførte fugemasser før tørking.

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30618545	Transparent	500 ml flaske	12	720	8711595216401	57130863

## FUGEPINNE

### Produktbeskrivelse

Gir jevne og slette fuger etter arbeid med elastisk fugemasse eller kitt. Fugepinnen dyppes i T500 FINISHING SOAP for å lette arbeidet.

ART.NR.	STØRRELSE	EAN	NOBB NR
30860638	6 mm	7311020088644	41433939
30860455	8 mm	7311020088651	41433962
30860268	10 mm	7311020088668	21060934
30860578	12 mm	7311020022549	41433970
30860149	15 mm	7311020088675	21060942
30860656	20 mm	7311020088682	21060959



# TILBEHØR FOR ET PERFEKT RESULTAT



## BUNNFYLLINGSLIST

### Produktbeskrivelse

PE-bunnfyllingslist (lukkede celler) i flere forskjellige dimensjoner for bunnetting i sammenheng med fuging av bevegelige fuger  
Produsert av polyetylencelleplast.

ART. NR	STØRRELSE	EAN	NOBB NR
<b>Kartong</b>			
30860472	6 mm x 1500 m	7311020038182	57688006
30860491	10 mm x 50 m	7311020025410	21060686
30860492	10 mm x 600m	7311020038199	23071350
30860112	13 mm x 400 m	7311020033712	21520754
30860141	16 mm x 50 m	7311020025427	21060702
30860602	16 mm x 250 m	7311020033729	21520762
30860047	20 mm x 50 m	7311020025434	21060710
30860343	20 mm x 150 m	7311020033736	21520770
30860408	24 mm x 50 m	7311020025441	21060728
30860646	24 mm x 100 m	7311020033743	21520788
30860522	30 mm x 80 m	7311020028350	21060736
30860448	35 mm x 180 m	7311020021832	41440694
30860046	40 mm x 120 m	7311020021849	23473648
30860424	50 mm x 90 m	7311020038205	23476138
<b>Pose</b>			
30860341	10 mm x 6 m	7311020026646	23432644
30860156	13 mm x 6 m	7311020033842	50502143
30860248	16 mm x 6 m	7311020025809	21060660
30860571	20 mm x 6 m	7311020022273	21060678
30860409	24 mm x 4 m	7311020033859	27669910

## MAXI SEALANT GUN 300 ML & 600 ML

### Produktbeskrivelse

Profesjonell åpen håndpistol for patroner (290 /300 ml)  
og pølser (lukket) (400 ml/600 ml).

ART. NR	FARGE	VOLUM	STK./PK.	STK./PALL	EAN	NOBB NR
30860764	Blå	300	6	480	7311020077686	53575404
30618881	Aluminium	600	12	288	8711595217507	60084865

# Guider

+ Enkelt å oppnå perfekt vedheft +





Bostik monteringslim og fugemasser har utmerket vedheft til de fleste typer overflater og byggematerialer. Overflater som er fri for støv, smuss og fett er generelt utmerket til tetting eller liming med Bostik hybrider eller silikoner. I de fleste tilfeller uten å bruk av primer.

Påvirkning av sollys, temperatur og bevegelse i underlaget skaper stor belastning på fugemassen eller limet. I kritiske konstruksjoner følg Bostiks råd om bruk av primer og rengjøringsmidler.

## GENERELLE RETNINGSLINJER FOR VELLYKKET VEDHEFT

- Kontroller angitt brukstemperatur på emballasjen
- Kontroller overflatens styrke
- Fjern alt løst materiale
- Underlaget må være fritt for støv og fett
- Rengjør overflaten med et egnet rengjøringsmiddel  
- og avfettingsmiddel

## GUIDE MONTERINGSLIM

	<b>H785</b>	<b>H910</b>	<b>H750</b>	<b>A785</b>
				
<b>Sluttstyrke</b>	2,2 N/mm <sup>2</sup> 220 ton/m <sup>2</sup>	3,6 N/mm <sup>2</sup> 360 ton/m <sup>2</sup>	3,2 N/mm <sup>2</sup> 320 ton/m <sup>2</sup>	1,2 N/mm <sup>2</sup> > 120 ton/m <sup>2</sup> *
<b>Bruksområder <sup>(1)</sup></b>	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne
<b>Liming av to tette flater</b>	Ja	Ja	Ja	Nei <sup>(2)</sup>
<b>Støtte under tørketiden</b>	Direkt vedheft <sup>(3)</sup>	Støtte i 15 minutter	Støtte i 24 timer	Direkte vedheft <sup>(4)</sup>
<b>Total tørketid <sup>(5)</sup></b>	24 timer	15 minutter <sup>(6)</sup>	24 timer Fuktherdende	24 timer Fordampning vann
<b>Herdingsystem <sup>(7)</sup></b>	Herder med fukt	Herder med fukt	Herder med fukt	Avdunstning av vann
<b>Limfugens egenskaper</b>	Fleksibel	Hard	Fleksibel	Hard
<b>Farge</b>	Hvit	Hvit	Hvit, svart, grå, eik, lys grå, teglbrun, mørk grå	Hvit

\*Avhengig av type underlag.

<sup>(1)</sup> Lim alltid med vertikale limstrenger

<sup>(2)</sup> En av limflatene må være sugende

<sup>(3)</sup> Ingen støtte kreves

<sup>(4)</sup> Lette objekter trenger ikke å støttes

<sup>(5)</sup> Alltid avhengig av størrelse på limfuge

<sup>(6)</sup> Oppnår 80% av sluttstyrken i løpet av 15 min.

<sup>(7)</sup> Fuktherdende - fukt overflaten for å påskynde tørkingen

## SUGENDE/PORØSE FLATER VEDHEFT – HYBRIDER OG SILIKONER

Materiale/overflater	Kontroll for best vedheft	Anbefalt primer
<b>Betong/ sementbaserte overflater</b>	Fjern løst materiale og smuss	Primer 5075
<b>Lettbetong/ klinkerblokk</b>	Undersøk overflatens styrke. Fjern løst materiale og smuss	Primer 5075
<b>Murstein/tegl</b>	Fjern løst materiale og smuss	Primer 5075
<b>Tre</b>	Fjern løse fibre og smuss Kun tørr overflate.	
<b>Gipsplate</b>	Fjern løst materiale og smuss. Kun tørr overflate.	
<b>Malte overflater av tre, gips, betong</b>	Test vedheften. Ved behov kan overflaten slipes for å øke vedheften. Fasadefuging gjøres kun mot rå betongflate med primer.	

### UNDERLAG MED LITEN ELLER INGEN VEDHEFT:


- Plast PE, PP, PC, PMMA, PTFE
- Svake og sprø overflater
- Myke plastflater
- Neopren
- Bitumenbaserte/asfaltflater
- Konstant våte overflater
- Overflater i kontakt med klorholdig vann



## TETTE FLATER VEDHEFT – HYBRIDER OG SILIKONER

Materiale/overflater	Kontroll for best vedheft	Anbefalt primer
<b>Stål</b>	Fug kun på korrosjonsbeskyttet overflate i utemiljø. Fjern smuss og fett.	Prep M
<b>Rustfritt stål</b>	Fjern smuss og fett.	Prep M
<b>Kobber</b>	Fug kun på korrosjonsbeskyttet overflate i utemiljø. Fjern smuss og fett.	For utendørsbruk Prep M
<b>Aluminium</b>	Fjern oksidert materiale, smuss og fett.	Prep M
<b>Emaljerte flater (flis/klinker/ baderomsinnredning)</b>	Fjern smuss og fett.	
<b>Glass</b>	Fjern smuss og fett.	
<b>Plast</b>	Unngå fet plast. Undersøk alltid vedheften.	Prep M
<b>Gummi</b>	Begrenset vedheft mot EPDM eller andre oljeholdige gummityper. Undersøk alltid vedheften.	
<b>Pulverlakkert metall</b>	Test vedheften. Ved behov kan overflaten slipes for å øke heftevnen.	Prep M

## GUIDE PRODUKTEGENSKAPER FUGEMASSER (EN 15651/1/2/3/4)

							
	<b>H985</b>	<b>H760</b>	<b>H750</b>	<b>S755</b>	<b>A990</b>	<b>A980</b>	<b>A975</b>
<b>Bruksområder <sup>(1)</sup></b>							
F - Fasade/vegg	X	X	X	X	X	X	X
PW - Gulv	X	X					
G - Glass			X	X			
S - Sanitet/Våtrom			X	X			
<b>Klima</b>							
EXT - Ute	X	X	X	X	X		
INT - Inne	X	X	X	X	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>
<b>Klasse - Bevegelsesopptak i henhold til EN 15651-1 <sup>(3)</sup></b>							
25%	LM	HM		LM			
20%			HM				
12,5%					P		
7,5%						P	P

<sup>(1)</sup> Fester ikke på visse plasttyper (PP/PE/PTFE) eller enkelte typer EPDM-gummi.

<sup>(2)</sup> Egnet klima for synlig fuge. Overmalt fuge kan tåle utendørs klima. Se TDS.

<sup>(3)</sup> Bostiks fugemasser for bygg er testet og vurdert i henhold til produktstandarden EN 15651.

## BRUKSGUIDE FUGEMASSER

Fugetype	Pro- dukt	Alter- nativt	Vegg	Gulv	Innendørs	Uten- dørs	Fleksi- bilitet
<b>Bevegelige fuger</b> Eks. Fasade- element, dilasjonsfuger i vegger og gulv	<b>H985</b>	***	X	X	X	X	25%
	<b>H760</b>	**	X	X	X	X	25%
<b>Tilslutnings- fuger</b> Eks. rundt vinduer, dører og større installasjoner	<b>H760</b>	***	X	X	X	X	25%
	<b>H750<sup>(1)</sup></b>	**	X		X	X	20%
	<b>A990<sup>(2)</sup></b>	*	X		X		12,5%
<b>Vedheftsfuger</b> Fleksibel tetning/limfu- ge mellom for- skjellige byg- gematerialer, installasjoner og byggdeler	<b>H750</b>	***	X	X	X	X	20%
<b>Vindu og glass</b> Glass i ramme	<b>H750</b>	***	X		X	X	20%
	<b>S755</b>	**	X		X	X	25%
<b>Vindu og glass</b> Vinduskitting/ Toppforsegling	<b>H565</b>	***		X		X	20%
<b>Sanitetsfuge/ Våtrom</b> Bevegelses- og tilslutningsfu- ger i baderom, kjøkken og våtrom	<b>S755</b>	***	X		X	X	25%

<sup>(1)</sup> Også mot naturstein (marmor og granitt)

<sup>(2)</sup> Høye lydisolierende egenskaper

### Fleksibilitet

25% = høy

20% = medium

12,5% = lav

# GUIDE FOR Å FASTSLÅ FUGEMASSENS MINSTE BREDDDE OG DYBDE

## Korrekt fugeutførelse


Fuger som skal absorbere bevegelser i underlaget må dimensjoneres med hensyn til de forventede bevegelsene som er til stede i bygningen eller i den enkelte komponent. Bevegelser kan oppstå som følge av setninger, krymp, vindbelastninger osv. Gjentakende bevegelser på grunn av temperaturendringer i miljøet er ofte den faktoren som avgjør valg av fugemasse og bredden på fugemassen bør være for å absorbere bevegelsene. Se Bostiks nettsider for beregning av temperaturbevegelser.


## Riktig fugebredde og dybde

Det skal alltid påføres en bevegelsesabsorberende fuge sammen med riktig type bunnfyllingslist. Bunnfyllingslisten gjør at fugemassen kun belastes fra to sider og på denne måten beholder ønsket elastisitet. I enkelte tilfeller kan bunnfyllingslisten byttes ut med en tapestrimmel – når det ikke er plass til bunnfyllingslist.

Minste fugebredde beregnes ved å ta hensyn til underlagets bevegelse (se Bostiks nettsider). Minste fugedybde kan leses av i diagrammet til høyre. Verdiene gjelder fugemasser med 20-25% bevegelsesopptak (klasse 20HM, 20LM, 25HM og 25LM i henhold til EN 15651-1).

Riktig fugedybde avgjør også hvor bunnfyllingslisten skal plasseres (se bilde).

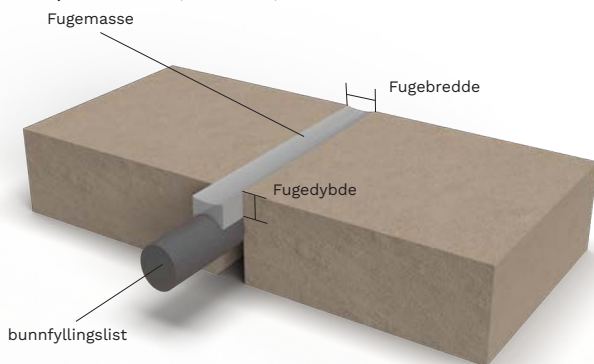

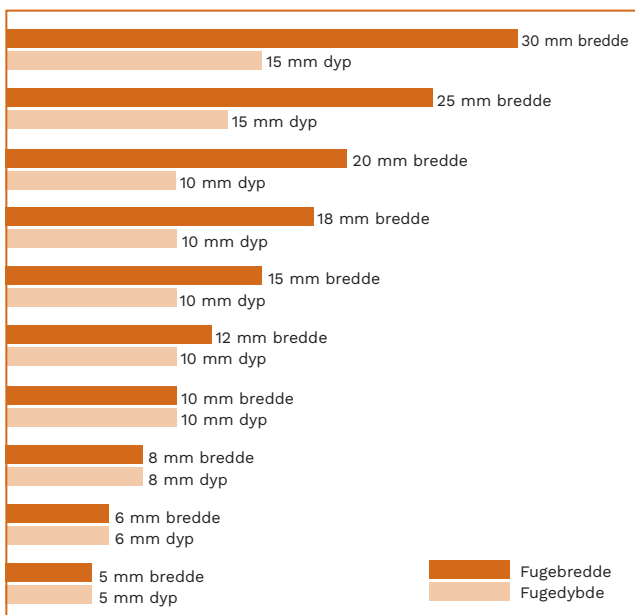

## FORBRUK AV FUGEMASSE – AVHENGIG AV FUGEBREDDE OG DYBDE

**Maksimal fugelengde (forbruk) per forpakningstype beregnes i henhold til følgende.**

- Fugelengde per 600 ml pølse:  $600 / (\text{fugebredde} \times \text{fugedybde i mm})$
- Fugelengde per 290 ml patron:  $290 / (\text{fugebredde} \times \text{fugedybde i mm})$





**Eksempel med en fugebredde på 20 mm og fugedybde på 8 mm.**

- Fugelengde per 600 ml pølse:  $600 / (20 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}) = \text{ca } 3,8 \text{ meter fuge}$
- Fugelengde per 290 ml patron:  $290 / (20 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}) = \text{ca } 1,8 \text{ meter fuge}$

Ta med i beregningen at svinn forekommer, dette reduserer fugelengden per forpakning.

## Paint & Decoration - overmaling av fuger

Bostik Paint & Decoration er en ny serie med fugeprodukter utviklet for å gjøre proffens arbeid smidigere med et 100% pålitelig resultat uten sprekkdannelse, blødning, bobler og smussheft. Alle fuger er overmalbare og gir en slitesterk, fleksibel fuge som er kompatibel med forskjellige typer maling.

MALEGUIDE				
	A975	A980	A990	H985 H760 H750
				
MALINGSSYSTEM				
Vannbasert dispersjon	X	X	X	X
Akrylatmaling	X	X	X	X
Alkydmaling (vannbaserte)	X	X	X	X
Alkydmaling (løsemiddelbaserte)	X	X	Test <sup>(1)</sup>	Test
Linoljemaling	X	X	Test	Test
Snekkerakryl + Snekkergrunn	X	Test	Test	Test

<sup>(1)</sup> Avhengig av malingsprodusent, anbefales det prøvemaling

### **UCA® Teknologi - Bostik Decoration & Paint**

Samsvarer mellom fugetype og malingstyper. Vår guide indikerer erfaringsmessige anbefalinger på hvordan forskjellige fugetyper fungerer med forskjellige typer maling. Det er et stort antall produsenter av maling, noe som gjør at tester alltid er å anbefale for å unngå blødning, dårlig vedheft mellom maling og fugemasse eller forsinkelse i tørking av malingsoverflaten. Gjør en test på et mindre område i tilfelle usikkerhet.

# Sertifiseringer



## **UCA®-teknologi**

Tetningsmassenes kompatibilitet med maling er sikret av vår unike og velprøvde UCA®-teknologi. UCA® står for Unique Compatibility Additives. Bostiks fugemasser med UCA®-logoen tilbyr det beste mulig kompatibilitet mellom fugeflaten og malingen på grunn av utvalgte råvarer, spesialiserte tilsetningsstoffer og dedikert forskning og testing.





### **GEV-EMICODE® EC1 Plus**

EMICODE® er et produktklassifiseringssystem og vurdering av produktets innemiljøegenskaper. Den tar hensyn til behovene til både installatøren og forbrukeren. Produkter (installasjonsmateriell, lim og byggematerialer) gjennomgår et strengt testprogram der mengden utslipp (flyktige organiske forbindelser - VOC) vurderes.



### **M1-sertifisering**

Ulike kjemikalier frigjøres fra byggematerialer og interiørmaterialer til inneluften. M1 klassifiseringen indikerer de strenge utslippskrav for byggematerialer, inventar og møbler som brukes på arbeidsplasser og i hjem med tanke på et godt inneklima. M1 står for lave utslipp og et miljø fritt for lukt forårsaket av avgassing fra byggematerialer.



### **ISEGA-sertifisering**

Isega er et testinstitutt som analyserer og tester Blant annet fugemasser og lim som kommer til å skal selges og brukes i mat relaterte områder. Disse produktene er testet basert på deres sammensetning så vel som for deres kapasitet til å frigjøre skadelige komponenter når de blir brukt i mat relaterte miljøer. Hvis produktet viser seg å være sikkert etter alle tester, vil det bli ISEGA-sertifisert.

# Forklaring av ikoner



## **Bruksområde inne og utendørs**

Produktet kan brukes inne- og utendørs.



## **Innendørsbruk**

Produktet kan kun brukes innendørs.



## **Overmalbar**

Produktet har utmerkede egenskaper for overmaling.



## **Ingen malingsprekker**

Dette produktet har best mulig kompatibilitet med forskjellige malingstyper



## **Formes med sparkelkniv**

Produktet kan påføres eller formes med en sparkelkniv.



### Slipbar

Når produktet er herdet er det slipbart.



### Fyller enkelt

Produktet har utmerkede bruksegenskaper og er lett å påføre.



### Lett å påføre

Produktet har utmerkede påføringsegenskaper og er lett å bruke.



### Bruk ved lav temperatur

Dette produktet er for lave temperaturer og er frostbestandig.



### 25% fleksibel

Ferdig herdet produkt har en fleksibilitet på 25%.



### **Værbestandig**

Produktet har utmerket motstand mot ulike værforhold.



### **Sanitærbruk**

Produktet er svært godt egnet for bruk i våtrom.



### **Glass**

Produktet kan brukes til tetting av glass i vinduer.



### **Tradisjonelt glass**

Produktet er svært godt egnet for tradisjonelle trevinduer.



### **Hurtighet**

Produktet er hurtigherdende.



### **Krystallklart**

Produktet er meget transparent.



### **Høy styrke**

Produktet har meget høy vedheft/sluttstyrke.



### **Konstruksjon**

Produktet er veldig bra tilpasset til forskjellige byggapplikasjoner.



### **Ingen skruer er nødvendig**

Produktet gjør bruk av skruer eller annet festemateriell unødvendig.



### **Ikke behov for støtte**

Produktet trenger ikke å støttes under herdeprosessen.



### **Ingen boring kreves**

Produktet gjør bruk av borehull i underlaget unødvendig.



### **Kraftig vedheft**

Produktet har en meget kraftfull vedheft.

# H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL

HØYKVALITATIV OG ELASTISK  
PROFESJONELL FUGEMASSE

Se mer på side 16



# Teknisk trening

Sluttbrukere forventer oppdatert kunnskap og teknisk support fra butikkansatte. Bostik bidrar med treningsprogrammer med fokus på produkter og applikasjoner. Vi samutvikler utdanningsprogrammer med brukere og forhandlere for å kombinere kunnskapen om hvordan vi på beste mulig måten kan nå ut med vår dype produktkunnskap.

**Bestill gjerne et kurs hos Bostik idag!**



### **Center of Excellence**

I vårt nybygde Center of Excellence deler vi kunnskap innen Bostik-gruppen med våre kunder og sluttbrukere. Vi er glade for å kunne motta våre partnere og sluttbrukere for å gi dem den nyeste kunnskapen og ny innsikt. Denne nye informasjonen gjør det mulig for våre partnere å oppnå høyere effektivitet og bedre resultater.



# SMART PRO

MERKNADER

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**SMART  
PRO**  
MERKNADER

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# SMART PRO

MERKNADER

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# SMART PRO

MERKNADER

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Smart service**  
**bostik.no**



@bostiknorge

**Bostik AB**

Strandbadsvägen 22, Box 903  
251 09 Helsingborg, Sweden.  
An Arkema Company  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

Art.nr: 10115/2023-09

Adhesive solutions by **ARKEMA**