

Bruksområde


ESSVE Kombivinkel er beregnet for montering mot krysslagte bjelker av tre, betong, lett-betong eller stål.

Beskrivelse

Produsert av 3 mm varmforsinket stålplate. Den har 5 mm hull for spiker/skrue og 14 mm boltehull. Vinkelen er forsterket.

Montering

Vinkelen monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagsskrue, alternativt med bolt. Da vinkelen har ulike benlengder gis det ulike monteringsalternativer.

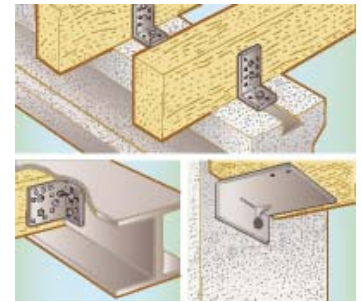


Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull \varnothing	5,0 mm
Boltehull \varnothing	14,0 mm

Kombivinkel V12, varmforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/ skrue Antall x \varnothing 5 mm	Boltehull Antall x \varnothing 14 mm	CE merket	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
45156	464281	V12	94x50x50x3,	12	3	CE	50	320	L
8	13		0					0	

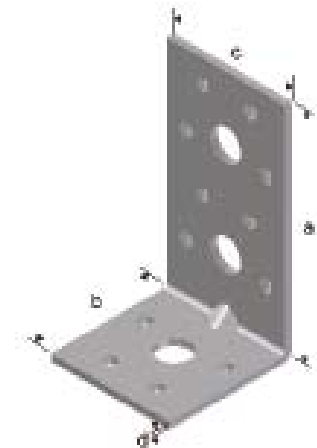

V12

