**Bruksområde**
ESSVE Kombivinkel er beregnet for montering mot krysslagte bjelker av tre, betong, lettbetong eller stål.

**Beskrivelse**
Produsert av 3 mm varmforsinket stålplate. Den har 5 mm hull for spiker/skrue og 14 mm boltehull. Vinkelen er forsterket.

**Montering**
Vinkelen monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue, alternativt med bolt. Da vinkelen har ulike benlengder gis det ulike monteringsalternativer.



**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Materiale | Stål S250GD |
| Nedre strekkgrense, $f_{yk}$ | Min. 250 MPa |
| Overflatebehandling | Varmforsinket 20 µm |
| Korrosivitetsklasse | C2 |
| Spikerhull Ø | 5,0 mm |
| Boltehull Ø | 14,0 mm |

## Kombivinkel V12, varmforsinket

**Forpakninger**

| Art.nr | NOBB nr | Type | Dimensjon a x b x c x d mm | Hull beslagspiker/ skrue Antall × Ø 5 mm | Boltehull Antall×Ø 14 mm | CE merket | Ant/ forp | Ant/ pall | Art. type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **451568** | 46428113 | V12 | 94×50×50×3,0 | 12 | 3 | CE | 50 | 3200 | L |

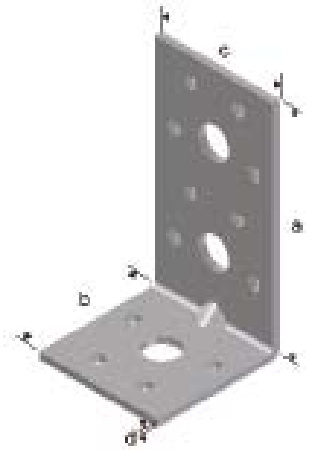


V12

CE C2