TEKNISK DATABLAD

DUO-FAST®

FOR 17° OG 21° VERKTØY




CE
EN 14592

DIAMETER:	2.8
STAMME:	Kammet
OVERFLATE:	Varmforsinket
BÅNDING:	Plastikkbåndet
VERKTØY:	DF90S - DFSN90.1 DF90S.17 - DFSN90.17

EGENSKAPER / DIMENSJONER

- **Strekkfasthet:**
  Minimum 700 N/mm²
- **Diameter, Stamme (Ds)[1]:**
  2.8 mm
- **Diameter, Profil minimum (Dp):**
  2.8 mm
- **Diameter, Hode (Dh) / (Dh)[1] / (Dh)[2]:**
  7 mm
- **Total spikerlengde (Lt)[1]:**
  55 / 65 / 75 mm

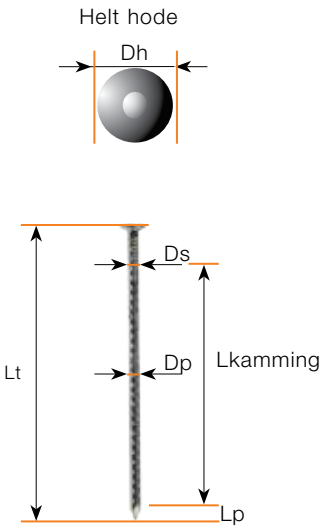



25 spiker pr. strip

BRUKSOMRÅDE KORROSJONSBESKYTTELSE

Tre mot tre





Overflate	Eurocode 5 Service Klasse	Fargekode
Varmforsinket Minimum 55µm av sink ASI 1010, 1015 ASTM A510	**Service Klasse 1** Innendørs bruk **Service Klasse 2** Beskyttet utendørs **Service Klasse 3** Utendørs bruk	Rød

KARAKTERISTISKE VERDIER

For beregninger i henhold til EUROCODE 5

Gjennomdragning	Uttrekk	Bruddgrense
$f_{hode,k}$ [N/mm²]	$f_{ax,k}$ [N/mm²]	$M_{y,k}$ [Nmm]
20	5	2 400







Verdier er basert på en gjennomsnittlig karakteristisk tredensitet på 350 kg/m3.

Karakteristiske parametere må alltid være redusert til designverdier ved hjelp av partielle faktorer.

SPIKERDIMENSJONER*

Ds (mm)	Lengde Lt (mm)	L kamming min. (mm)	Lp maks. (mm)
2.8	55	48	4.2
2.8	65	57	4.2
2.8	75	67	4.2

[1] I henhold til EN10218-2 for diameter og i henhold til EN14592 for spikerlengden.
[2] ± 0.3 mm.
[3] Vennligst sjekk tilgjengelighet i Produktkatalogen.