Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex Diffusjonstett undertak

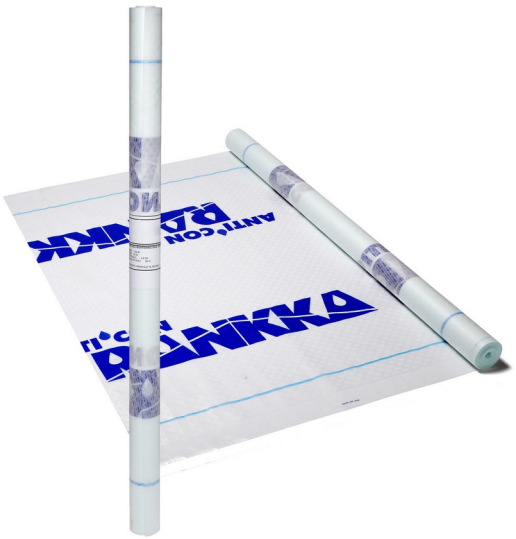

Halotex Damptett undertak er velegnet til bruk under takstein og takpanner av stål o.l. i uisolerte skråtakkonstruksjoner ned til 15° takfall.

Beskrivelse

Halotex Damptett undertak er bygget opp av en HD-polyetylen vev med et lamineringssjikt av LD-polyetylen på begge sider. Undersiden er belagt med en fuktabsorberende filt av polypropylen.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard

Bruksområde

Halotex Damptett undertak er et forenklet undertak, velegnet til bruk under takstein, takplater av stål/aluminium o.l. ved isolerte og uisolerte skråtakkonstruksjoner ned til 15° takfall. Fordi Mataki Undertak er diffusjonstett, kreves god lufting mellom isolasjon og undertak. Se anbefaling fra leverandør av primærtekking for valg av riktig undertak.

Monteringsbeskrivelse

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no

Monteres horisontalt rett på sperrer.

Forbruk

1,5 x 20 m dekker 28 m2
1,5 x 40 m dekker 56 m2

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys. .

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

Referanse Byggforsk

525.106 Skrå tretak med kaldt loft
525.866 Undertak

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no