

## Icopal Radonmansjetter

### Produktbeskrivelse

Icopal radonmansjetter består av en aluminiumskappe med selvkleber av butyl og krage av gummi.

Dimensjoner:


15-22 mm  
25-32 mm  
42-55 mm  
50-70 mm  
75-90 mm  
100-110 mm  
125-135 mm  
150-165 mm  
200-220 mm

### Bruksområde og -betingelser

Icopal radonmansjetter benyttes til tetting rundt enkeltstående rørgjennomføringer på alle Icopal radonsperre. Ved bruk på Base radonsperre må overflaten på radonsperren først varmes opp slik av sandlaget på overflaten «drukner» i asfalten.

Underlaget må være tørt, og rent for støv, skitt og fett.

Minimumstemperatur ved montering: -5 °C

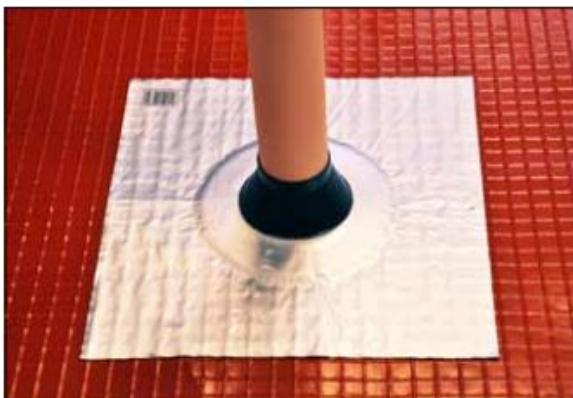

Produktet er en del av SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2396 og 2397.