





## MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter med plantätning,  
för PEX/Alupex rör dim 12-28mm.




*Kapa Pex/ Alupex-röret vinkelrätt.*

*Röret skall gradas.*

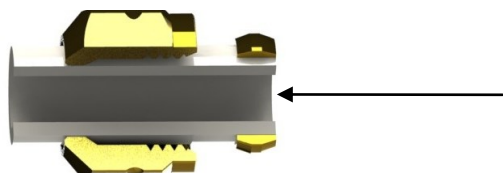

*Trä muttern och klämringen över röränden.*

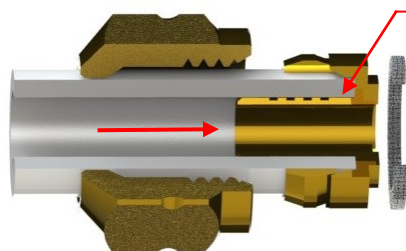


*Tryck in stödhylsan i röret.*

*Var noga, se till att stödhylsan bottenar.*


*Placera fiberpackning på sin plats.*

*OBS! Smörj ej packningar och anläggningsytor.*

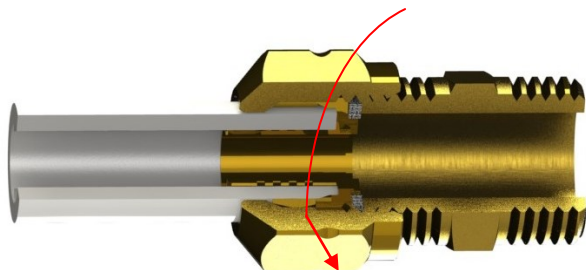

*För röret mot rördelen, anpassa och dra fast muttern för hand. Dra därefter med nyckel 1-1,5 varv tills motstånd märkbart ökar.*

*Dimension 22xG20, 28xG25 (1,5 varv).*



*EZ-PEX Klämringsmutter med plantätning får endast monteras tillsammans med metallrördelar från EZZE, då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängen för tätning mot packning.*

*Dimensioner se sidan 3.*

*Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 3.*




## MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter med kontätning,  
för PEX/Alupex rör dim 12-28mm.


Klämringsmutter



+ Metallrördel




= Klämringskoppling




*Kapa Pex/ Alupex-röret vinkelrätt.*

*Röret skall gradas.*




*Trä muttern och klämringen över röränden.*

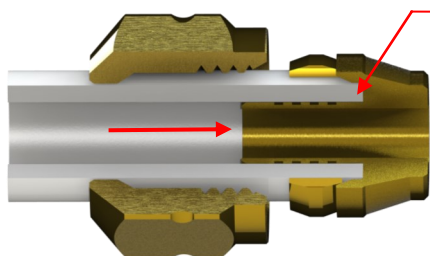

*Tryck in stödhylsan i röret.*


*Var noga, se till att stödhylsan bottenar.*

*OBS! Smörj ej packningar och anläggningsytor.*

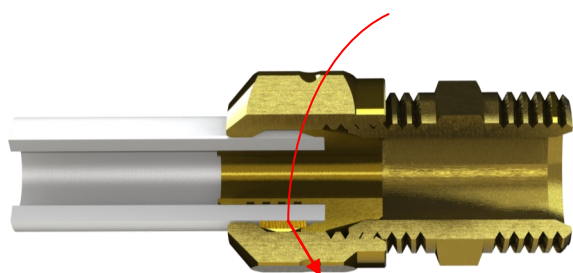

*För röret mot rördelen, anpassa och dra fast muttern för hand. Dra därefter med nyckel 1-1,5 varv tills motstånd märkbart ökar.*

*Dimension 22xG20, 28xG25 (1,5 varv).*



*EZ-PEX Klämringsmutter med kontätning får endast monteras med kontätade metallrördelar där konan är fri från grader och slagmärken.*

*Dimensioner se sidan 3.*

*Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 3.*

EZZE AB  
Box 501 (Sjörösvägen)  
335 28 Gnosjö  
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00  
Fax.nr. + 46 370 92654  
E-mail. @ezze.se  
Internet. www.ezze.se



Denna produkt är anpassad till  
branschregler säker  
Vatteninstallation. Ezze  
garanterar produktens funktion om  
branschreglerna och  
Monteringsanvisning följs.

# MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter,  
för PEX/Alupex rör dim 12-28mm.



**Koppling** är endast godkänd för synligt montage.



**Miljö påverkar kopplingen.**

Muttrar skall förvaras rent och dammfritt.

Kopplingen skall installeras torr och utan möjlighet för korrosiva ämnen att angripa Muttern.



**Ammoniakhaltiga medel** skall ej förvaras i närhet av kopplingen.

Ammoniak får ej användas vid rengöring.



**Material:** Avzinkningsbeständig mässing i vattenberörda delar.

**Max arb. tryck:** PN 16 (16bar)

**Max arb. temp:** 95°C



2008-08-20

Projektnr. T300175-03

## TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1433/97

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18:20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggsodsvärk, m.m., BVL

SAKORD: TAPPVATTEN  
fogmetoder, kopplingar  
kompressionskopplingar

### Ez-pex klämringskopplingar

Innehavare: Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSJÖ, Tel: 0370-33 22 00, Fax: 0370-92 654, E-post: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se, Org.nr./VAT no. SE556487-4035

Produkt: Klämringskoppling för PEX-rör. Kopplingen består av, kopplingsmutter, klämrings-  
stödfylta och packning. Dimensioner mellan 12-28 mm enligt tillhörande hand-  
lingar.  
Material i vattenberörda delar består av typgodkänd avzinkningsbeständig mässings-  
legering.

Avsedd användning: Klämringskopplingen är avsedd för sammanfogning av PEX-rör i tappvatten-  
installationer.

Handelsnamn: Ez-pex.

Godkännande: Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsät-  
tningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följ-  
jande avsnitt i Byggherrens Byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten 6:62, 2:a stycket  
Uiforming 6:625, 1:a stycket

Tillhörande Handlingar: Monteringsanvisning daterad 1998-03-24.  
Monteringsanvisningen finns i produktkatalog utgåva 11, Bk 3:3.

Kontroll: Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-  
08-12 och diarienummer 210-98-4433 och övervakas av ett oberoende tredje-  
partstjänst, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av  
märkning, tilläts att rätt produkter levererats och att de används enligt förut-  
sättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall  
kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring, som intygar att till-  
verknings skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

## EZ-PEX med plantät- ning

| RSK NR. | Rördimension | Gänga |
|---------|--------------|-------|
| 1884349 | 12x1,7       | G1/2" |
| 1884569 | 12x1,7       | G3/4" |
| 1884350 | 12x2,0       | G1/2" |
| 1884353 | 12x2,0       | G3/4" |
| 1884351 | 15x2,5       | G1/2" |
| 1884354 | 15x2,5       | G3/4" |
| 1884359 | 15x2,5       | G1"   |
| 1884352 | *16x2,0      | G1/2" |
| 1884355 | *16x2,0      | G3/4" |
| 1884366 | *16x2,0      | G1"   |
| 1884404 | 16x2,2       | G1/2" |
| 1884411 | 16x2,2       | G3/4" |
| 1884416 | *16,2x2,6    | G1/2" |
| 1884417 | *16,2x2,6    | G3/4" |
| 1884365 | 17x2,0       | G3/4" |
| 1884367 | 17x2,0       | G1"   |
| 1884356 | 18x2,5       | G3/4" |
| 1884360 | 18x2,5       | G1"   |
| 1884357 | *20x2,0      | G3/4" |
| 1884361 | *20x2,0      | G1"   |
| 1884502 | *20x2,25     | G3/4" |
| 1884503 | *20x2,5      | G3/4" |
| 1884405 | 20x2,8       | G3/4" |
| 1884358 | 22x3,0       | G3/4" |
| 1884362 | 22x3,0       | G1"   |
| 1884363 | 25x2,3       | G1"   |
| 1884505 | *25x2,5      | G1"   |
| 1884504 | *25x3,5      | G1"   |
| 1884571 | *26x3,0      | G1"   |
| 1884364 | 28x4,0       | G1"   |

## EZ-PEX med kontät- ning

| RSK NR. | Rördimension | Gänga   |
|---------|--------------|---------|
| 1884551 | 12x1,7       | G1/2"   |
| 1884552 | 12x1,7       | G3/4"   |
| 1884553 | 12x2,0       | G1/2"   |
| 1884554 | 12x2,0       | G3/4"   |
| 1884412 | 12x2,0       | M22x1,5 |
| 1884555 | 15x2,5       | G1/2"   |
| 1884556 | 15x2,5       | G3/4"   |
| 1884413 | 15x2,5       | M22x1,5 |
| 1884557 | *16x2,0      | G1/2"   |
| 1884558 | *16x2,0      | G3/4"   |
| 1884559 | 16x2,2       | G1/2"   |
| 1884560 | 16x2,2       | G3/4"   |
| 1884415 | 16x2,2       | M22x1,5 |
| 1884422 | *16,2x2,6    | G1/2"   |
| 1884423 | *16,2x2,6    | G3/4"   |
| 1884561 | 17x2,0       | G3/4"   |
| 1884562 | 18x2,5       | G3/4"   |
| 1884414 | 18x2,5       | M22x1,5 |
| 1884563 | *20x2,0      | G3/4"   |
| 1884564 | *20x2,25     | G3/4"   |
| 1884565 | *20x2,5      | G3/4"   |
| 1884566 | 20x2,8       | G3/4"   |
| 1884567 | 22x3,0       | G3/4"   |

EZZE AB  
Box 501 (Sjörösvägen)  
335 28 Gnosjö  
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00  
Fax.nr. + 46 370 92654  
E-mail. @ezze.se  
Internet. www.ezze.se



Denna produkt är anpassad till  
branschregler säker  
Vatteninstallation. Ezze  
garanterar produktens funktion om  
branschreglerna och  
Monteringsanvisning följs.