




Trykk-/temperatur diagram for ikke-aggressive medier

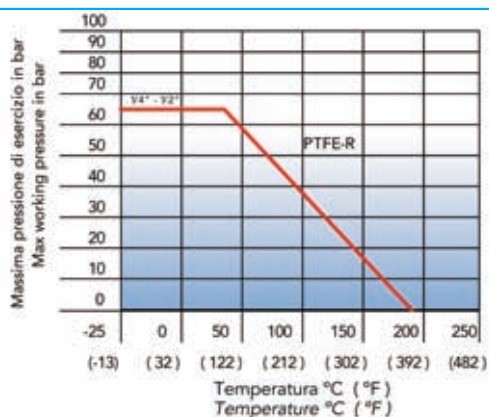

Innvendig/innvendig gjenget:

NRF-nummer	Dimensjon
5666276	1/4"
5666277	3/8"
5666278	1/2"

Innvendig/utvendig gjenget:

På forespørsel.

Materialer

Komponenter	Materialer
Hus	Polert AISI 316
Hette	Polert AISI 316
Kule	AISI 316
Spindel	AISI 316
Sete	PTFE + 15% glassfiber
Spindelpakning	PTFE
O-ring	FPM

Arbeidstrykk 63 bar
Arbeidstemperatur -25°C - +180°C
Utblåsingsikker spindel.

Dimensjoner og vekt

Innvendig/innvendig gjenget

Dimensjon	Dimensjoner i mm					Vekt, gr
	DN	A	L	M		
1/4"	8	32	45	50		192
3/8"	10	32	45	50		180
1/2"	15	41	55	50		222

Innvendig/utvendig gjenget

Dimensjon	Dimensjoner i mm					Vekt, gr
	DN	A	L	M		
1/4"	8	32	56	50		200
3/8"	10	32	56	50		183
1/2"	15	41	63	50		224

