


F76S

Honeywell Home returspylende finfilter, F76S

I drikkevannsledninger av metall- eller plastrør anbefales det iht DIN 1988, Part 2, at et filter monteres rett etter vannmåleren.

Filtertype:	Returspylende partikkelfilter med manometer
Medietype:	Drikkevann
Materiale, hoveddel:	Avsinkingsbestandig messing
Tilkobling:	Kuplinger med utvendige gjenger, messing
Filterhus:	Gjennomsiktig plast
Maks medietemp.:	40°C
Trykkklasse:	PN16
Montering:	Horisontalt rørstrekk
Godkjenninger:	DVGW og SWGW

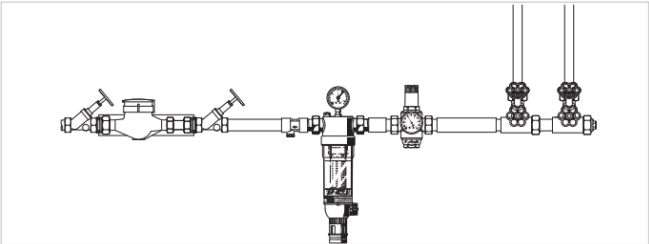

Monteringseksempel



F76S

Filteret kan utstyres med Z11S-A tidsstyrt returspyleautomatikk. Denne kan også ettermonteres på eksisterende filtre.
Honeywell Home returspyleautomatikk er patentert og garanterer grundig renspyling av filteret på få sekunder og med minimalt vannforbruk.
Z11S-A kan i tillegg knyttes opp mot DDS76 differansetrykkbryter. Denne monteres på filteret og sørger for at returspyling igangsettes dersom trykkfallet øker.
Under returspyling leveres vann gjennom et lite filterelement som er avstengt under normal drift.

Type	NRF	DN	Kvs	Filter micron	Reserve filterinnsats type	NRF	Reserve filterhus type	NRF
F76S-1/2AA	4004309	15	4,8	100	AF11DS-1/2A	8524622	KF11S-1A	8524627
F76S-3/4AA	4004313	20	7,2	100	AF11DS-1/2A	8524622	KF11S-1A	8524627
F76S-1AA	4004316	25	9,8	100	AF11DS-1A	8524623	KF11S-1A	8524627
F76S-11/4AA	4004319	32	10,7	100	AF11DS-1A	8524623	KF11S-1A	8524627
F76S-11/2AA	4004323	40	21	100	AF11S-11/2A	8524626	KF11S-11/2A	8524628
F76S-2AA	4004326	50	22	100	AF11S-11/2A	8524626	KF11S-11/2A	8524628
Type	NRF	Beskrivelse						
Z11S-A	4004331	Spyleautomatikk, 230V, med ledning og støpsel						
DDS76-1/2	xxxxxxx	Differansetrykkbryter for F76S 1/2" og 3/4"						
DDS76-1	xxxxxxx	Differansetrykkbryter for F76S 1" og 11/4"						
DDS76-11/2	xxxxxxx	Differansetrykkbryter for F76S 11/2" og 2"						



Z11S-A



DDS76

