


Glava Bastion undertak

Diffusjonsåpent forenklet undertak. Med selvklebende kant som fester godt i norsk klima, kan Bastion undertak monteres enten på tvers av eller langs med taksperrene. Filtbelegget på undersiden av duken reduserer kondensdrypp både i byggeperioden og ved værromslag under byggets driftsfase.

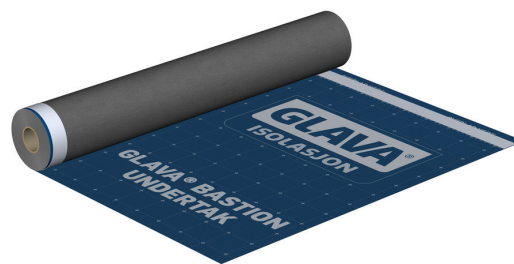

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. RULL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³		
1300 x 50000 mm	1	65.00	0.09	55745964	434013

MONTERING / UTFØRELSE

Glava Bastion undertak består av samspunnet nonwoven polypropylen fiberduk og polypropylen film og er beregnet til bruk som kombinert undertak og vindsperre.

Produktet er diffusjonsåpent for å gjøre uttørking effektiv. Dette gjør at produktet ikke er vanntett, men vannavvisende. Undertaket er kun ment som en sekundærtekkning og skal ha primærtekkning med lite vanngjennomtrengning over. Taktekkningen skal legges så raskt som mulig etter at undertaket er ferdig montert. Produktet bør kun være direkte eksponert mot regn og UV-ståling i en kortere periode. Blir det en periode mellom montering av undertaket og montering av primærtekkning, anbefales det å dekke til taket med en presenning e.l. i mellomtiden.

Produktet skal lagres tørt og skjermet for sollys.

Montering etter: Monteringsanvisning Glava Tettesystem Bastion

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Vanndampmotstand: Sd verdi: 0,02 m (+0,07/-0,01 m) (ISO 12572)

Vekt: 235 g/m² (+/-10 %) (EN 1848-2)

Strekkstyrke langs: 740 N/50 mm (+/-40 N/50 mm) (EN 12311-1)

Strekkstyrke tvers: 700 N/50 mm (+/-40 N/50 mm) (EN 12311-1)

Bruddforlengelse langs: 60 % (+/-20 %) (EN 12311-1)

Bruddforlengelse tvers: 70 % (+/-20 %) (EN 12311-1)

Rivestyrke langs: 320 N (+/-30 N) (EN 12310-1)

Rivestyrke tvers: 350 N (+/-30 N) (EN 12310-1)

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved
avhending. Produktet skal leveres til godkjent
avfallsmottak der det kan material- og/eller
energigjenvinnes.

TEKNISK SERVICE

Produsent/	
leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no