



**LUXOR<sup>®</sup>**



**PRODUKTARK FOR TP FLEKSIBLE SLANGER**

## DN8

Brukes som tilkobling for blant annet:

- WC
- Blandebatteri
- Bidét
- Oppvaskemaskin
- Vaskemaskin
- Dusjkabinett
- Kaffe og vannautomater
- For varmt og kaldt vann for teknisk bruk



### TEKNISKE EGENSKAPER

	DN8
Arbeidstrykk	10 bar v/ +70° C *
Temperatur maks.	maks. +70° C *
Flyt (v/3 bar)** ca.	28 l/min.

\* EN 13618 sertifisert og testet opp til 90°

\*\* slangens lengde = 300 mm

### GODKJENNINGER

	Godkjenninger	
F	CSTB	
F	NF	
D	DVGW	
DK	VA	
NL	KIWA	

	Godkjenninger	
USA	NSF 61/9	
N	SINTEF	
S	SITAC	
AUS	SAI GLOBAL	
UK	WRAS	

**LUXOR SCANDINAVIA AS**

TLF: +47 22 41 10 00

post@luxorscandinavia.com


www.luxorscandinavia.com

## TP SLANGER


	DN8
Slange, innvendig mm	ø 8,5 ± 0.2
Slange, utvendig mm (u/fletting)	ø11,0 ± 0,2
Omfletting	Rustfri
Fargemarkering på omflettingen	-
PE coating	-
Arbeidstrykk	10 bar v/+ 70°C *
Temperatur maks.	maks. + 70°C *
Flyt (v/3 bar) ca.	28 l/min.
Godkjenning	Sintef 13618

\* EN 13618 sertifisert og testet opp til 90°


**FEMALE**

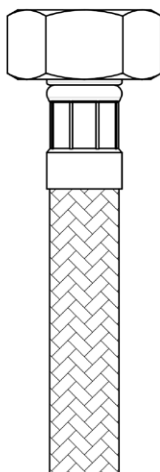




**COMPRESSION FITTING**

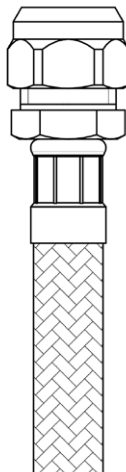


**ELBOW FEMALE**

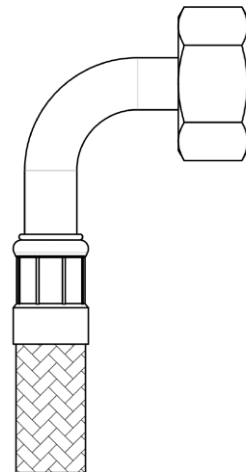

## MONTERINGSANVISNING

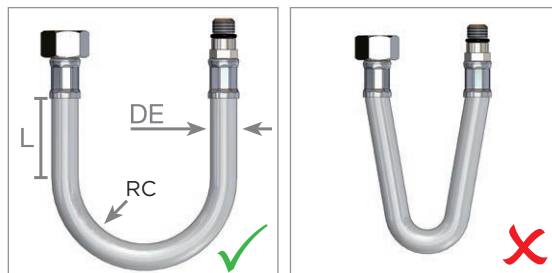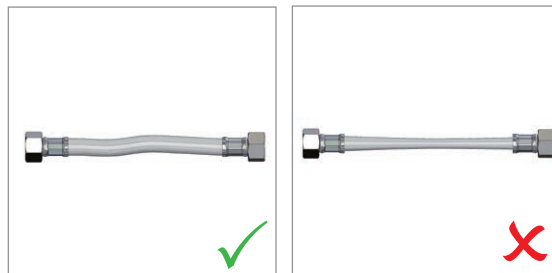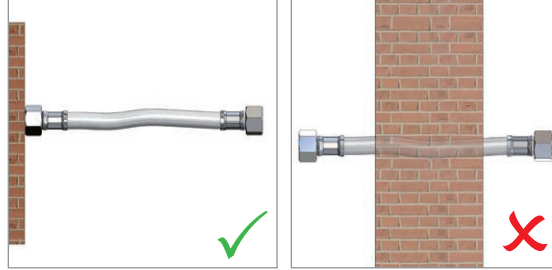

RC  $\geq$  4 DE L  $\geq$  4 DE

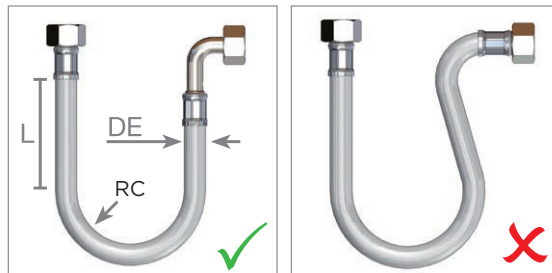

RC  $\geq$  4 DE L  $\geq$  4 DE

