


Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling



Eksempelbilde

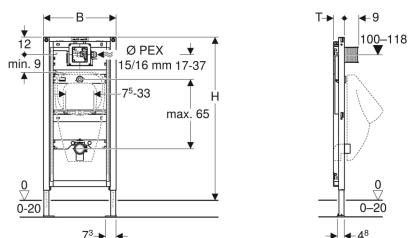

Bruksformål

- For lett konstruksjon
- For montering i installasjoner foran vegg i del- eller romhøyde
- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For montering i Geberit Duofix systemvegger i del- eller romhøyde
- For montering av urinaler
- For montering av Geberit urinalstyringer (fra produksjonsår 2009)
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm

Egenskaper

- Selvbærende ramme pulverlakkert
- Ramme med borehull ø 9 mm for feste i trerammekonstruksjon
- Forsinkede fotstøtter
- Fotstøtter justerbare 0–20 cm
- Fotstøtter med sklisikring
- Dreibare fotplater
- Fotplatedybde passer til montering i U-profil UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix systemskinner
- Elementhøyde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Universell innbyggingssisterne for Geberit urinalstyringer
- Tilkopplingsklemme for elektrotilkopling i innbyggingssisternen
- Vanntilkopling til høyre på innbyggingssisternen
- Klargjort for PEX-kobling
- Stoppventil med strupeventil, formontert

- Med innebygd ytterrør for skylld av rørledningen
- Beskyttelseskappe for serviceåpning 10,5 x 10,5 cm kan forkortes verktøyfritt
- Bøyelig spyleslange
- Spyleslange med guide for å forhindre stillestående vann
- Feste for innløp ø 32 mm høydejusterbart
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Fester for urinal M8, bredde- og høydejusterbare
- Traverser med markering av midten, kan justeres verktøyfritt
- Ekstra feste mulig for urinal med tilbehør
- Kan ombygges med tilbehør til urinal med dusjhode

Tekniske data

Strømningstrykk	1–8 bar
Maksimalt prøvetrykk vann	16 bar
Maksimalt prøvetrykk luft / inertgass	3 bar
Maksimal vanntemperatur	30 °C
Gjennomstrømning ved 1 bar uten gjennomstrømningsbegrener	0.3 l/s
Gjennomstrømning ved 1 bar med gjennomstrømningsbegrener	0.18 l/s
Materiale	Stål

Leveringsomfang

- PEX-kobling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, formontert
- Beskyttelseskappe med deksel
- Deksel for beskyttelseskappe av PUR-mykskum
- Forbindelsesrør mellom innløp ø 32 mm og urinal, med pakning på urinal
- Beskyttelsesplugg
- Tilslutningsbend av PE-HD, ø 63/50 mm
- Beskyttelseskappe
- Pakning ø 57/50 mm
- Urinalvannlås ø 50 mm, med pakning på urinal
- 2 gjengestag M8
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Monteringsmaterieil

Art. nr.	NRF nr.	B	H	T
111.626.00.1	6165974	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Tilbehør

- Geberit tilløpstravers for urinal med dusjhode
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste
- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sett fotforlengere for gulvkonstruksjon 20–40 cm