

HAENNI – Fig. 470/475 og 232/233

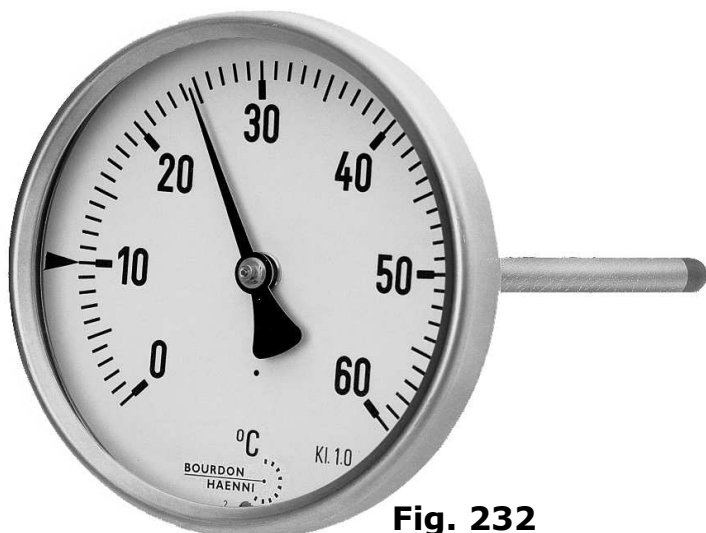


Fig. 232

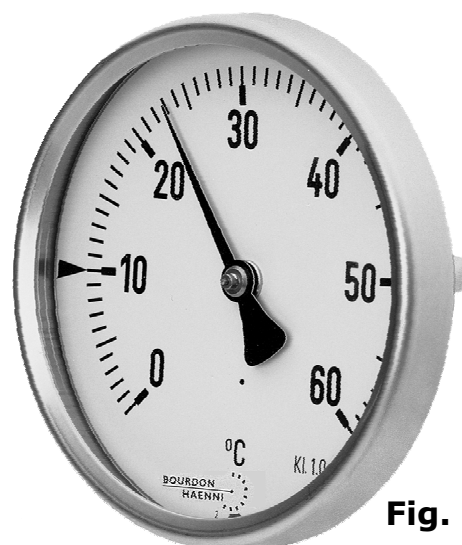


Fig. 475

- For industri formål
- For kjele- og klimaanlegg
- Forskyvbar anslutningsnippel forenkler lagerholdet fordi man behøver færre forskjellige størrelser.
- Nøyaktighet $\pm 1 \%$.

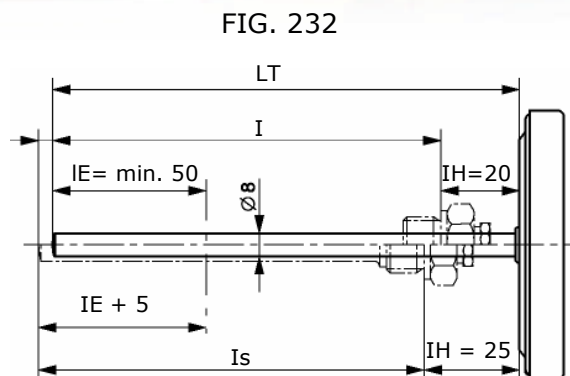
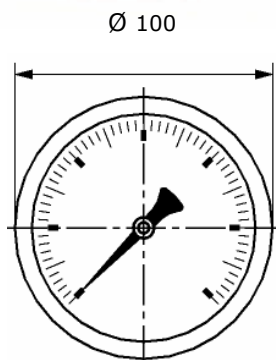
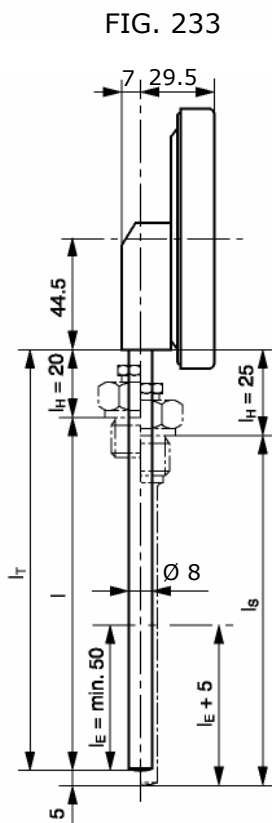


FIG. 232 + 233

100 Ø rustfritt hus med aluminium skala.

Temperatur områder:

-20-40 °C, 0-60 °C, 0-120 °C

0-250 °C og 0-400 °C.

Følerlengde LT:

130mm, 190mm og 280mm.

Kan leveres:

Lommer I messing, stål og syrefast stål.

R ½" Lengde Is= 100mm, 160mm, 250mm

+ forskruing I messing R 1/2" + R 3/4".

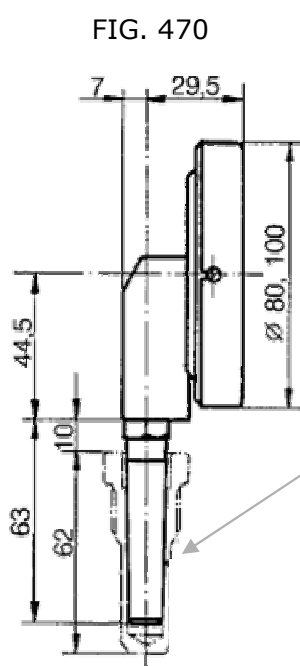


FIG. 475 + 470

800 eller 1000 rustfritt hus med aluminium skala.

Temperatur områder: -20-40 °C, 0-60 °C, 0-120 °C og 0-250 °C.

Lommer I messing eller syrefast stål.

Følerlomme

