



G10



G20

PRODUKTOVERSIKT

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| m/termostat | G10 Batteri 6V | G10 Strøm 230V | G10 Varioconnect |
| Artikkel nr | 150.000.11NO | 150.010.11NO | 150.016.11NO |
| NRF | 4422218 | 4422219 | |
| u/termostat | G20 Batteri 6V | G20 Strøm 230V | G20 Varioconnect |
| Artikkel nr | 150.040.11NO | 150.050.11NO | 150.056.11NO |
| NRF | | | |

Elektronisk berøringsfri servantbatteri for varmt og kaldt vann. Godt egnet for kommersielle, semi-offentlige og offentlige baderom. Elegant berøringsfri aktivering, og programmering med Click-knapp. Programmerbar for hygienisk legionella-spyling, sensorfølsomhet, spylevarighet, med mer. LED-diode for indikering av gjenstående batteripakkelevetid.

Unbrakonøkkel trengs for å få tilgang til utskift av ventilenhet og elektronikk. Batteripakke tilkoblet med kabel. Tuten er ikke svingbar.

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

TEKNISK INFORMASJON

Materiale: Forkrommet messing
Spenning(batteri): 6V/DC (CRP2 Lithium)
Spenning(nett): 230V/DC
Levetid 6V: Opptil 4 år
Trykk: 0,3-10,0 bar
Vanntemperatur(max): 80 °C
Varmtvannsbegrensere: Ja
Kapasitet(DN15): 6,0 l/min(v/3 bar)
Anslutning: G3/8" fleksible slanger 350mm
Sensor: Selvjusterende sensortechnologi
Filter: Innebygd i slanger – 0,5 mm meskebredde
Etterspyling: Standard 1s fra fabrikk(innstillbar opp til 10 sek)
Hygienisk selvpyling intervall: 12, 24, 48 timer. Aktiveres med Click.
Elektronisk IP-klasse: IP68
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

| G-serien | 6V | 230V | Varioconnect |
|--------------------------|---------|---------|--------------|
| Elektronikk | 4374802 | 4374802 | 4374802 |
| Ventil 6,0 l/min | 4422225 | 4422225 | 4422225 |
| Batteripakke 6V | 4422204 | | |
| Strømadapter 230V | | 4422044 | |

DIVERSE

OPSJON



- Strømtilkobling skjult bak vegg
- Blandeventil for montering bak vegg/over himling
- Service app for programmering og overvåkning (adapter kommer i tillegg)
- Oppkobling mot CNX styringssystem

Video brukerinstrukser: <https://www.youtube.com/@Contiplus>

3d/prosjektfiler: EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

TEKNISK TEGNING

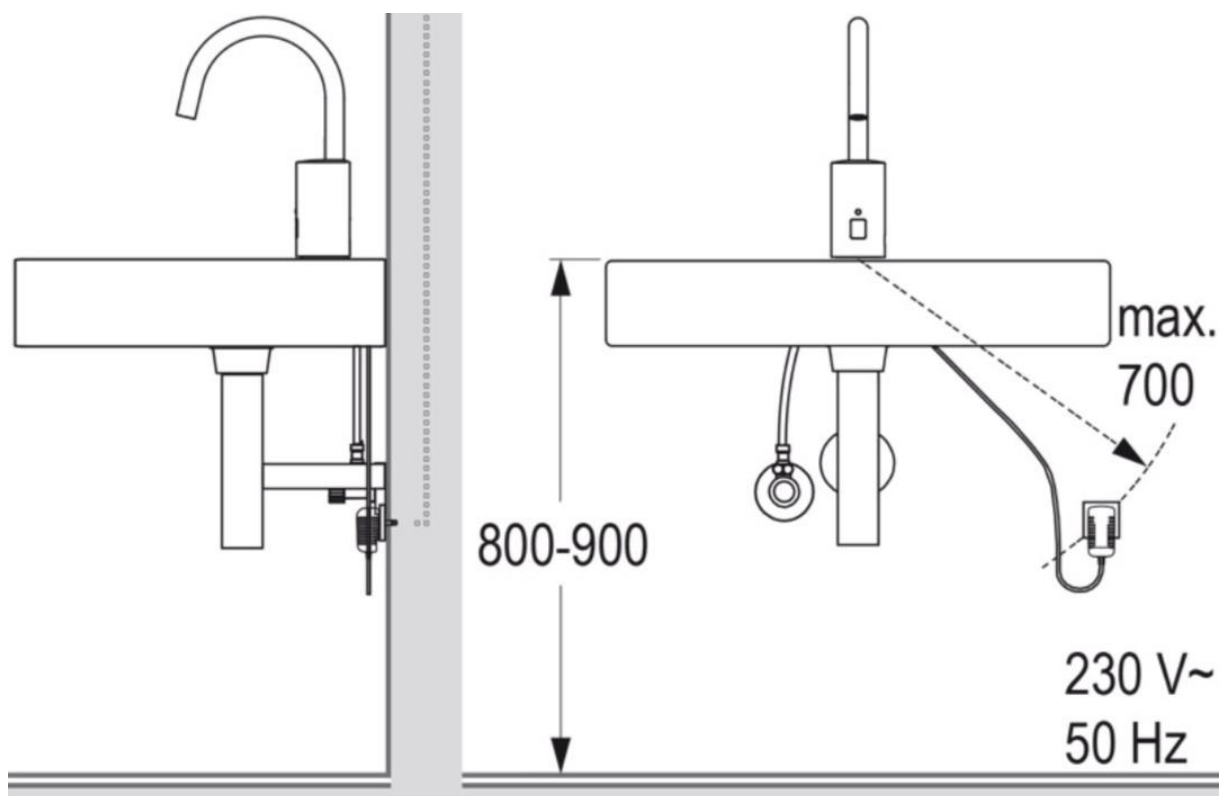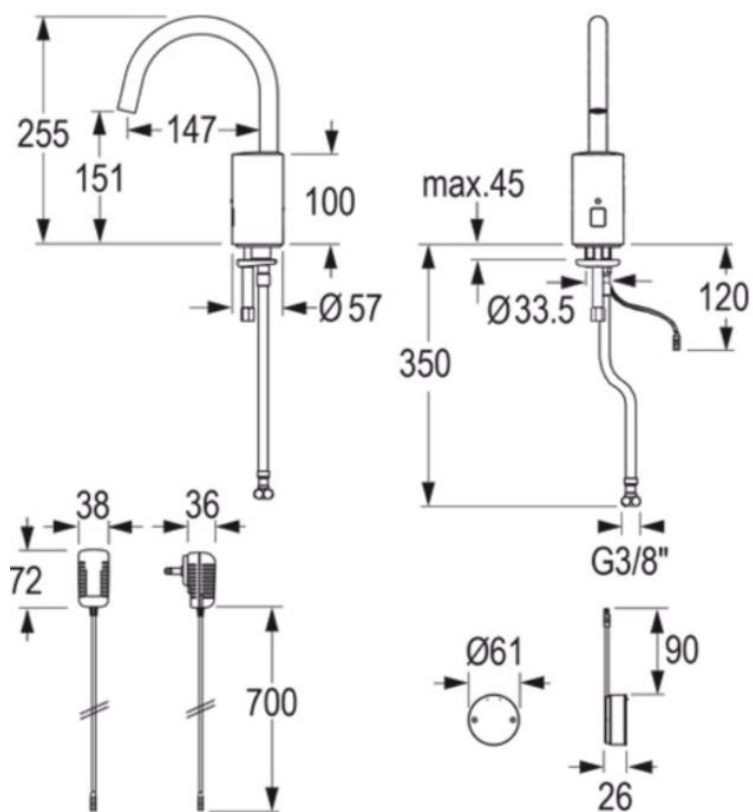

FORHANDLER I NORGE
 Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
 Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no