



TL5 consumer products

TL5 HE 14W WW 1PP/10

En TL5-lyskilde er 40 % tynnere og 5 % kortere enn tilsvarende TL-D-lyskilder. Lyskildene fås i 3 wattstyrker og i 2 farger (varmhvit og kjølig hvit).

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelse (nom)	
Lyskildefeste	G5 [G5]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	>80
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	24000 h	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	96 %
Funksjoner	na [Not Applicable]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	95 %
Systembeskrivelse	Høy effektivitet	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	94 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	93 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	99 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	92 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	99 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	91 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	99 %	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 16 000 t	97 %		
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 20 000 t	84 %		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	14 W
Lysstrøm (nom.)	1350 lm	lyskildestrom (nom.)	0,165 A
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1200 lm		
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Temperatur	
Lyseffekt (ved maks lumen, merkekapasitet) (nom.)	96 lm/W	Prosjekteringstemperatur (nom.)	35 °C
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K		
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	86 lm/W	Kontroller og dimming	
Fargegjengivelse (maks.)	85	Kan dimmes	Ja
Fargegjengivelse (min)	80		
		Mekanisk og innfatning	
		Informasjon om lyskildedefeste	Grønt endestykke

TL5 consumer products

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	15 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150089717625
Produktnavn for bestilling	TL5 HE 14W WW 1PP/10
EAN/UPC – produkt	8711500897176

Bestillingskode	89717625
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	927926083032
SAP-nettvekt (stykk)	52,000 g
ILCOS-kode	FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550



Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 HE 14W WW 1PP/10	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

TL5 14W/830/GP HE

Fotometriske data

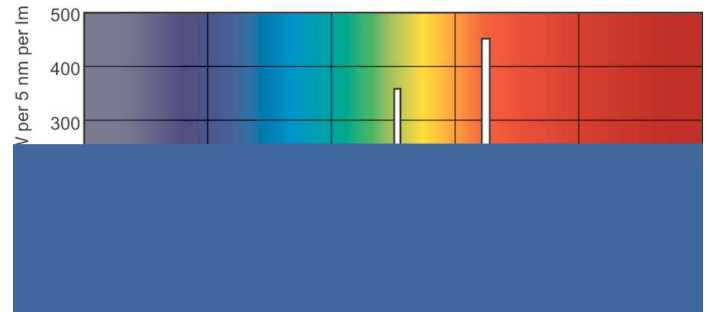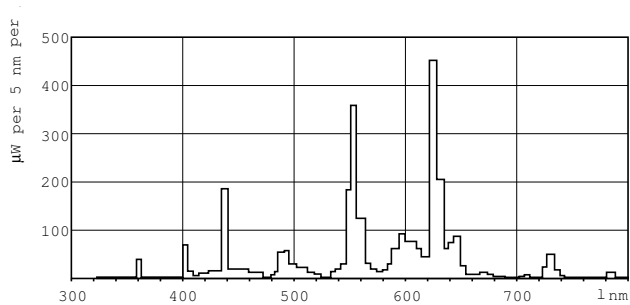


Fargekode /830

Fargekode /830

TL5 consumer products

Levetid

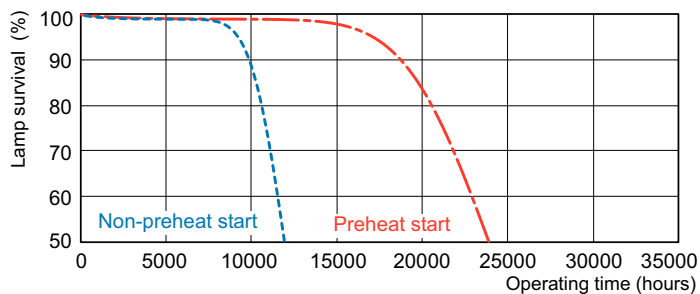

LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

