

ASAK HAGEMUR
1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse

Asak hagemurer er mur i betong med ulike overflater, farger og formater. Herregård mur er en del av Herregårdserie og er tromlet. Fasettmur har en dekorativ bruddflate på begge sider og kan derfor stables som en frittstående mur. Asak Hagemur har en bruddflate på begge sider.

Bruksområde

Asak hagemurer er beregnet for lave murer langs kanter og bed, eller som tosidig mur/gjerde. For mer informasjon se, gjeldende katalog eller [asak.no](http://www.asak.no).

Farger

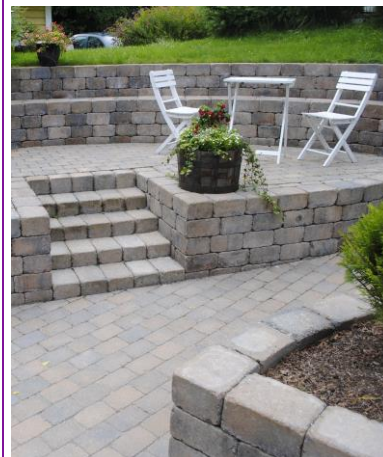
Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no


2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Produktnavn	Mål LxBxH (cm)	Tilvirkn.mål LxBxH (mm)	Antall pr m2 (stk)	Vekt pr stk (kg)
Herregård mur 1/1-stein	27x20x13,5	267x197x132	27,43	16,2
Herregård mur 1/2- stein	13,5x20x13,5	132x198x132	54,87	8
Herregård mur topphelle	27x20x6	266x198x58	18,52	7,2
Herregård mur Bue	27/23,6x20x13,5	266,4x197x132	27,43	15,5
Fasettmur	25/20x18,5x12,5	250/195,8x185x125	35,5	12
Asak Hagemur	30,0/24,3x20,0x12,5	300/243x200x125	29,5	14,6

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse

- KM2. Murer i terreng
- KM2.2 Ensidige murer i terreng
- KM2.3 Tosidige murer i terreng
- KM2.4 Murer i steinkurver i terreng

NS 3451-kode for bygningsdel

- 721 Støttemurer og andre murer
- 722 Trapper og ramper i terreng
- 77 Parker og hager

Referanse til NBI byggdetaljer

517.341 Små skille- og støttemurer

Øvrige henvisninger: Se gjeldende katalog eller www.asak.no.

Transport og lagring

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli. Håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

4. AVFALLSBEHANDLING
Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

Produkt: EAL 170101

Emballasje: EAL 170201 (tre) og 170203 (plast). For gjenvinning.

ASAK HAGEMUR**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Sementbasert produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og regntøy. Se også HMS-fakta angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Produktene er godkjent av "Kontrollrådet for betongprodukter".

Asak Miljøstein har utarbeidet EPD. Se www.asak.no.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc

-

Asak Miljøstein har følgende fem produksjonsenheter:

ASAK AS avd. Fetsund, ASAK AS avd. Hønefoss, ASAK AS avd. Kristiansand, Vikaune Fabrikker og Nordland Betong.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Asak Miljøstein AS (Org.nr: NO 980 281 130 MVA)
Adresse	Hvamstubben 17
Postnr. og poststed	2013 Skjetten
Telefon	64 00 60 60
E-post	asak@asak.no
Internett	www.asak.no