

SX-serien fra Flygt: Kompakte, høyeffektive senkbare pumper i rustfritt stål med et stort anvendelsesområde.


- til all lensepumping i kjellere, tanker og reservoarer, diker, grøfter osv.
- fjerning av vann fra vaskemaskiner og transport av råvann
- som beredskapspumpe i tilfelle av oversvømmelse
- hagevanning

Generelt

Pumpene er utført i korrosjonsbestandige materialer.

1-fase pumpene er utstyrt med støpsel og nivåbryter for start og stopp, og innebygget kondensator og termobryter med automatisk reset.

3-fasepumpene skal innstalleres med separat motorvern eller nivåregulering.

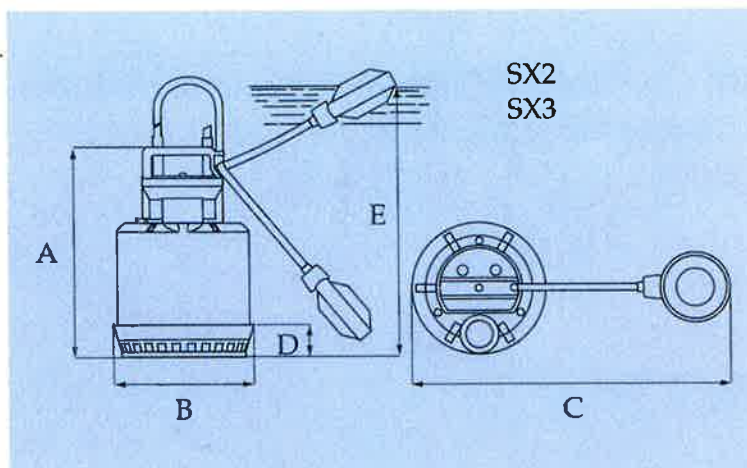

Pumpetype	Dimensjoner i mm					Utløp Ø	Vekt kg
	A	B	C	D	E		
SX 2	245	178	390	50	330	G 1 1/4"	4
SX 3	285	178	390	90	370	G 1 1/4"	6

Tekniske data	SX 2	SXV 3	SX 3
Motoreffekt kW	0,25	0,7	0,7
Vannmengde l/min	145	175	225
Merkestrøm 1-fase A	1,5	3,4	3,7
Merkestrøm 3-fase A	-	1,3	1,7
Spenning 1-fase	230 V, 3-fase 400 V		
Maks. trykkehøyde m	6,5	7	11
Pumpeutløp	1 1/4" innv. gjenger		
Maks. temp. pumpet væske	40°C		
Maks. nedsenkningsdybde	5 m		
Kabel HO7RN-F	10 m		

TILLEGGSUTSTYR:
Lavsuger bunnplate, slangestuss og tilbakeslagsventil.



Xylem

OSLO Stålfjæra 14 0975 Oslo Tlf. 22 90 16 00 Fax 22 90 16 96	HAMAR Birkebeinerveien 21 2316 Hamar Tlf. 62 54 32 90 Fax 62 54 32 99	KRISTIANSAND Skibåsen 42 C 4636 Kristiansand Tlf. 38 14 43 80 Fax 38 14 43 81	STAVANGER Jakob Askelands vei 9 4314 Sandnes Tlf. 51 63 59 30 Fax 51 63 59 35	BERGEN Hardangerveien 72 5224 Nesttun Tlf. 55 92 54 80 Fax 55 92 54 85	ÅLESUND Myrabakken 6022 Ålesund Tlf. 70 17 69 20 Fax 70 17 69 21	TRONDHEIM Fossegrenda 13 B 7038 Trondheim Tlf. 73 82 53 30 Fax 73 82 53 40	BODØ Påls vei 1 8008 Bodø Tlf. 75 50 35 50	TROMSØ Evjenveien 108 9024 Tomasjord Tlf. 77 60 65 80 Fax 77 60 65 90
---	--	--	--	---	---	---	--	--