


# SPIKPLÅT SVINKLAR

Spikplåtsvinklar används huvudsakligen som kryssförbindning i trä, t.ex. mellan takstol och hammarband, vid förankring av takåsar till bärande bjälkar samt vid förankring av väggregel till syll.

**Material:** 2,0 mm varmförzinkad stålplåt.

**Spikhål:** Ø 5,0 mm

Artikelnr.	txhxb	Vikt	Antal/förp.
5524460	2,0x40x40x60	0,07	100
5526640	2,0x60x60x40	0,07	100
5526660	2,0x60x60x60	0,11	100
5526680	2,0x60x60x80	0,15	50
55266100	2,0x60x60x100	0,18	50
5528840	2,0x80x80x40	0,10	100
5528860	2,0x80x80x60	0,15	100
5528880	2,0x80x80x80	0,19	100

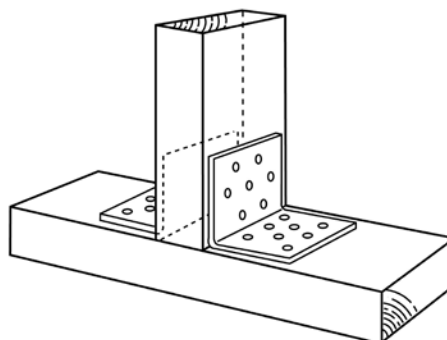

# NAIL ANGLE BRACKETS

Nail angle brackets are used for various wood to wood connections.

**Material:** 2,0 mm pre-galvanized steel plate.

**Nail holes:** Ø 5,0 mm

# VINKEL 470 U & 470 M

Vinkelbeslaget används huvudsakligen vid kryssförband i trä t.ex. mellan takstol och hammarband eller vid förankring av takåsar till bärande bjälkar. Beslaget kan även användas vid bultinfästning till betong, lättbetong eller tegel. Levereras med (M) eller utan (U) förstärkning.

**Material:** 2,0 mm varmförzinkad stålplåt.

**Spikhål:** Ø 5,0 mm

**Bulthål:** Ø 11,0 mm

Artikelnr.	txhxb	Vikt	Antal/förp.
470M002	2,0x70x70x55	0,132	50
470U002	2,0x70x70x55	0,13	50



470 M



470 U



# ANGLE BRACKET 470 U & 470 M

Used for cross joints in wood and as a bond for smaller, trimmed joists. By using bolt or expander the angle bracket can also be used for anchoring wood to other materials as concrete and bricks. With (M) or without (U) rib.

**Material:** 2,0 mm pre-galvanized steel plate.

**Nail holes:** Ø 5,0 mm

**Bolt holes:** Ø 11,0 mm

