


Isola Takshingel Dråpe Skifergrå struktur

Taktekking for skråtak ned til 15° takvinkel

Beskrivelse:

Isola Takshingel er et asfalttakbelegg produsert med glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen. Undersiden er bestrødd med vannavisende sand, oversiden er belagt med skiferstrø. Et avansert klebesystem i strøoverflaten som gir optimal klebing. Den øvre delen på baksiden er belagt med plastfolie som gir et glidesjikt og hindrer sammenklebing i pakkene og til underlaget.

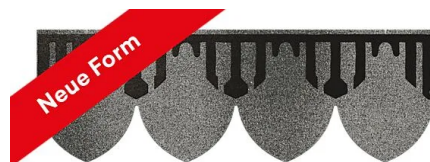

Bruksområde:

Benyttes på kalde og luftede takkonstruksjoner, ned til 15° takvinkel. Ved takvinkel fra 15° til og med 18° benyttes Iso-D Xtra underlagsbelegg. I spesielt værharde strøk benyttes Isola Isokraft. Isola takshingel kan under bestemte forutsetninger legges ny på gammel fra takvinkel over 19°, les mer i monteringsanvisningen (s. 13).

Lagring:

Produktet lagres på et jevnt underlag og bør ikke utsettes for direkte sollys. Paller må ikke settes ovenpå hverandre

Montering:

Monteres på solid underlag av rupanel med not og fjær, OSB-plater, kryssfiner eller lignende. Folien på baksiden skal ikke rives av. Ved temperaturer under +5 °C må klebefeltene forvarmes. På grunn av fargenyanser må det benyttes takshingel fra samme produksjonsserie. Se monteringsanvisning for Takshingel Swing.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør:

Møneplate Dråpe Skifergrå str.
MT Kombi 7,5m Skifergrå str.
Takstige TLS 30/3 T sort
Innfest. pk TLS I T-1/120 Sort
Iso-D Xtra 1x25M
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Isola Takshingel Dråpe Skifergrå struktur⁵⁰⁵⁰⁵⁰

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Innhold pr. pakke	2,58 m ²	-
Byggehøyde	143	mm
Bredde	1000	mm
Vekt (pr enhet)	1270	g
Dekningsareal	0,143	m ²
Materiale	Glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen	-
Enhet pr. m ²	6,99	stk
Farge	Skifergrå struktur	-
Høyde	318	mm
Minste takvinkel	15	°
Overflate	Skiferstrø	-
Tykkelse	3	mm
Vekt pr. m ²	9550	g

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Slagregntetthet	NT Build 421	Pa	350
Motstand mot UV	EN 544	-	Godkjent
Dimensjonsstabilitet (mm)	EN 544	-	± 3
Bestandighet mot mekanisk motstand	EN 1297	-	Bestått
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Rivstyrke, tvers	EN-544	N	120 ± 20
Sig etter aldring/Varmesig	EN-544	mm at 90 °C	< 2
Sikkerhet mot brann iht EN13501-5	CEN/TS 1187-2	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN-544	N/50 mm	890 ± 200
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN-544	N/50 mm	690 ± 200
Vannabsorpsjon	EN-544	%	< 1
Vanntetthet/Bitumeninnhold	EN-544	g/m ²	1300
Vedheft av granulat	EN-544	g	< 1,2

