

REMS RAS St

Robuste kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.
Til hårdt arbejde og lang levetid.

Stålrør Ø ½–4", Ø 10–115 mm

REMS skærehjul til andre fabrikater se side 78.

REMS RAS St – kvalitetsrørskærere.

Stabil bøjle af smedet stål.
Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.
Ergonomisk bredt dimensioneret håndgreb sikrer let tilspænding af spindlen.
Bred, præcis skærehjulslejrings på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.
Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.
Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.
Kun 1 skærehjul nødvendigt til rør Ø ½–4" (10–115 mm), Vægtykkelse s ≤ 8 mm, passer i begge rørskærere. Skærehjul for rør Ø 1–4" indtil vægtykkelse s ≤ 12,5 mm er tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS RAS St. Rørskærere til stålrør. Med skærehjul. I karton.			
Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
St ½–2"	½–2" 10–60	8	113000R
St 1¼–4"	1¼–4" 30–115	8	113100R

Tilbehør

Beskrivelse	s ≤ mm	Art.-nr.
REMS skærehjul St ½–4", s 8 til REMS RAS St ½–2" og St 1¼–4"	8	341614R
REMS skærehjul St 1–4", s 12 til REMS RAS St 1¼–4"	12,5	381622R

REMS RAS Cu-INOX

Robust kvalitetsværktøj til overskæring af rør. Også særdeles velegnet til overskæring af rustfrie stålrør.

Kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør Ø 3–120 mm Ø ⅛–4"

REMS skærehjul til andre fabrikater se side 78.

REMS RAS Cu-INOX – til vanskeligt tilgængelige steder.

Lille, brugervenlig, speciel velegnet til svært tilgængelige steder.
Stabil konstruktion og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.
Stor metal-drejeknop til let indstilling og skæring.
Bred, præcis skærehjulslejrings på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.
Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, hårdt, sejt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.
REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør. Med skærehjul. I blisterpakke.			
Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	4	113200R
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1½"	4	113240R
Cu-INOX 3–28 S Mini, nålelejret	3–28 ⅛–1½"	4	113241R

Rørskærere



Tyske kvalitetsprodukter



Rørskærere



REMS RAS Cu-INOX – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let hurtig indstilling i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 special hærdede modtryksruller. Derved nøjagtig rørføring, let indstilling, let overskæring og et præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, letgående metalhåndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.


Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3–35 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.

Integreret rørfgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.

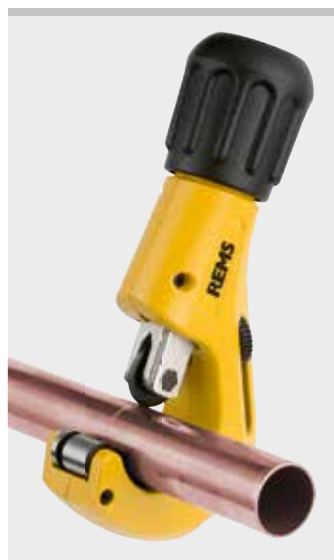

Info

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberør, tyndvæggede rustfrie stålør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingør, med integreret rørfgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtfylde s ≤ mm	Art.-nr.	
Cu-INOX 3–35	3–35 1/8–1 1/8"	4	113350 R	
Cu-INOX 3–35 S, nålelejret	3–35 1/8–1 1/8"	4	113351 R	
Cu-INOX 3–42	3–42 1/8–1 1/4"	4	113330 R	

REMS RAS Cu-INOX – kvalitets-rørskærere.

Robust, stabil konstruktion til hårdt arbejde.

Sædeles stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring, præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring. Hurtigindstilling af positioneringsspindel i begge retninger.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberør, tyndvæggede rustfrie stålør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingør, med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtfylde s ≤ mm	Art.-nr.	
Cu-INOX 3–28	3–28 1/8–1 1/8"	4	113300 R	
Cu-INOX 6–42	6–42 1/4–1 1/8"	4	113380 R	
Cu-INOX 6–64	6–64 1/4–2 1/2"	4	113400 R	
Cu-INOX 8–64 S, nålelejret, med hurtigindstilling	8–64 3/8–2 1/2"	4	113401 R	
Cu-INOX 64–120	64–120 2 1/2–4"	4	113500 R	

Tilbehør

Beskrivelse	Vægtfylde s ≤ mm	Art.-nr.	
REMS skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210 R	
REMS skærehjul Cu-INOX 3–120 S, s 4, nålelejret	4	113213 R	
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360	



International
Design Award



Tyske kvalitetsprodukter

