

Kumlokk aluminium

Kumlokk for bruk i støpte gulv med gang- og lett korridortrafikk.

Benyttes hvor det ikke er krav til gasstett utførelse og hvor gulvbelegg på lokket ikke er nødvendig.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Rammen har en 13 mm synlig kant.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium.
- Lokk av aluminiumprofil 200x15mm.
- Muranker i hele rammens omkrets.
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

- Det er boret et 5 mm hull i lokkets overflate for adkomst med hjelpeverktøy for åpning.

- Innstøping samtidig med dekke.

Lokket må ligge i rammen. Mellom ramme og lokk må montør sørge for avstands-kiler slik at innpressing av ramme unngås.

Spesial utførelser/størrelser på bestilling.




(hengsler, løftecrok, kant for keramiske fliser, eloksering, lakkering, avstivning etc)

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

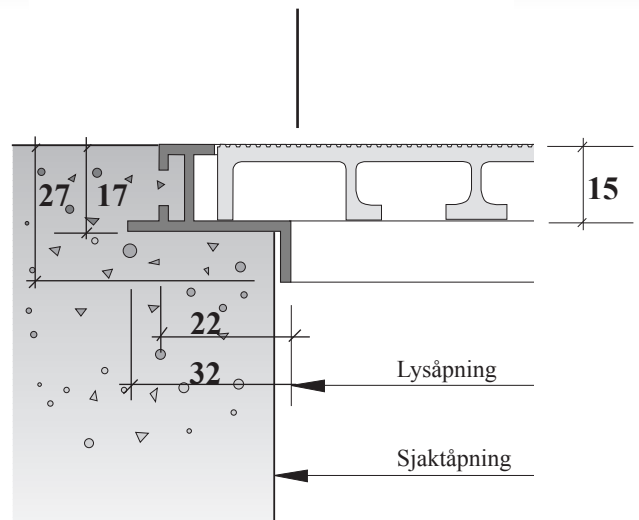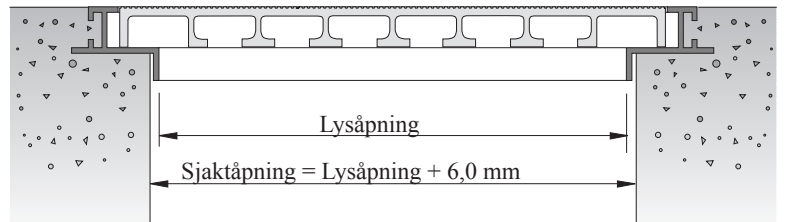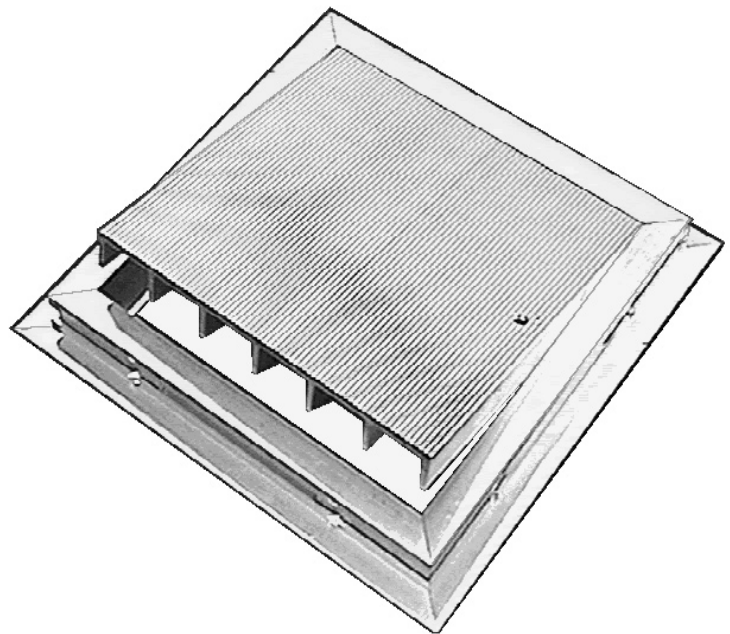

Type KM

Type	Lysåpning	Vekt	NRF
KM15	134-134	0,5	330 79 07
KM20	184-184	0,7	330 79 01
KM25	234-234	1,0	330 79 02
KM30	284-284	1,8	330 79 03
KM40*	384-384	3,0	330 79 05
KM45*	434-434	3,3	330 79 06
KM60*	584-584	7,0	330 79 09
KM80	784-784	12,5	330 79 11
KM100	984-984	19,5	330 79 13

* Lagervare

HELNOR AS
Postboks 10
2381 Brumunddal

Tlf. 62 35 68 00
Fax. 62 35 68 01