

Gyptone® BIG™ Access Panel

FOR ENKEL TILGANG
I HIMLING MED
GYPTONE BIG-PLATER

ACTIV
air

Egenskaper

Activ'Air: Activ'Air-teknologien er laget for å bryte ned formaldehyd-utslipp fra emitterende materialer som byggevarer, maling, møbler, tepper osv., til uskadelige, ikkeflyktige forbindelser. Activ'Air himlinger kan redusere konsentrasjonen av formaldehyd med opp til 70 %.*

Bærekraft: Gyptone akustikkhimlinger er laget av gips og kartong. Kartongen er laget av resirkulert papp og papir. Gipsråvaren består av naturgips i kombinasjon med resirkulert gips hentet fra byggeplasser og gjenvinningstasjoner.

Formstabilitet: Gyptone BIG Access Panel kan installeres og brukes i rom med en relativ fuktighet som ikke overstiger 70 % i lengre perioder eller med temperaturer over 45° C.

Montering: Gyptone BIG Access Panel er egnet for direkte eller nedhengt skruefeste og systemet er ikke demonterbart. Se Gyptone BIG Access Panel monteringsanvisning for flere detaljer.

Konstruksjonshøyde: Minste mulige konstruksjonshøyde med GK-system i ett nivå er 145 mm inklusive gipsplate.

Overflate: Gyptone BIG Access Panel leveres med ubehandlet overflate. Overflatebehandlingen utføres på byggeplassen etter sparkling. Platene males med korthåret malerrull. De skal ikke sprøytemales, da dette forringer lydabsorpsjonen vesentlig.

Vedlikehold: Påfølgende malerarbeid skal utføres med korthåret malerrull. Platene skal ikke sprøytemales, da dette forringer lydabsorpsjonen.

Rengjøring: Avhenger av overflatebehandlingen.

* Virkningen av Activ'Air-teknologien er testet av de akkrediterte Eurofins laboratoriet. Testene viser at en Gyptone-himling med Activ'Air reduserer opptil 70 % av formaldehydet i et kontrollert testmiljø.

Produktbeskrivelse

Gyptones akustiske himlingsserie er designet for å forbedre et roms akustiske miljø med optimalisert etterklangstid og forbedret taletydelighet i et gitt rom. Alle Gyptone-produkter er framstilt med Activ'Air-teknologien som vil forbedre luftkvaliteten innendørs ved å redusere formaldehydnivået.

Gyptone BIG Access Panel-serien inkluderer mange forskjellige perforeringsdesign for å matche Gyptone BIG-platene: Line 6, Sixto 63, Quattro 41-42-46-47-71 og Base 31 uten perforering og akustisk ytelse, alle med ramme og luke, klar til å installeres.

Gyptone akustiske himlinger har slitesterke overflater som krever lite vedlikehold, har lang levetid og dermed lave vedlikeholdskostnader. Gyptone akustiske himlinger er laget av naturlige materialer og inneholder ingen skadelige stoffer.

En stor del av Gyptone-produktene er laget av resirkulert gips og har noen meget sterke bærekraftsegenskaper. Brukte Gyptone-produkter kan resirkuleres fullstendig ved produksjon av nye gipsprodukter.


Gyptone® BIG™ Access Panel

Gyptone BIG Access Panel brukes sammen med Gyptone BIG-plater for bedre og enklere tilgang til tekniske installasjoner over himlingen.

Luke og ramme er laget av gipsplater og er 100 % resirkulerbare.


Tekniske data	Verdi
Kant	B
Modulstørrelse	600 x 600 mm (åpningsmål: 510 x 510 mm)
Tykkelse	12,5 mm
Vekt	Ca. 4,5 kg/m ²
Farge	Ubehandlet
Brannmotstand	A2-s1, d0 (Referansestandard EN 14190)

Tilpasning: Kant B på kort- og langkant for skjøting

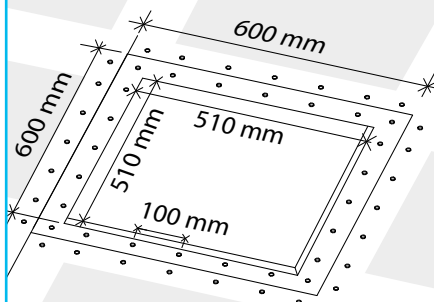

BIG Access Panel - sortiment

Base



Line 6



Quattro 41



Quattro 42



Quattro 46



Quattro 47



Quattro 71



Sixto 63




SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Byggevarer AS

Gyproc, Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
Tel. : 69 35 75 00

www.gyproc.no



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Gyptone acoustic products are tested by Danish Indoor Climate Labelling and according to the French Health and Environmental Authority's labelling scheme. Used acoustic ceiling products can be fully recycled into the production of new gypsum products.