

## Prof Fugelim S

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Produktet tilhører den nye generasjon av MS-polymer masse, som kombinerer det beste fra lim og fugeverdenen. Den herder ved å reagere med luftens fuktighet, og danner en elastisk fuge, som kan ta opp bevegelser på opp til +/- 25 %.


Massen er luktfri, nøytral og hurtigherdende, kan overmales og har en fremragende motstandsdyktighet mot klimatiske påvirkninger.

Fugelim S benyttes som universal lim og fugemasse i bygg, industri og marine, ute som inne.

Farge: .....

Overflatebehandling: .....

Øvrige opplysninger: .....

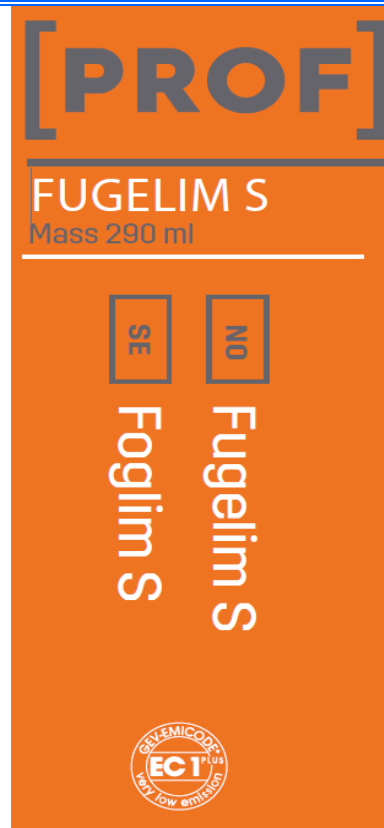

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

MS polymere har tendens til å være svakt klebrige i overflaten i forhold til de meget blanke silikoner. Dermed opplever man at overflaten er mindre smussavissende enn en silikon, og dermed har behov for hyppigere rengjøring. Etter rengjøring er det viktig å tørke fugene med ren våt løfrik klut.

Skulle fugene være meget skitne kan det være en fordel å ta en klut med ren sprit, og gni direkte på fugen, men bare en kort stund for deretter å rense grundig med vann.

Ved bruk av rengjøringsmidler skal man alltid være oppmerksom på de omkringliggende områder og hva de tåler: Gjør en test dersom man er i tvil.

#### Ettersyn/kontroll

Vi anbefaler regelmessig sjekk av fuger på samme måte som man påser og vedlikeholder maling og andre utsatte deler.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet blir på samme måte som andre materialer påvirket av sol, regn, pollen, salt, luftforurensing osv.

# FDV-DOKUMENTASJON

juni 2021

Onninen AS

Fugemasse, skum, kitt

## Prof Fugelim S

Ved regelmessige intervaller bør man se over sine fuger, og vi anbefaler jevnlig renhold, spesielt gjelder dette på utsatte områder, for eksempel ved kysten der det er mye salt i luften.

Vedlikeholds intervall vil variere avhengig av beliggenhet etc.. Ytre forhold og mekanisk påvirkning vil påvirke fugene sterkt, derfor må dette vurderes løpende. Over tid vil produktet brytes ned av ytre påvirkning, og kan mattes ned og fargeendringer kan forekomme. Utfør eventuelle reparasjoner med tilsvarende produkt, og vær oppmerksom på at det kan være nyanseforskjeller på produktene.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Garanti og vilkår

-

#### Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

#### Renholdsvennlighet

God

#### Øvrige opplysninger

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Onninen AS, 2020 Skedsmokorset, Norge
<b>Postadresse</b>	Høgslundveien 49
<b>Postnr. og poststed</b>	2020 Skedsmokorset
<b>Telefon</b>	22 39 60 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@onninen.com">post@onninen.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.onninen.no">www.onninen.no</a>