

STENDER FOR INNERVEGG

PRODUKTBESKRIVELSE

Norgips standard stender. Stendere med asymmetriske flenser. Kan boksas i hverandre. Alle profiler leveres med hull i topp og bunn av profilen for gjennomføring av kabler. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen med gipsplater.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.


MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasje veiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no

MILJØ

100 % resirkulerbar

Avfallskode: 17 04 05 Jern og stål

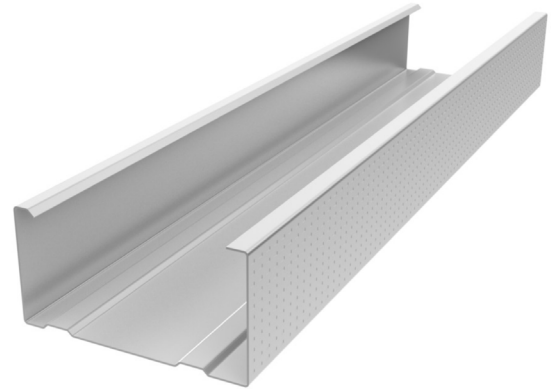

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestø. Profilene lagres innendørs og tørt.

SPESIFIKASJON C PROFILER

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	FLENS MM	VEKT KG/M	TYKKELSE TOLERANSE	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
C 200	0,56	200	35/37	1,14	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
C 200	0,56	200	35/37	1,14	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m
C 200	0,56	200	35/37	1,14	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	+/- 5,0 mm for lengder over 5 m

ANGITT YTELSE	VERDI	ENHET
Brann - reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning, Re	250	N/mm ²
Styrke - bruddgrense, Rm	330	N/mm ²
Styrke - forlengelse A80	19%	
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink Fe	140	gr/m ²
Overflate - Zink Fe	10	µm/side
Korrosjonsklasse	C1	
CE-merkning	Harmoniserad produktstandard	EN 14195:2005
ETIM: C-profile, steel	EC003165	