

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Fôringsrørene leveres i forskjellige dimensjoner ved innvendig diameter fra 10 - 25 cm. Monteres med luftkjøling, alternativt isoleres luftrommet med vermiculitt. Fôringsrør stabilisert i pipeløp med avstandsholdere. Fôringsrørene blir som regel vinsjet ned fra pipetoppen satt sammen med fugekitt og blir dermed en kompakt søyle. Pipesøylen tilfredsstiller alle krav til tetthet mot røygasser og kondens, så vel som mot temperatursvingninger og syreangrep. Krav til stabilitet og brannssikkerhet forutsettes å være ivarettatt av den gamle skorsteinen. Eventuelle skader på denne må utbedres ved rehabilitering. Systemet er godkjent for bruk til alle typer ildsteder og brensel. Det keramiske materialet chamotte i Schiedel pipens fôringsrør er brent ved hele 1300 °C, noe som øker pipeløpets evne til å motstå høye temperaturer. Schiedel Avluftingskonus med sentreringsring, Toppavdekning, Avstandsholder, Støttering, Fôringsrør 330 mm, Feieluke, Røykrørstilkobling, Sotluketilkobling m/forlenger, Sotluke, Kondenspotte, Røykinnføring chamotte benyttes ved ettermontering av ildsted, Avluftningskonus, Sotlukerør, Fôringsrør, Ferdigmontert røykinnføring, Dørstein benyttes i feieluke og i sotluke hvis brennbart materiale er nærmere enn 30 cm, Løs sotlukeramme, Sotluke rammeforlenger, Fugekitt til fugging av fôringsrør, og ettermontering av chamottedeler, 1000 ml,

Bruksområde

Rehabilitering av tegl-, betong-, eller elementskorsteiner. Rehabilitering av piper er ofte nødvendig når: Skorsteinen har for stort tverrsnitt. Det gamle ildstedet skiftes ut. Enkeltovn skiftes og et sentralvarme anlegg installeres. Nye ovner blir tilkoblet. Nye varmekilder som avgir spesielt lave røykgasstemperaturer blir tatt i bruk. Pipen ikke er i forskriftsmessig stand. Moderne ildsteder stiller de samme krav til en rehabilitert pipe som en ny. Dette betyr at en rehabilitert pipe må tilfredsstille disse kravene. Ved bruk av fôringsrør fra Schiedel blir alle krav dekket. Dersom lysåpningen i den gamle pipen også gir plass til isolasjon, gir dette et rehabiliteringsresultat så godt som en ny pipe. Resultatet blir da en motstandsdyktig pipe med aktiv lufting. Selv uten isolasjon blir naturligvis pipen luftet, og eventuelle problemer med hensyn til kondens blir løst.

Farger

—Glatte pipeløp i det keramiske materialet chamotte.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

—



Fôringsrør



Sotlukerør



Røykinnføring: Ferdigmontert ettermontert



Kondenspotte




Kitt



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Rehabilitering pipeløp	diameter	10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 cm
Elementhøyde		33, 133 cm
Vanndampdiffusjonsmotstand	(DIN 560)	560
Syremotstandsfaktor	(DIN 5102)	0,11 %

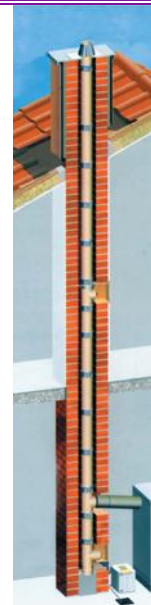

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

66, Piper.

Referanse til NBI byggedetaljer

552.141. Skorsteiner for mindre ildsteder .
752.410. Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedringsmetoder .
552.135. Ildstedsregler for ovner og peiser .

Øvrige henvisninger

Transport og lagring

—

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

Anne | 1100 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, trevirke.

Schiedel Skorsteiner AS
Skorsteinfôring

Blokker, teglstein, lettklinker, pipe 1015

NOBB modulnr. 25675984

PRE-m25675984

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—SINTEF Bygg og miljø, lisensnr. 128-020.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

—

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Schiedel Skorsteiner AS

Organisasjonsnr. NO 984 009 925 MVA

Adresse Karihaugveien 89

Postnr. og poststed 1086 Oslo

Telefon 22 30 91 70

Telefaks 22 30 91 70

E-post ab@schiedel.no

Internettadresse www.schiedel.no