


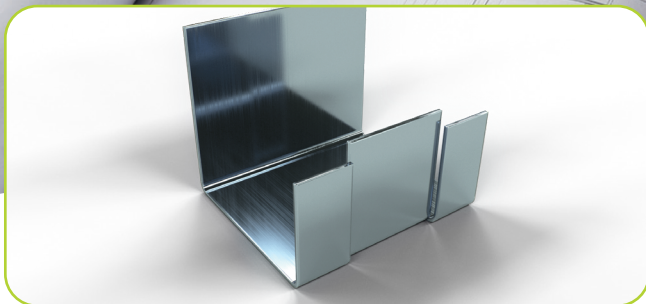

Produktnavn


Gyproc Avstandsklips
Betegnelse: VK 25

Produktbeskrivelse

Gyproc Avstandsklips er framstilt av 0,9 mm varm-forsinket kaldvalset stålplate. Klipset har 3-delt flens på den siden, hvorav den midterste fliken brukes til å klemme beslaget fast til stenderens flens.

Dimensjoner [mm]

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vekt.



Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,9 mm
Overflate:	Sink 275 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosjonsklasse:	C2
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Bruksområde

Gyproc Avstandsklips brukes i forbindelse med oppbygning av innervegger med forskutt bindingsverk (D-vegger), der stenderne plasseres i en 25 mm bredere skinne enn stenderens bredde.

Relaterte produkter

- Gyproc R/ER/CI Standardstender
- Gyproc XR Lydstender
- Gyproc SK/SKP/UI/UIP Skinner
- Gyproc AC Kantskinner

Montering og betingelser for bruk

Avstandsklipsene monteres på den ene flensen i begge stenderens ender og styrer dermed stenderne i den bredere skinnen, mens platemontasjen pågår. Se også Gyproc Monteringshåndbok på www.glava.no.

Håndtering og lagring

Lagring anbefales i et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Stål kan materialgjenvinnes til framstilling av nye råvarer.