


## Skinnemutter med fjærskive CC 41



### Bruksområde

Skinnemutter CC med låsespor og fjærskive benyttes på skinneprofiler i System 41. I forbindelse med montering til vertikale skinner, og i område med liten plass er den brukernes "tredje hånd".


Passer til alle skinneprofiler i System 41, uavhengig av den respektive profilens høyde H. Ved forskyvning vil den ikke bli hindret av skrue- eller boltehoder, som måtte være innvendig i profilen. Ingen merker etter tiltrekking.

### Merk

Det er den valgte skinneprofilens tillatte skjærkrefter som er dimensjonerende.

### Montering

Sett skinnemutteren ned i profilens åpning, og trykk lett ned i senter av mutteren – vri så til høyre til det stopper.

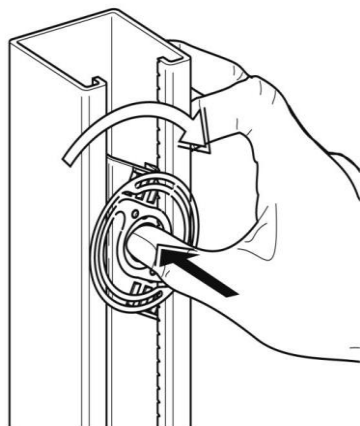

Demontering utføres med samme fremgangsmåte, men i motsatt rekkefølge. Montering og demontering krever ingen spesialverktøy, og mutteren kan benyttes gjentatte ganger.

### Teknisk data

Skinnemutter CC er av stål klasse 5.6. Fjærskive i fjærstål.

I oppgitt arbeidslast er det ikke tatt hensyn til tillatt last for skinneprofiler eller konsoller. Kontroller derfor også teknisk tabell for disse.

Type	Arbeidslast (uttrekk kraft) [kN]	Vekt [kg]	Vare- nummer
CC-M6	3,2	0,05	180200
CC-M8	5,8	0,05	3444232
CC-M10	9,3	0,04	3444233
CC-M12	10,0	0,05	3444268
CC-M16	10,0	0,05	3444269