


# sitko Elastic

## Tetningstape 605

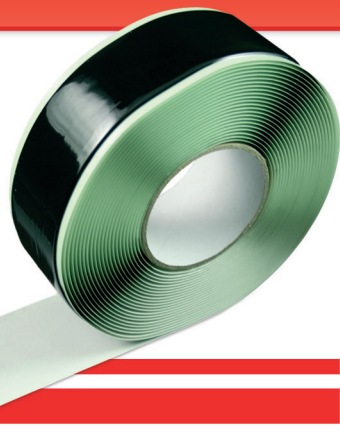

**SITKO ELASTIC'S** overflatestruktur består av en tynn polyolefinmembran som er meget elastisk både på langs og tvers. Dette membranlaget er belagt med et kraftig selvvulkaniserende butylgummilim. Sitko 605 limer og tetter både metall-, plast-, tegl-, betong- og trematerialer.

Sitko 605 kan benyttes i de fleste konstruksjonsoverganger som en holdbar forsegling av luftsperrer, i henhold til standard DIN 4108, del 7.

Tapens overlegne elastisitet gjør at den med fordel kan benyttes for tetting rundt krevende og komplekse former.

Det anbefales at sterkt absorberende, porøse eller sandholdige overflater forbehandles med f.eks butyl- eller lignende primer.

<b>Farge</b>	Sort
<b>Basismateriale</b>	Polyolefinmembran
<b>Lim</b>	Butylgummilim
<b>Tykkelse</b>	2 mm
<b>Bredde</b>	50 eller 80 mm
<b>Lengde</b>	10 m
<b>Vekt</b>	1500 eller 2400 g/rull
<b>Elastisitet</b>	> 300 %
<b>Klebeevne</b>	15,0 N/25 mm
<b>Varme/kuldefleksib.</b>	-30... +80 °C
<b>Spesifikasjon</b>	DIN 4108, del 7
<b>Forpakning</b>	10/6 ruller/eske; 14,9/14,3 kg

