



Sortimentet dekker de mest vanlige stolpedimensjonene.

### EGENSKAPER




### Materiale

- S235JR. Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm.

### Fordeler

- Fast and easy repair of fences
- Fixing of lightweight structures for the garden
- Attaching temporary works.
- Rounded edges for more safety.

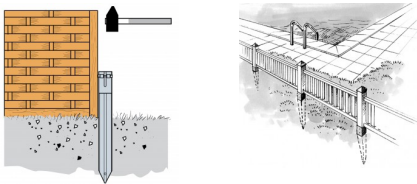

## ANVENDELSE

### Skjøter



- solid wood, glulam, composite wood.

### Bruksområder

- Brukes til ikke-bærende konstruksjoner, som hagegjerder
- Stolpespyd Ø 38 brukes til tørkestativ og lignende
- Innfesting av lette konstruksjoner i hagen
- Brukes som sko for stolper i sekundære konstruksjoner

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]				Rørtykkelse	Platetykkelse	Huller
		A	B	C	D			Rør
PPJET50/50/750	23382914	50	150	50	600	2	2	4
PPJET75/75/750G	23382930	75	150	75	600	2	2	4
PPJET70/70/750	28994150	70	150	70	600	2	2	4
PPJET90/90/750G	28994168	90	150	90	600	2	2	4
PPJET50/100/750	23382914	50	150	100	600	2	2	4
PPJE100/100/750G	-	100	150	100	600	2	2	4


## MONTERING

### Innfesting


- The post base spear are hammered into the ground.
- The wood connection is made by means of bolts.

### Merk

Til ikke-bærende konstruksjoner.



Fastgørelse af  
hegn



Fastgørelse af  
hegn